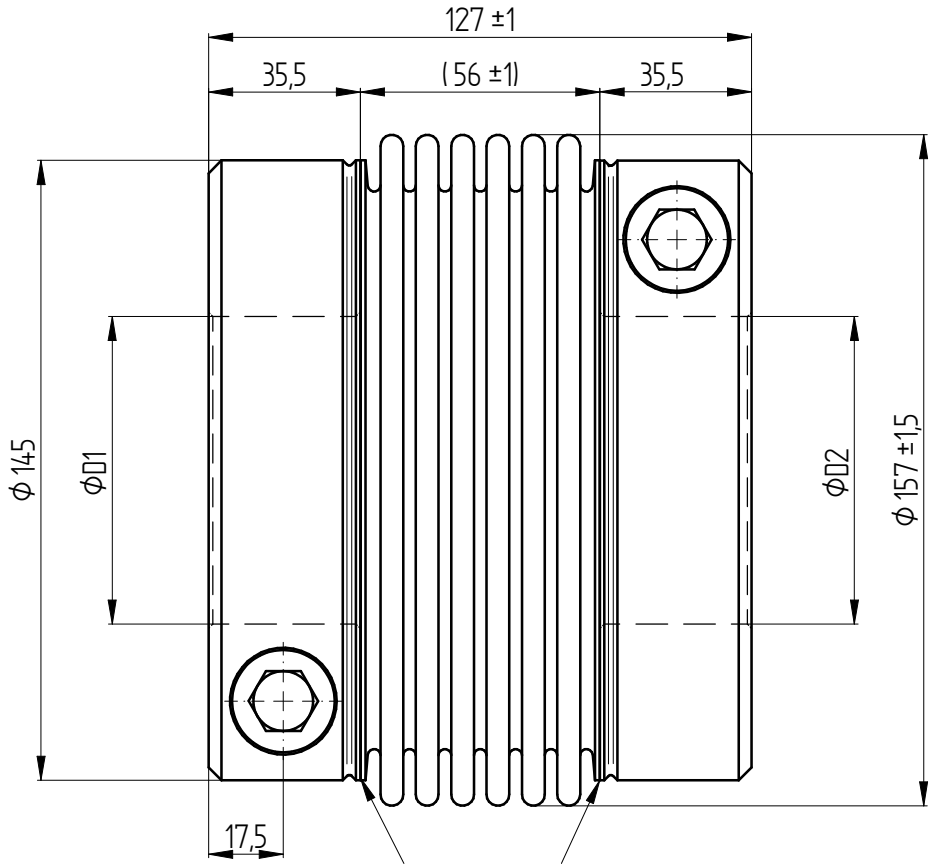
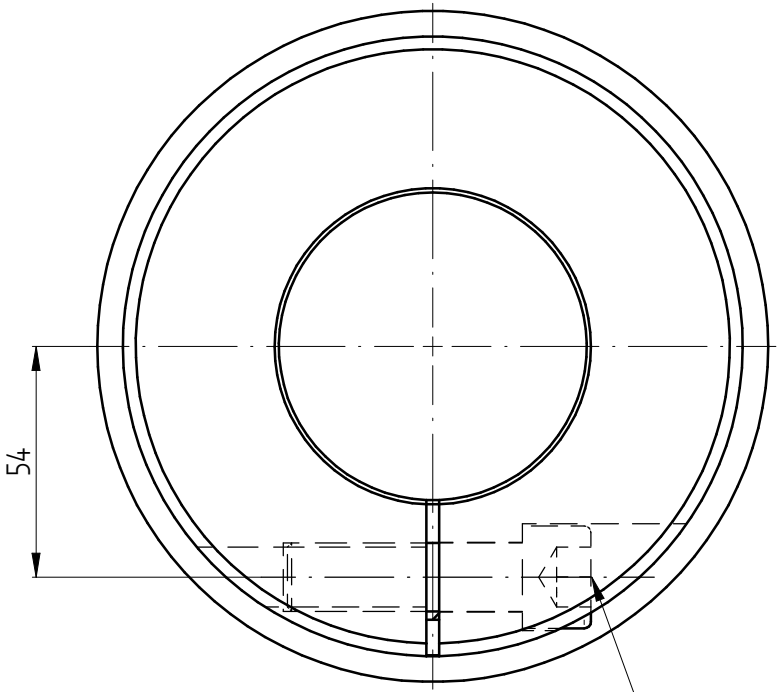
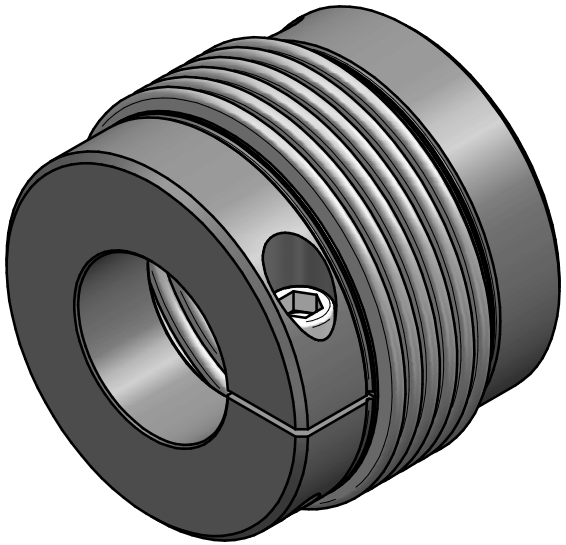


## technical data:

nominal torque: 1000 Nm
maximum torque: 2000 Nm
torsional stiffness: 210 Nm/arcmin
moment of inertia: 0,024 kgm²
max. axial shaft displacement: ± 1 mm
max. lateral shaft displacement: 0,3 mm
axial spring rate: 200 N/mm
lateral spring rate: 1400 N/mm
temperature range: -40° up to +300°C
maximum speed: 7.000 rpm
D1/2min/max = ϕ54 / ϕ90 mm

## material:

bellows: stainless steel 1.4571 / A4
hubs: stainless steel 1.4301 / A2
clamping screws: stainless steel A4-80

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Änderung | | | Werkstoffbezeichnung: - | Werkstoffnummer: - | Maßstab: 0,8 |
| | | | | | Rohteil-/Vorteilnummer: - | Gewicht: ca. 7 kg | |
| | | gepr. | 12.06.24 | AR | metal bellows coupling KG-VA 1000 / 6W | | |
| Passung | Abmaß | gez. | 21.11.22 | IA | | | |
| DIN ISO 13715 -0,4 +0,8 | DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8 | | Datum | Name | Benennung | | |
| | | | JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt | | Format A3 | MB-133 24558 -e | |
| | | | | | Artikelnummer | | |
| | | | | | Ersatz für - | ersetzt durch - | |

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.