
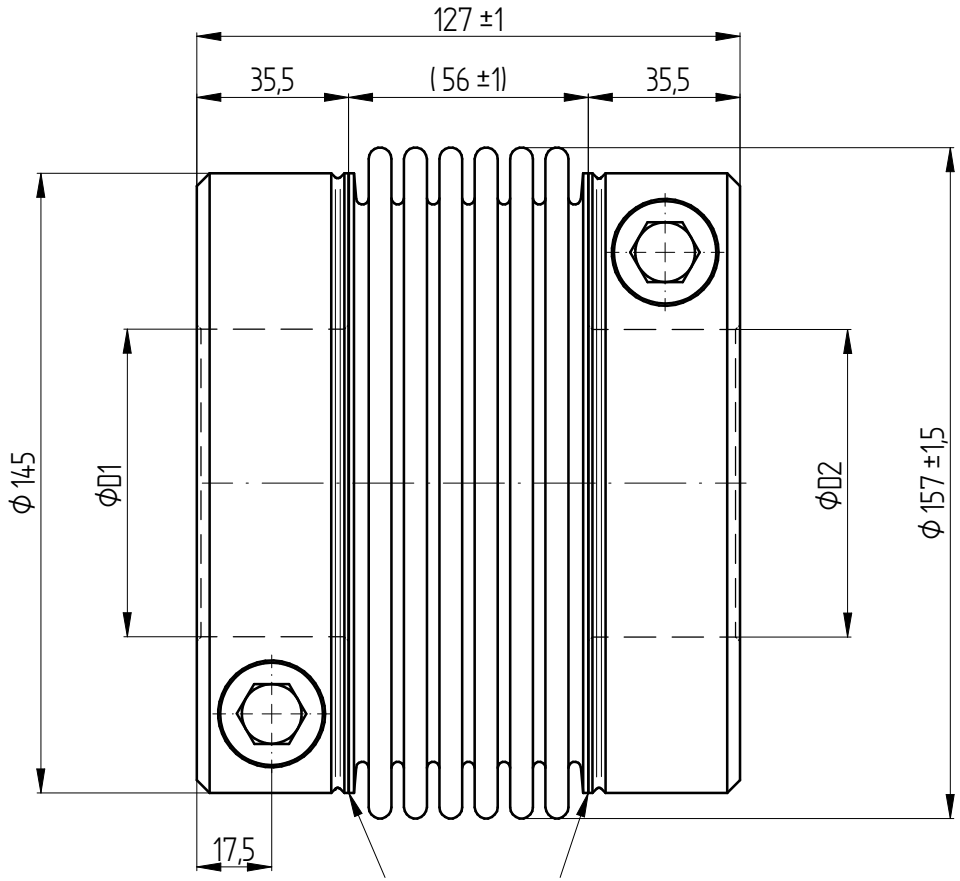
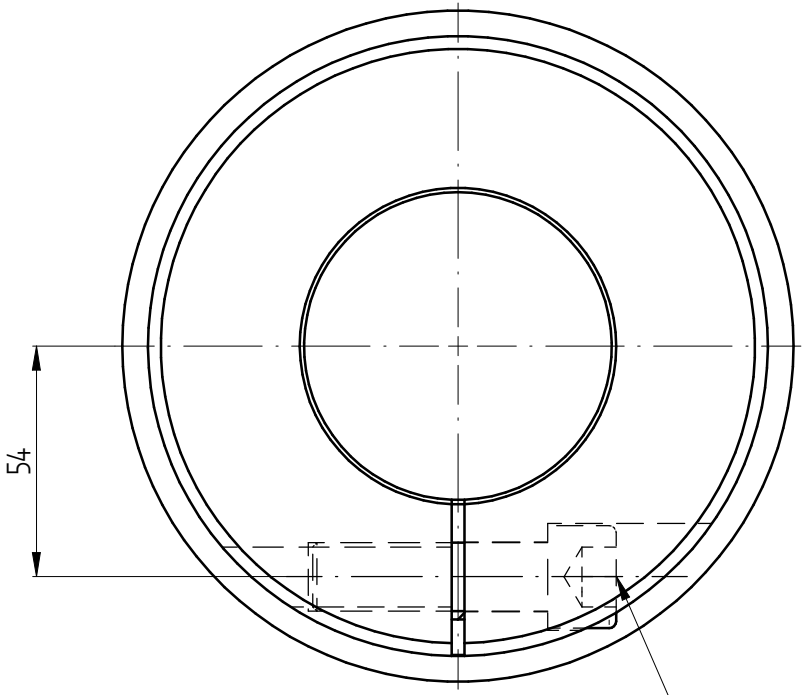



## Technische Daten:

Nennmoment: 1000 Nm
Maximalmoment: 2000 Nm
Torsionssteife: 210 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,024 kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 1 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,3 mm
axiale Federsteife: 200 N/mm
laterale Federsteife: 1400 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +300°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 7.000 Upm
D1/2 min/max = ϕ54 / ϕ90 mm

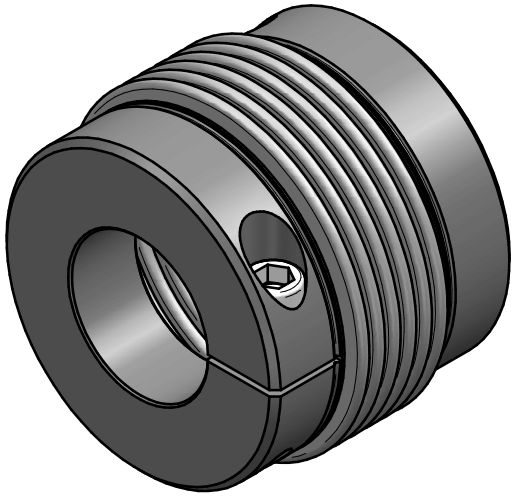

## Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571 / A4
Naben: Edelstahl 1.4301 / A2
Klemmschrauben: Edelstahl A4-80

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Änderung | | | Werkstoffbezeichnung: - | Werkstoffnummer: - | Maßstab: 0,8 |
| | | | | | Rohteil-/Vorteilnummer: - | Gewicht: ca. 7 kg | |
| | | gepr. | 12.06.24 | AR | Metallbalgkupplung KG-VA 1000 / 6W | | |
| Passung | Abmaß | gez. | 21.11.22 | IA | | | |
| DIN ISO 13715 -0,4 +0,8 | DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8 | | Datum | Name | Benennung | | |
| | | | JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt | | Format A3 | MB - 133 24558 | |
| | | | | | Artikelnummer | | |
| | | | | | Ersatz für - | ersetzt durch - | |

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.