

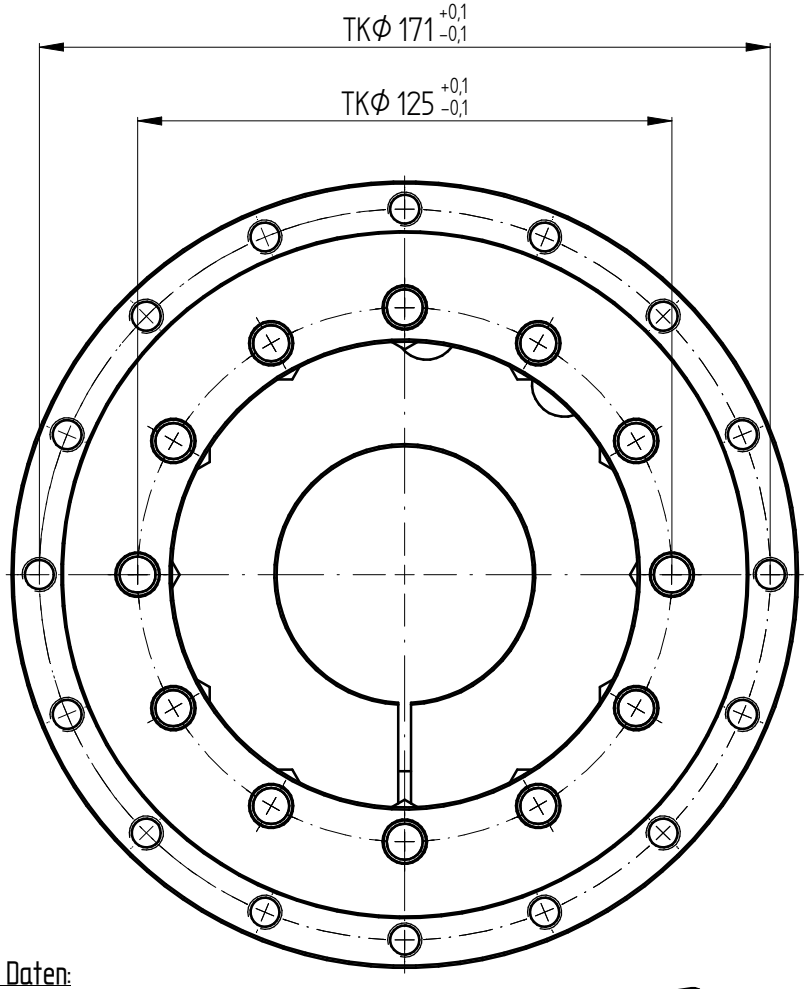


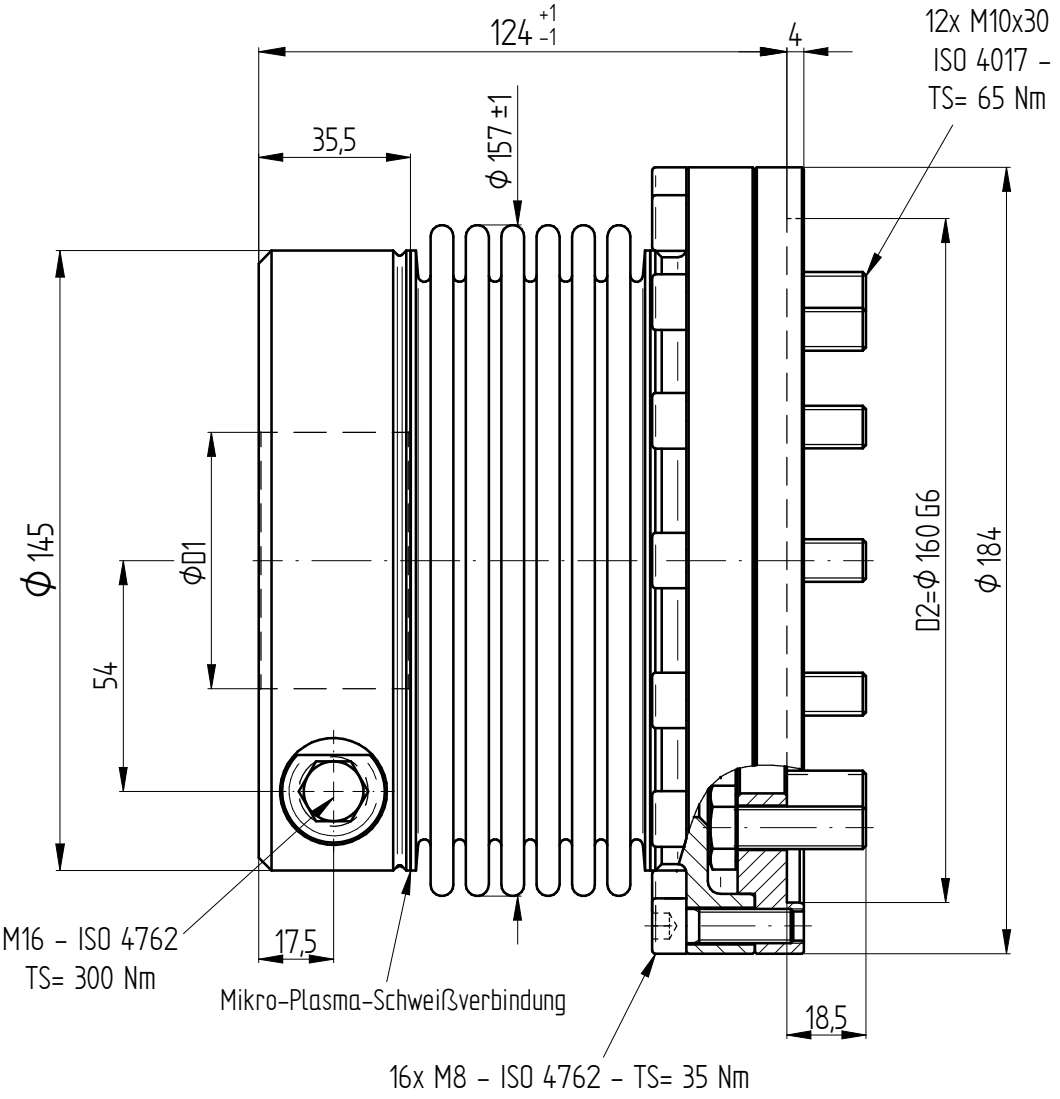

<u>Technische Daten:</u>

Nennmoment: 1300 Nm
Maximalmoment: 2600 Nm
Torsionssteife: 210 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,034 kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 1 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,3 mm
axiale Federsteife: 200 N/mm
laterale Federsteife: 1400 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +300°C
D1 min/max = Φ45/ Φ90 mm
Masse: ca. 7,5 kg
ISO 9409 Schnittstelle: A-125

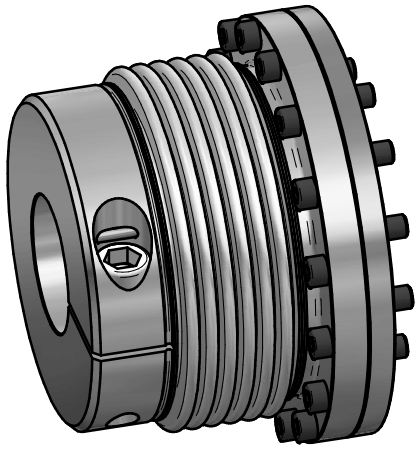

Werkstoffausführung:
Balg: Edelstahl 1.4571
Anbauflanschring: Vergütungsstahl nitrokarb.
Klemmnabe / Flanschabe: Stahl (St 52)
Klemmschrauben: ISO 4762 - FKL 12.9
ISO 4017 - FKL 10.9

		Änderung			Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1,25
					Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: 8,0 kg	
		gepr.	11.06.24	AR	Metallbalgkupplung KGE 1300 / 6W -Standard		
Passung	Abmaß	gez.	02.12.22	IA	Benennung		
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		Datum	Name	Format A3	MB - 046 24585	
			JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt		Identnummer		
					Ersatz für: -	ersetzt durch: -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.