

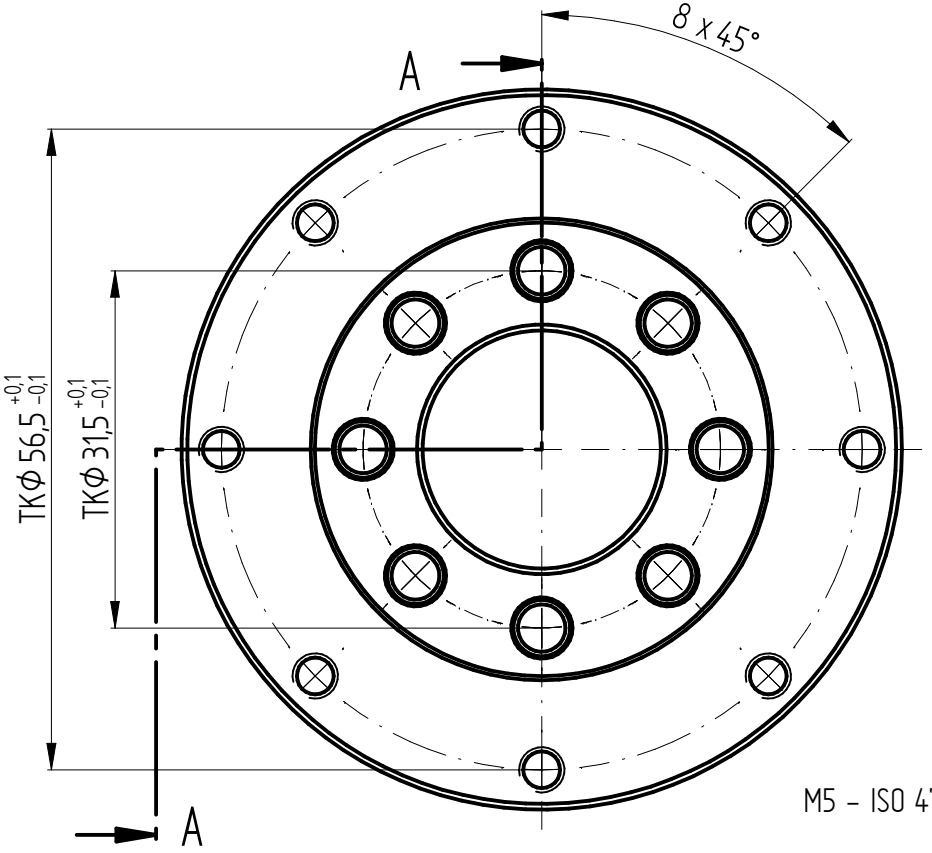


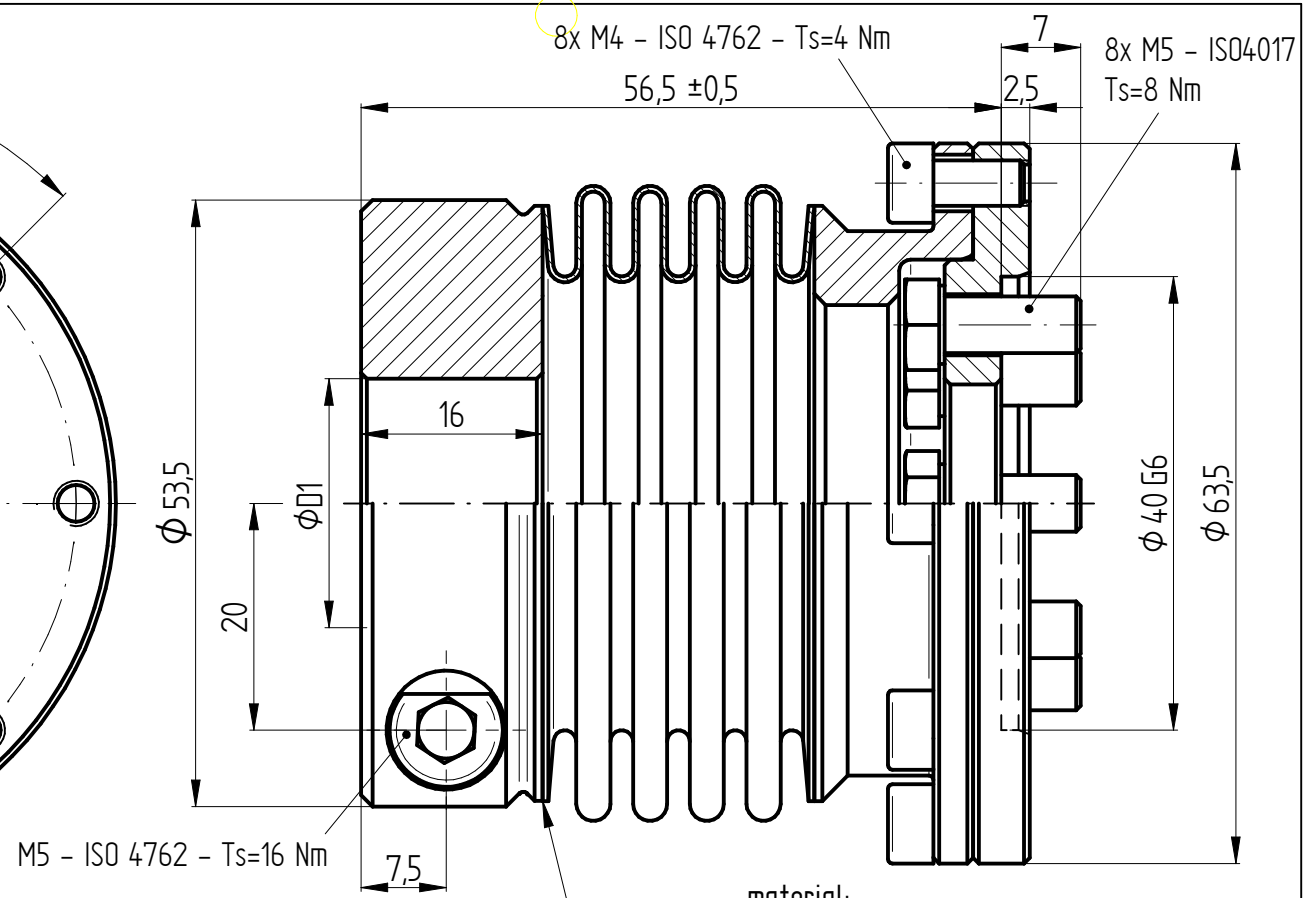

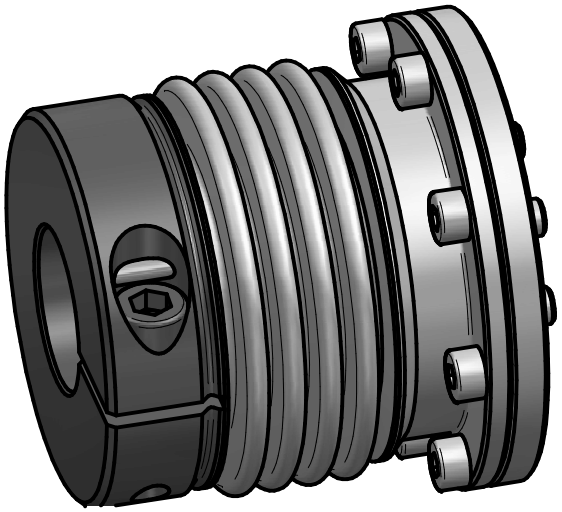

technical data:

nominal torque: 40 Nm
torsional stiffness: 3,4 Nm/arcmin
moment of inertia: 0,2 10^{-3} kgm²
max. axial shaft displacement: ± 0,5 mm
max. lateral shaft displacement: 0,15 mm
axial spring rate: 55 N/mm
lateral spring rate: 360 N/mm
temperature range: -40° up to +300°C
D1 min/max = Φ12 / Φ32 mm
mass: approx. 0,55 kg
ISO 9409 interface: A-31,5

material:

bellows: stainless steel 1.4571
flange ring: heat treated steel – carbonized
clampinghub / flangehub: Steel (St 52)
clamping screws: ISO 4762 – 12.9
ISO 4017 – 10.9

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1,5
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	14.08.24	AR		metal bellows coupling KGE 40 / 4W		
Passung	Abmaß	gez.	29.10.15	Be				
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8	Datum		Name		Benennung		
		JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt				Format A4	MB - 046 21700-e	
						Artikelnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.