

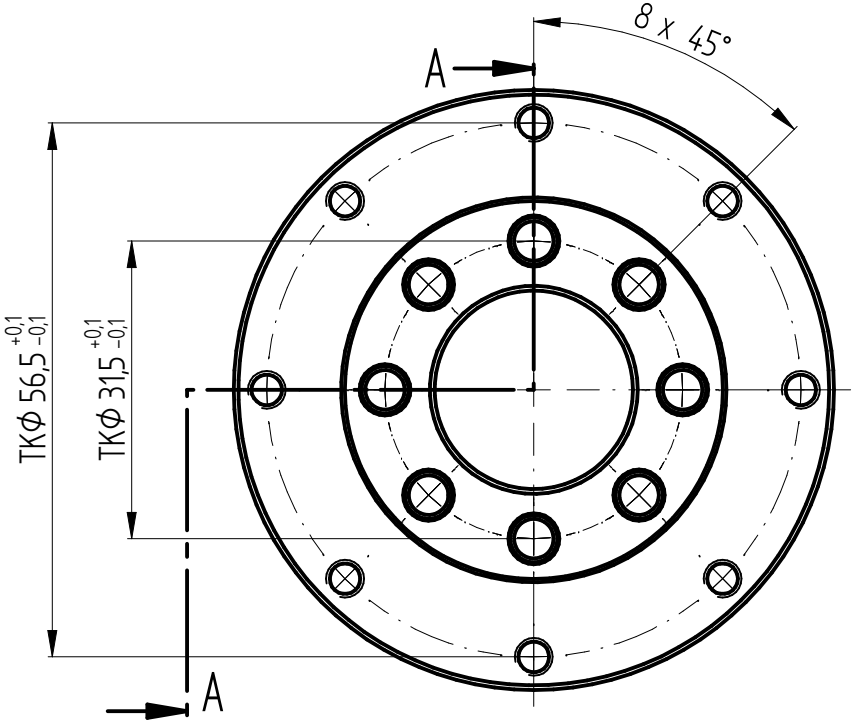


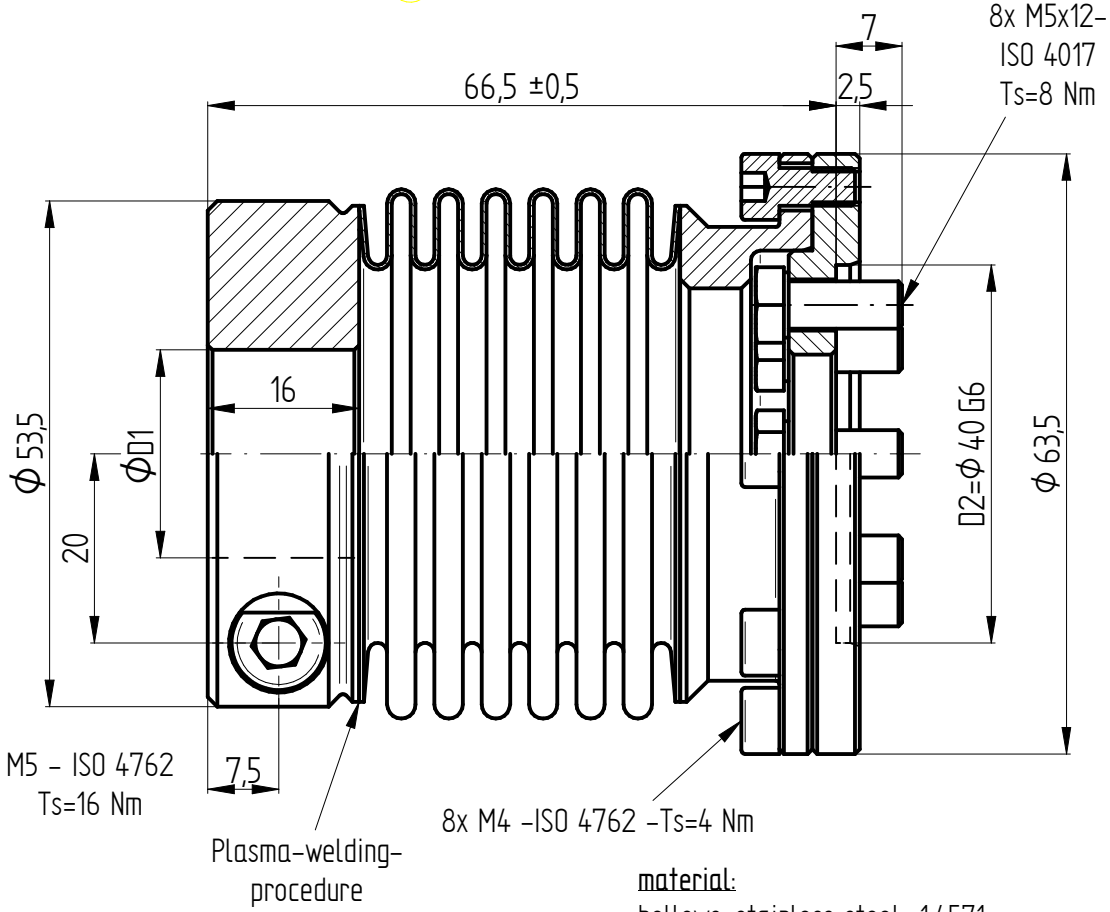

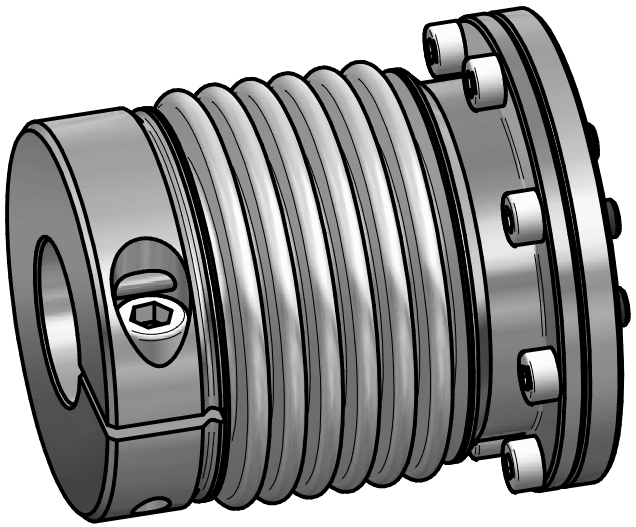

technical data:

nominal torque: 40 Nm
torsional stiffness: 6 Nm/arcmin
moment of inertia: 0,2 10 kgm²
max. axial shaft displacement: ± 0,8 mm
max. lateral shaft displacement: 0,25 mm
axial spring rate: 50 N/mm
lateral spring rate: 190 N/mm
temperature range: -40° up to +300°C
D1 min/max = Φ12 / Φ32 mm
mass: approx. 0,55 kg
ISO 9409 interface: A-31,5

material:

bellows: stainless steel 1.4571
flange ring: heat treated steel - carbonized
clampinghub / flangehub: Steel (St 52)
clamping screws: ISO 4762 - 12.9
ISO 4017 - 10.9

		Änderung				Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab
						-	-	1,25:1
						Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht	
						-	0,56 kg	
		gepr.	19.08.24	AR		metal bellows coupling		
		gez.	01.12.22	IA		KGE 40 / 6W -standard		
Passung	Abmaß		Datum	Name		Benennung		
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK					Format A4	MB - 046 24580-e	
	0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ...1000 ± 0,8	JAKOB Antriebstechnik				Artikelnummer		
		D-63839-Kleinwallstadt				Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.