

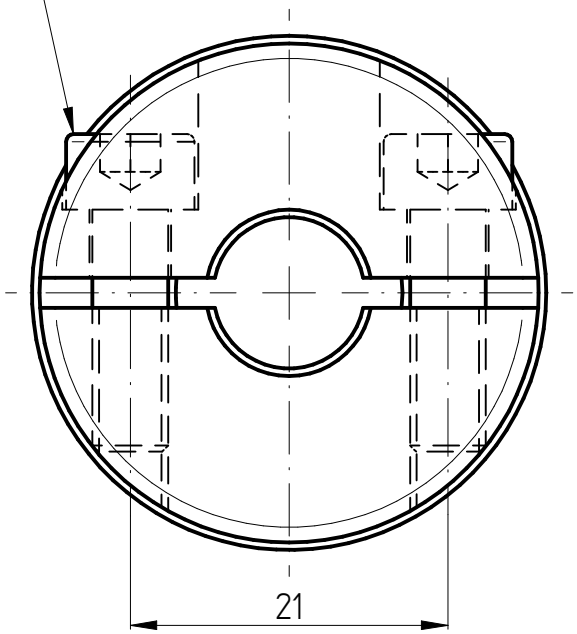


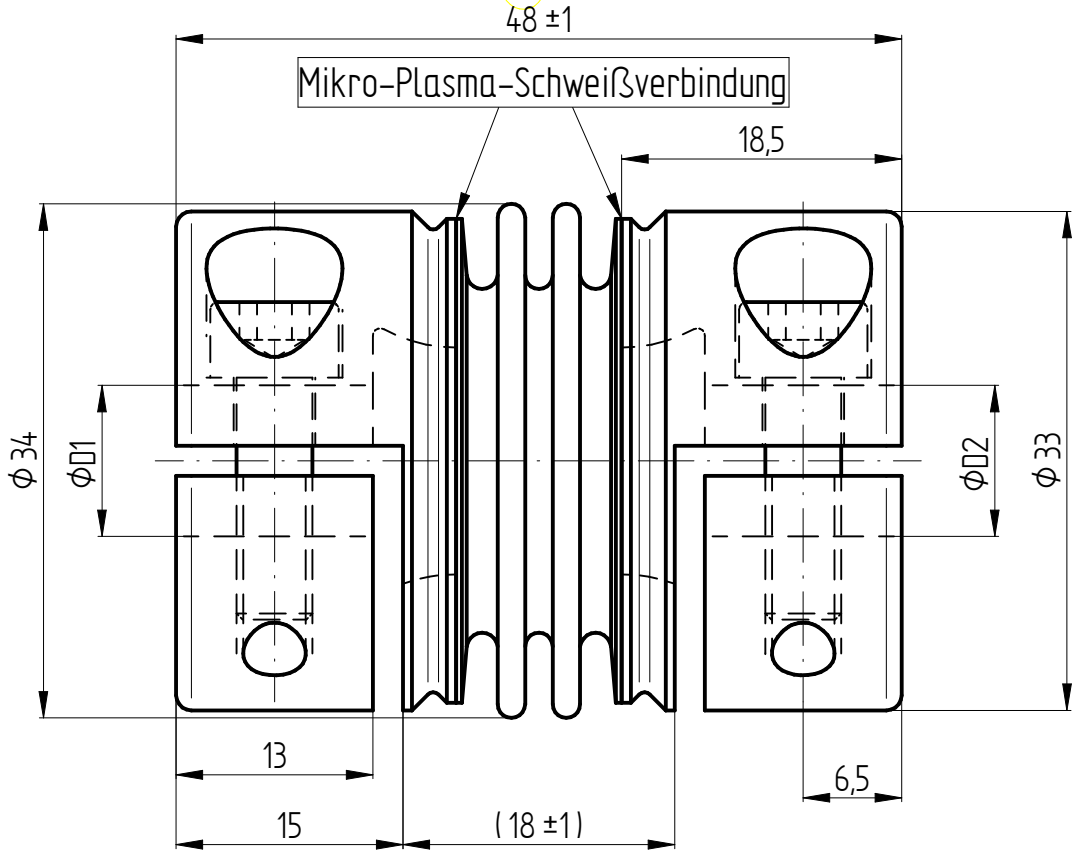

Technische Daten:

Nennmoment: 10 Nm
Maximalmoment: 20 Nm
Torsionssteife: 3,3 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,03 10^{-3} kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,2 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,1 mm
axiale Federsteife: 150 N/mm
laterale Federsteife: 2300 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +350°C
D1/2 min/max =ϕ7 / ϕ15 mm
Masse: ca. 0,2 kg

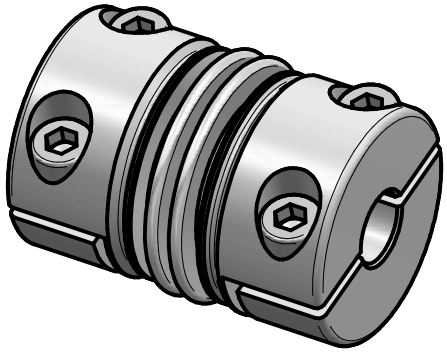

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571 / A4
Naben: Edelstahl 1.4301 / A2
Klemmschrauben: Edelstahl A4-80

Änderung				Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab
				-	-	2:1
				Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht	
				-	- kg	
	gepr.	20.05.25	IA	Metallbalgkupplung		
	gez.	10.03.17	Be	KGH-VA 10 / 2W - Standard		
Passung	Abmaß	Datum	Name	Benennung		
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK 0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ...1000 ± 0,8	JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt		Format A4 Artikelnummer	MB - 029 22978	
				Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.