

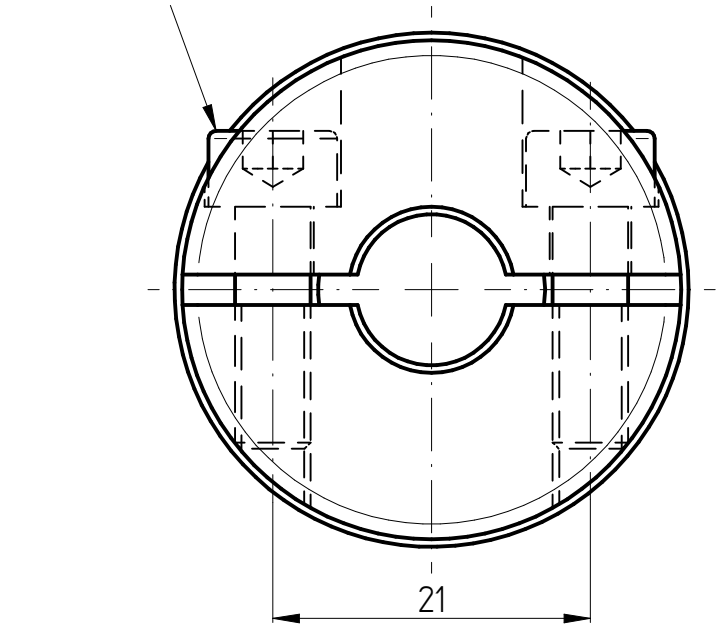


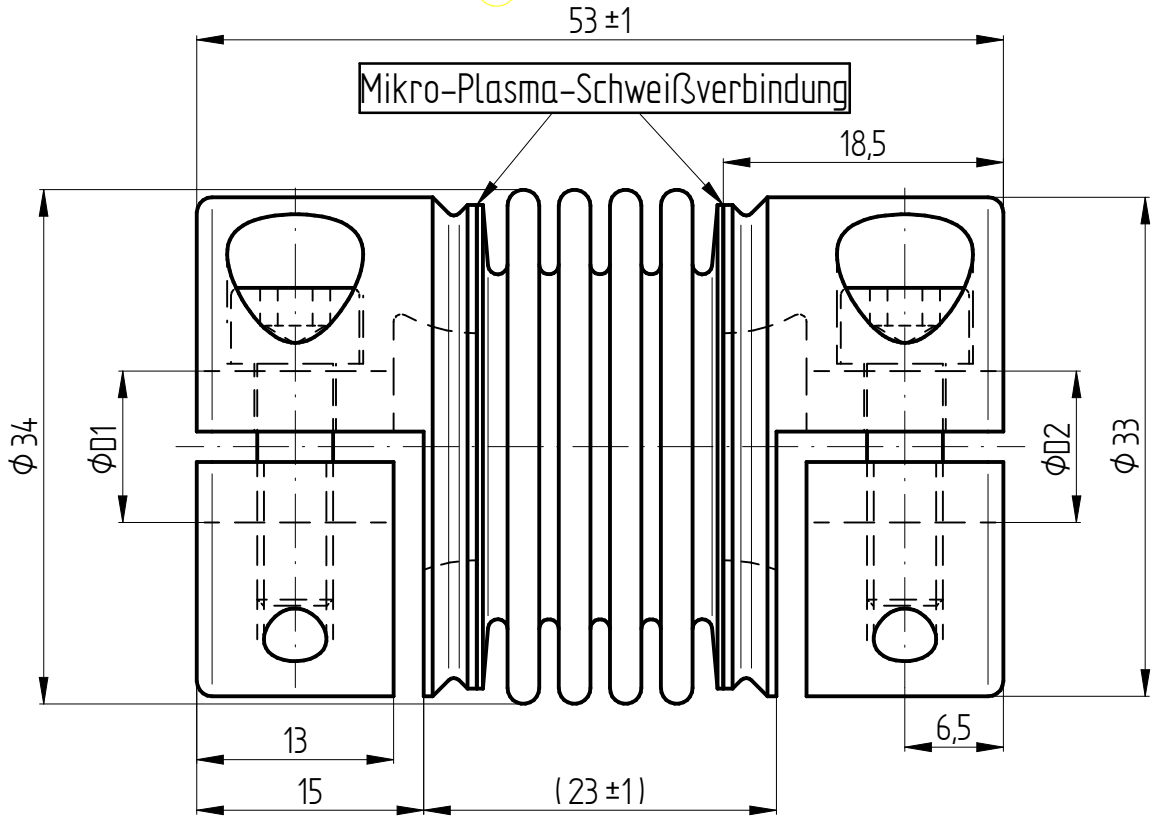

Technische Daten:

Nennmoment: 10 Nm
Maximalmoment: 20 Nm
Torsionssteife: 2,1 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,03 10^{-3} kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,3 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,15 mm
axiale Federsteife: 85 N/mm
laterale Federsteife: 400 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +350°C
D1/2 min/max = ϕ7 / ϕ15 mm
Masse: ca. 0,2 kg

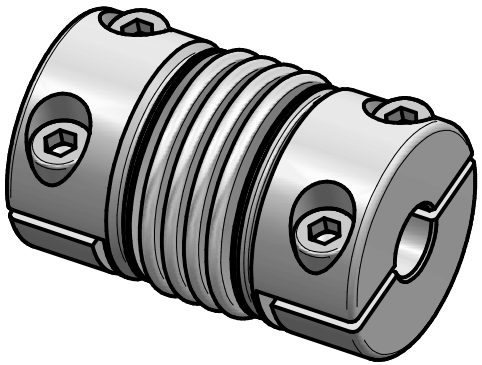

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571 / A4
Naben: Edelstahl 1.4301 / A2
Klemmschrauben: Edelstahl A4-80

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 2:1 (1:1)	
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg		
			gepr.	20.05.25	IA	Metallbalgkupplung			
Passung	Abmaß		gez.	13.03.17	Be	KGH-VA 10 / 4W - Standard			
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK		Datum		Name	Benennung			
	0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ...1000 ± 0,8		JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt			Format A4	MB - 029 22967		
						Artikelnummer			
						Ersatz für -	ersetzt durch -		

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.