

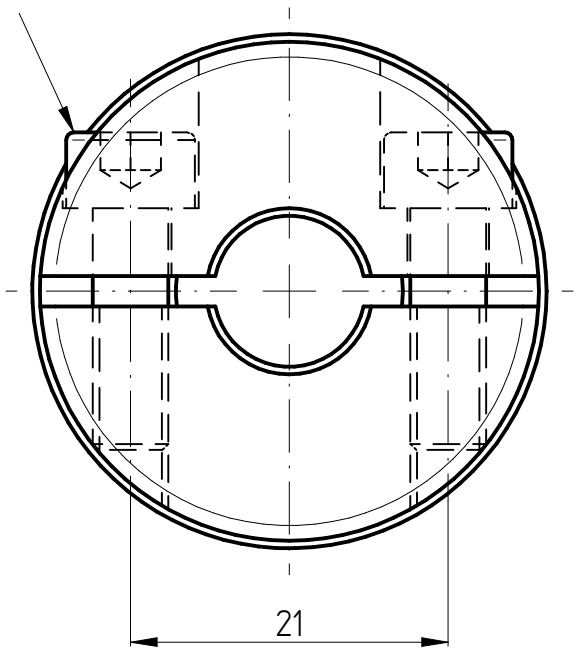


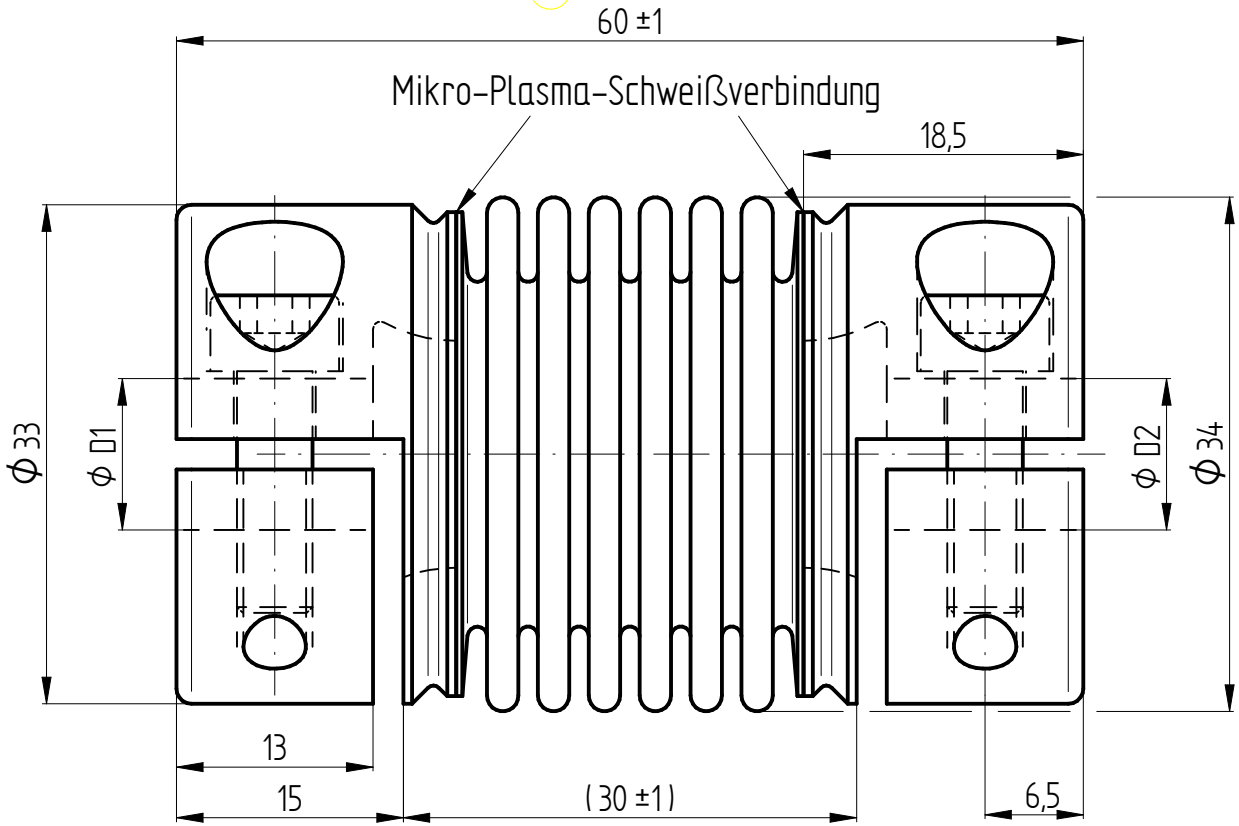

Technische Daten:

Nennmoment: 10 Nm
Maximalmoment: 20 Nm
Torsionssteife: 1,3 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: $0{,}03 \times 10^{-3}$ kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,5 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,25 mm
axiale Federsteife: 60 N/mm
laterale Federsteife: 130 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +350°C
D1/2 min/max = ϕ7 / ϕ15 mm
Masse: ca. 0,2 kg

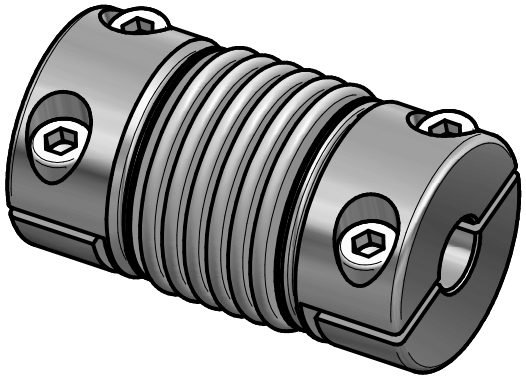

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571 / A4
Naben: Edelstahl 1.4301 / A2
Klemmschrauben: Edelstahl A4-80

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 2:1
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
			gepr.	24.07.23	AR	Metallbalgkupplung KGH-VA 10 / 6W - Standard		
Passung	Abmaß		gez.	20.07.23	IA	Benennung		
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		Datum		Name	Format A4	MB - 029 24691	
						JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt	Artikelnummer	
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.