

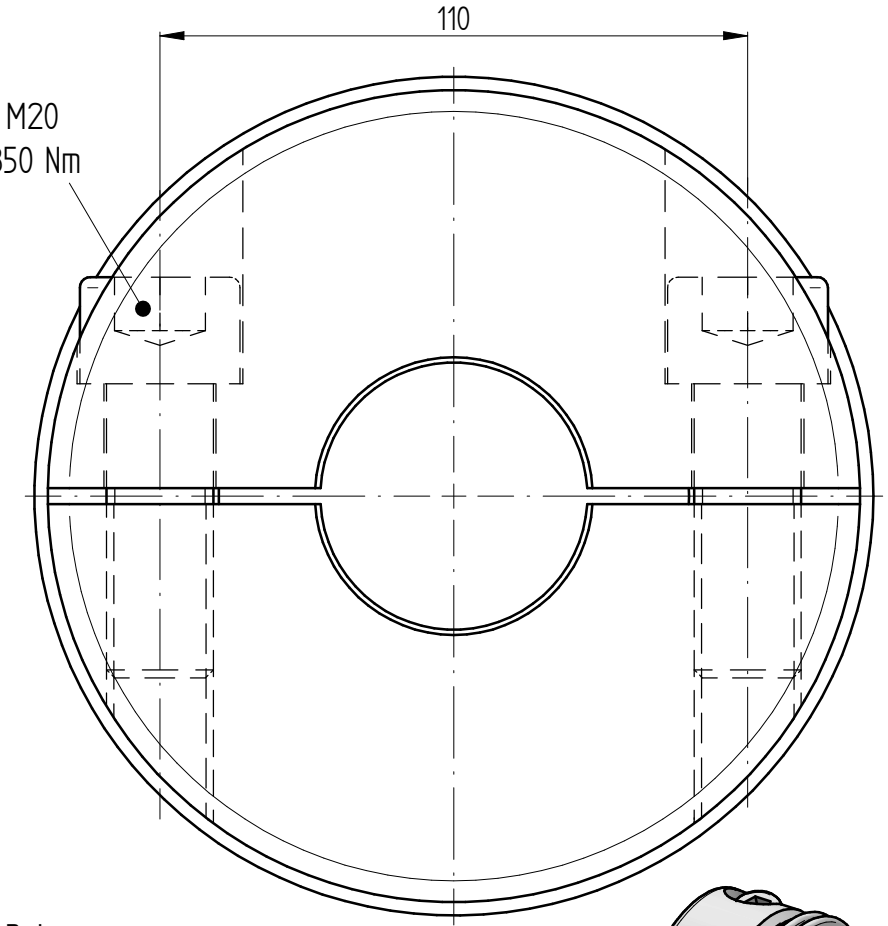


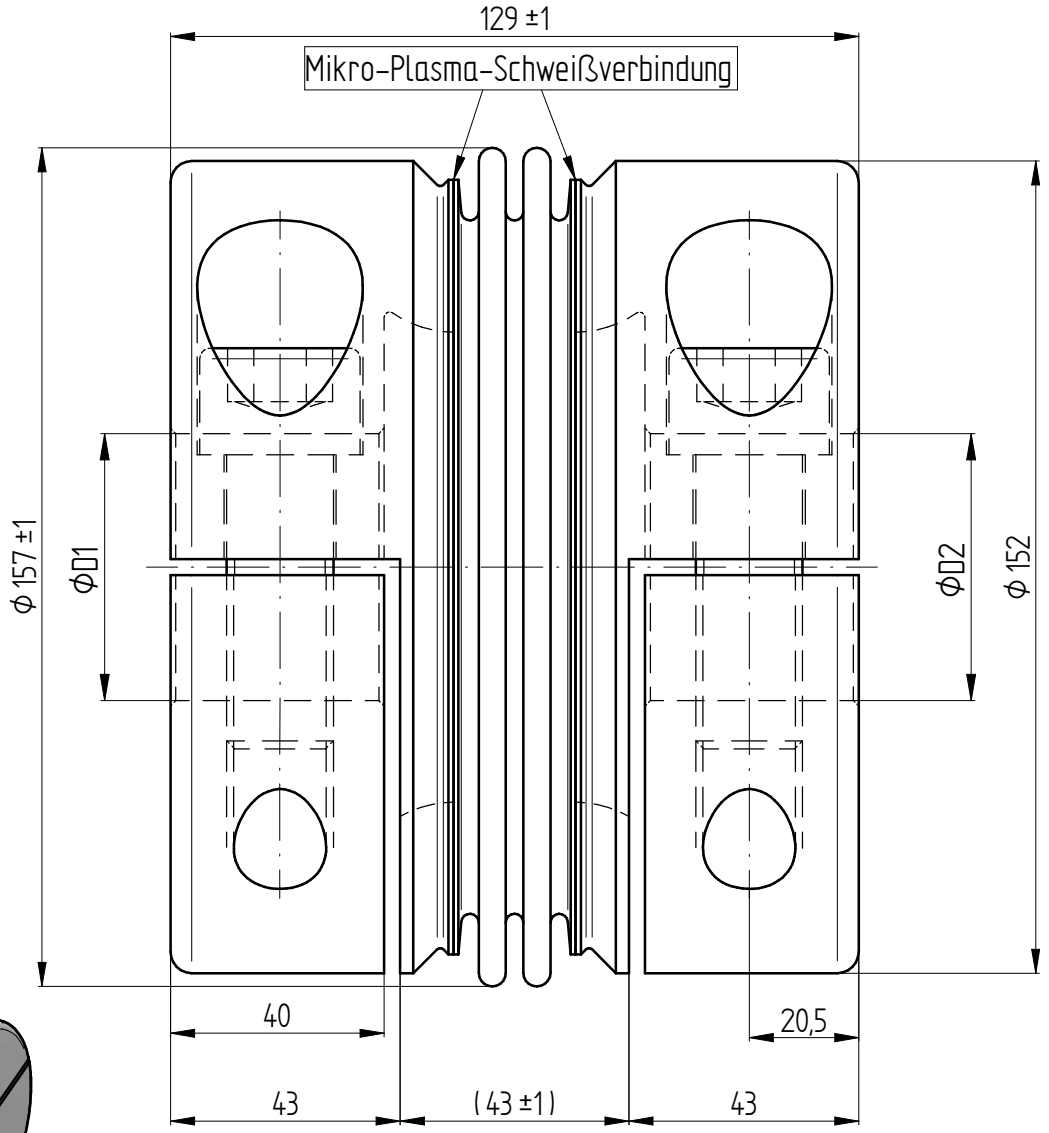



Technische Daten:

Nennmoment: 1200 Nm
Maximalmoment: 2400 Nm
Torsionssteife: 400 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,0039 kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,4 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,1 mm
axiale Federsteife: 310 N/mm
laterale Federsteife: 13000 N/mm
D1/2 min/max = ϕ48 / ϕ85 mm
Masse: ca. 12,6 kg
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +350°C

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571 / A4
Naben: Edelstahl 1.4301 / A2
Klemmschrauben: Edelstahl A4-80

		Änderung			Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab
					-	-	1:1
					Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht	
					-	- kg	
		gepr.	20.10.20	AR	Metallbalgkupplung		
Passung	Abmaß	gez.	14.03.17	Be	KGH-VA 1200 / 2W		
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK		Datum	Name	Benennung		
-0,4 / +0,8	0,5 ... 6 ±0,1 6 ... 30 ±0,2 30 ... 120 ±0,3 120 ... 315 ±0,5 315 ...1000 ±0,8		JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt		Format A3	MB - 029 22984	
					Artikelnummer		
					Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.