

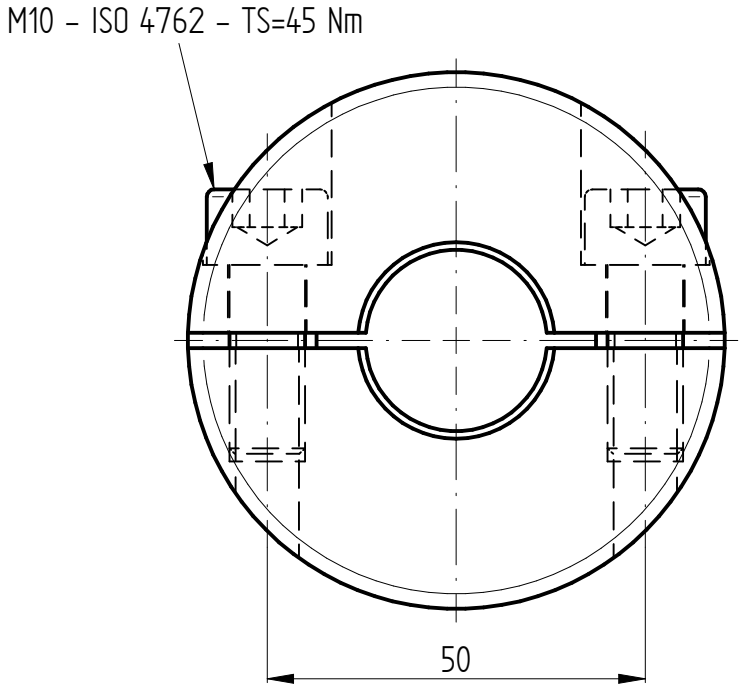


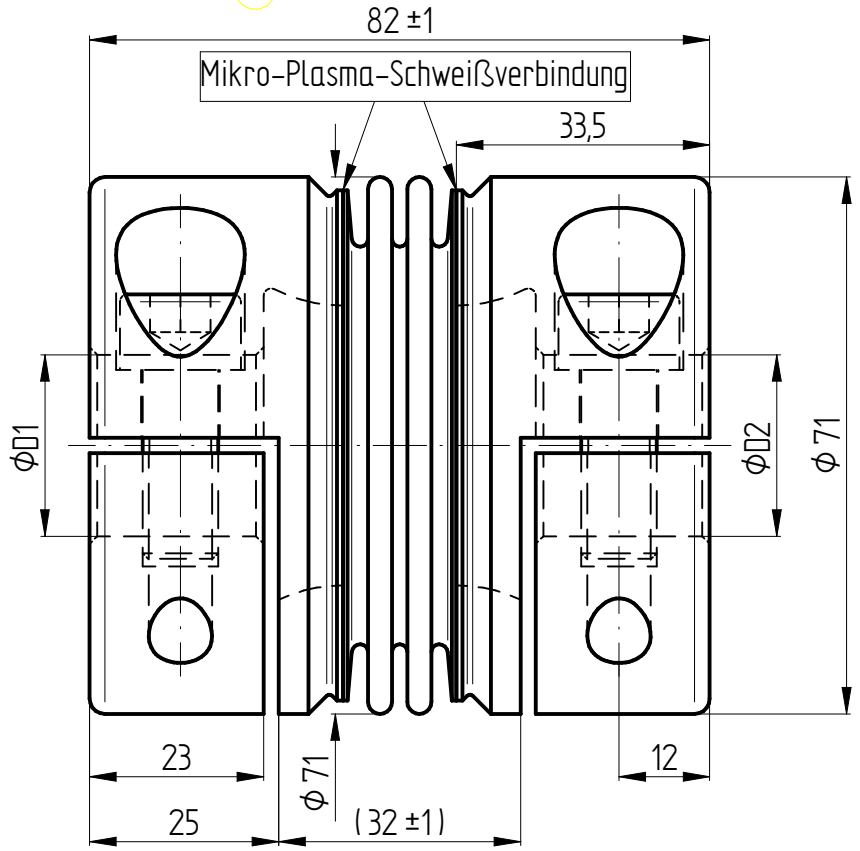

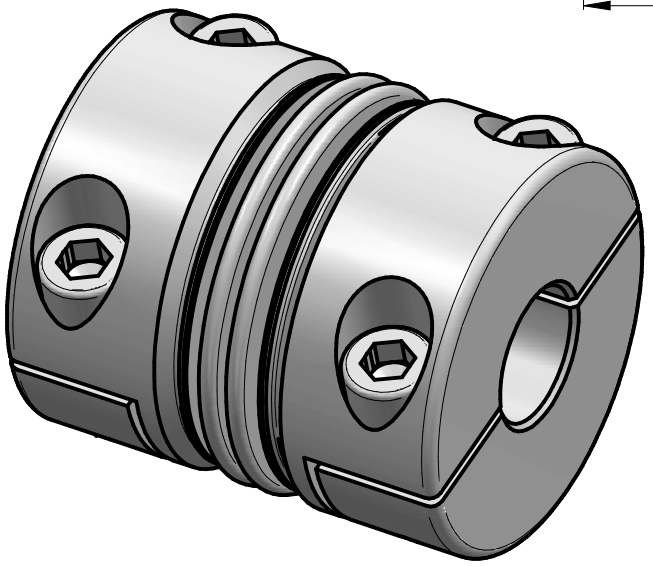

Technische Daten:

Nennmoment: 120 Nm
Maximalmoment: 240 Nm
Torsionssteife: 32 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 1,2 10^{-3} kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,3 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,1 mm
axiale Federsteife: 210 N/mm
laterale Federsteife: 7000 N/mm
D1/2 min/max =Φ19 / Φ38 mm
Masse: ca. 1,7 kg
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +350°C

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571 / A4
Naben: Edelstahl 1.4301 / A2
Klemmschrauben: Edelstahl A4-80

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
			gepr.	20.05.25	IA	Metallbalgkupplung KGH-VA 120 / 2W - Standard		
Passung	Abmaß		gez.	13.03.17	Be			
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		Datum		Name	Benennung		
						Format A4	MB - 029 22980	
						Artikelnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

JAKOB Antriebstechnik
D-63839-Kleinwallstadt

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.