

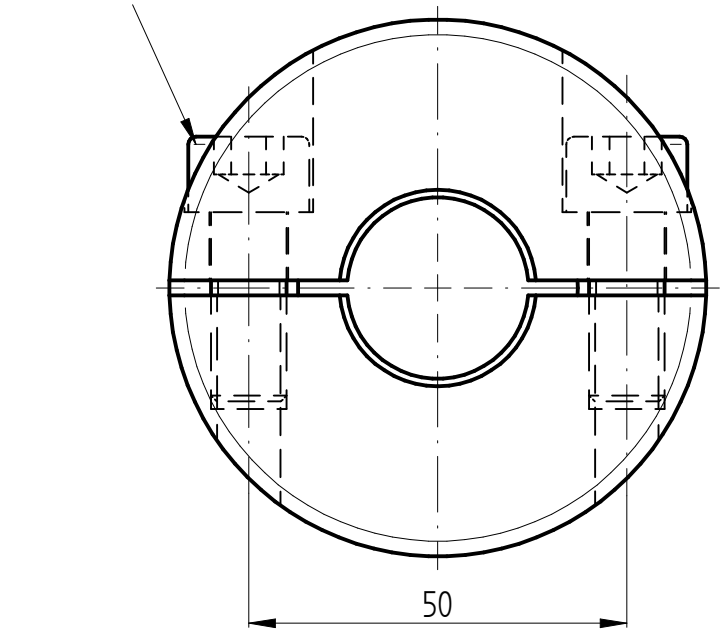


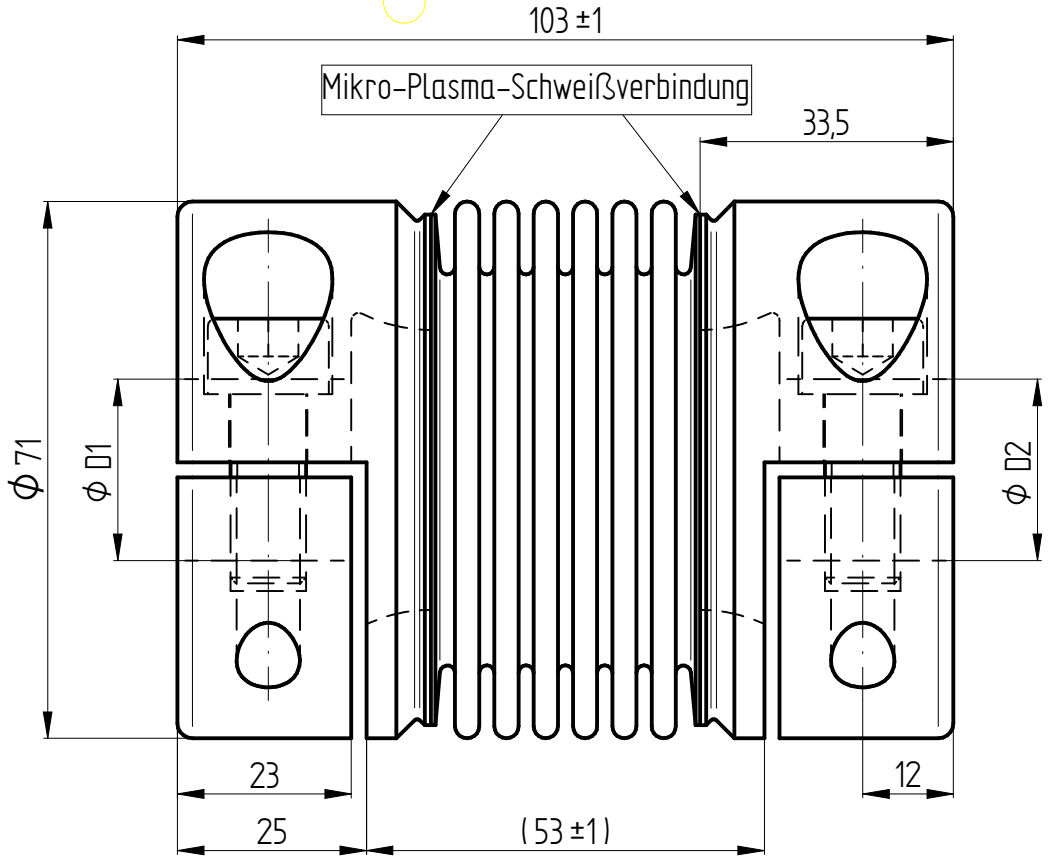

Technische Daten:

Nennmoment: 120 Nm
Maximalmoment: 240 Nm
Torsionssteife: 13 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 1,2 10^{-3} kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 1 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,3 mm
axiale Federsteife: 80 N/mm
laterale Federsteife: 400 N/mm
D1/2 min/max =ϕ19 / ϕ38 mm
Masse: ca. 1,7 kg
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +350°C

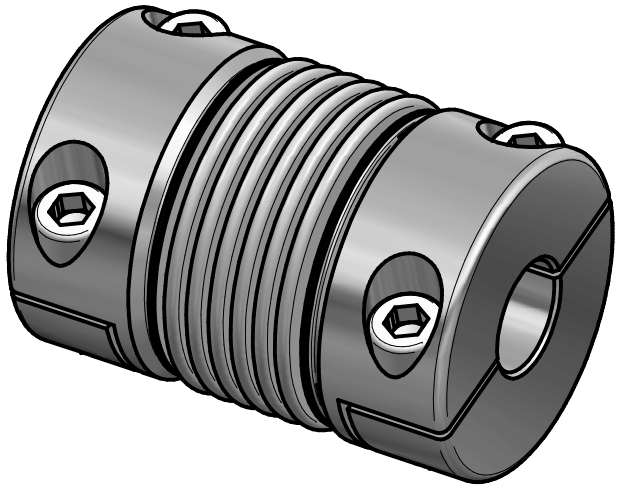

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571 / A4
Naben: Edelstahl 1.4301 / A2
Klemmschrauben: Edelstahl A4-80

		Änderung				Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab	
						-	-	1:1	
						Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht		
						-	- kg		
						Metallbalgkupplung			
		gepr.	24.07.23	AR		KGH-VA 120 / 6W - Standard			
Passung	Abmaß	gez.	20.07.23	IA					
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK	Datum		Name		Benennung			
-0,4 / +0,8	0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ...1000 ± 0,8	JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt				Format A4	MB - 029 24693		
						Artikelnummer			
						Ersatz für -		ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.