

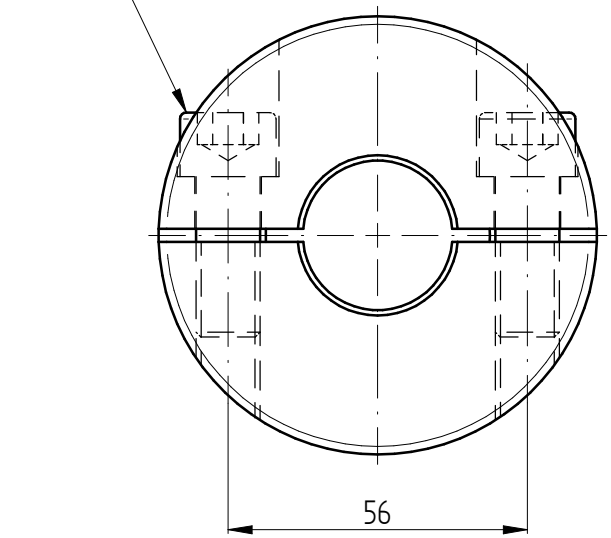


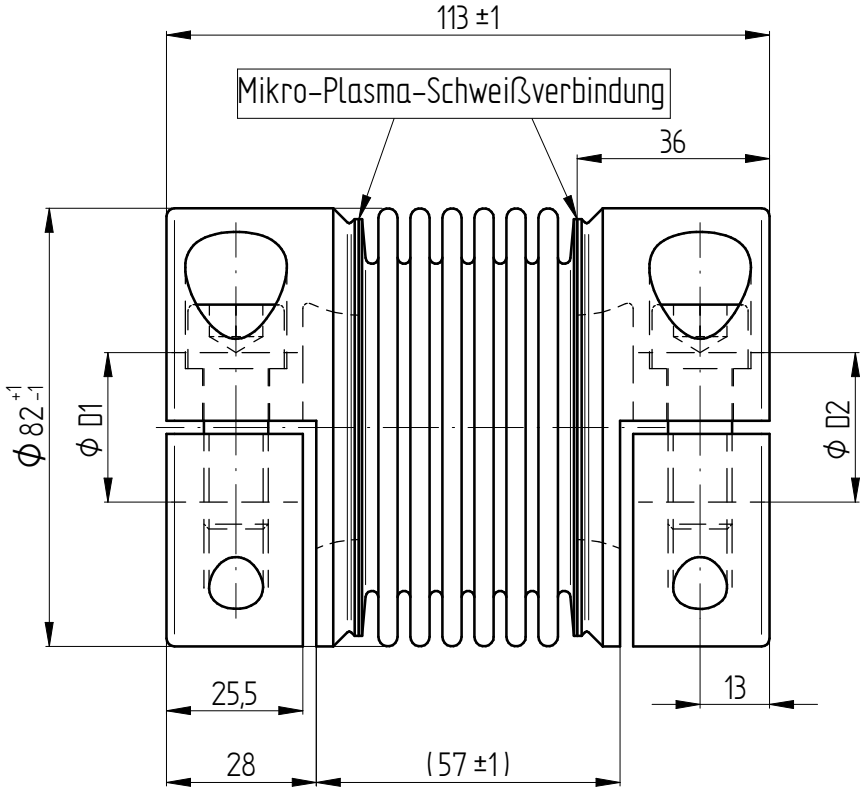

Technische Daten:

Nennmoment: 200 Nm
Maximalmoment: 400 Nm
Torsionssteife: 17 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 2,2 x 10^{-3} kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 1 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,3 mm
axiale Federsteife: 70 N/mm
laterale Federsteife: 470 N/mm
D1/2 min/max = ϕ22 / ϕ42 mm
Masse: ca. 2,5 kg
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +350°C

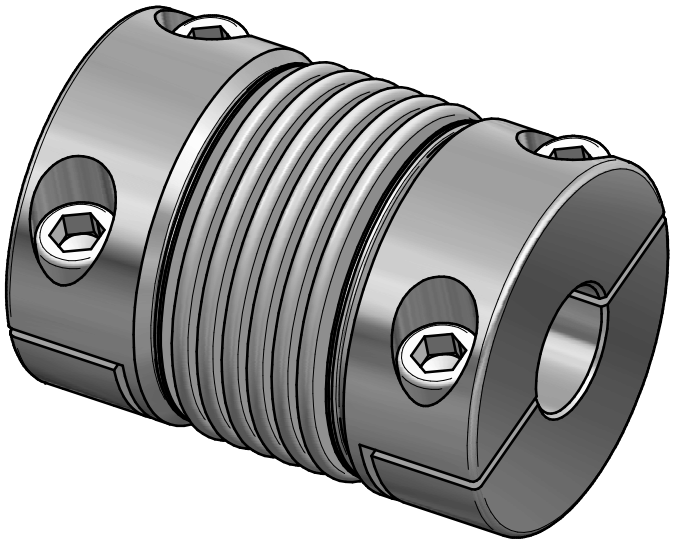

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571 / A4
Naben: Edelstahl 1.4301 / A2
Klemmschrauben: Edelstahl A4-80

		Änderung			Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
					Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	24.07.23	AR	Metallbalgkupplung KGH-VA 200 / 6W - Standard		
Passung	Abmaß	gez.	20.07.23	IA			
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		Datum	Name	Benennung		
			JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt		Format A3	MB - 029 24694	
					Artikelnummer		
					Ersatz für: -	ersetzt durch: -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.