

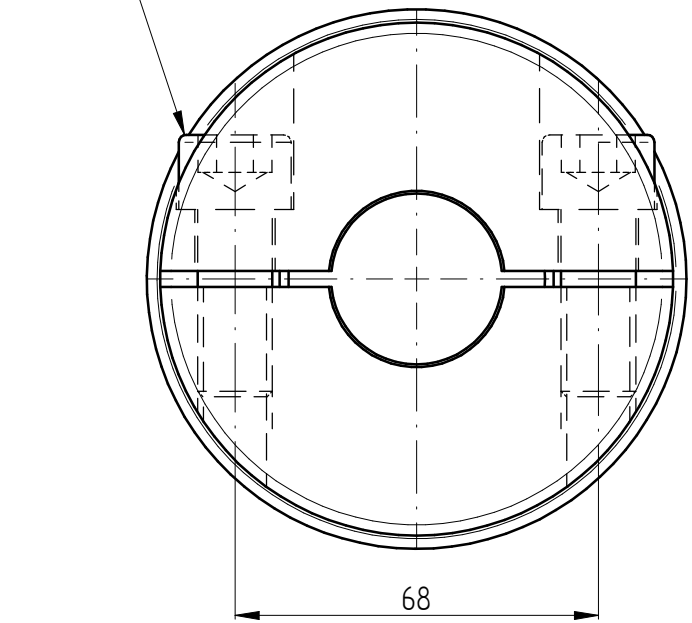


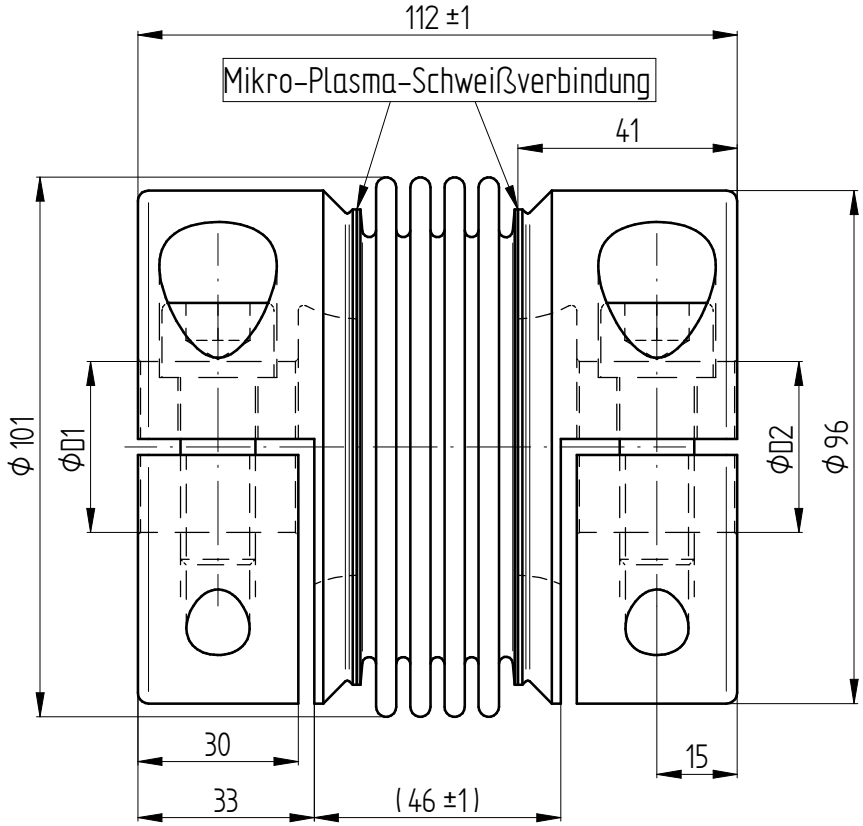

Technische Daten:

Nennmoment: 350 Nm
Maximalmoment: 700 Nm
Torsionssteife: 52 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 4,9 10^{-3} kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,8 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm
axiale Federsteife: 90 N/mm
laterale Federsteife: 1300 N/mm
D1/2 min/max =ϕ30 / ϕ50 mm
Masse: ca. 3,9 kg
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +350°C

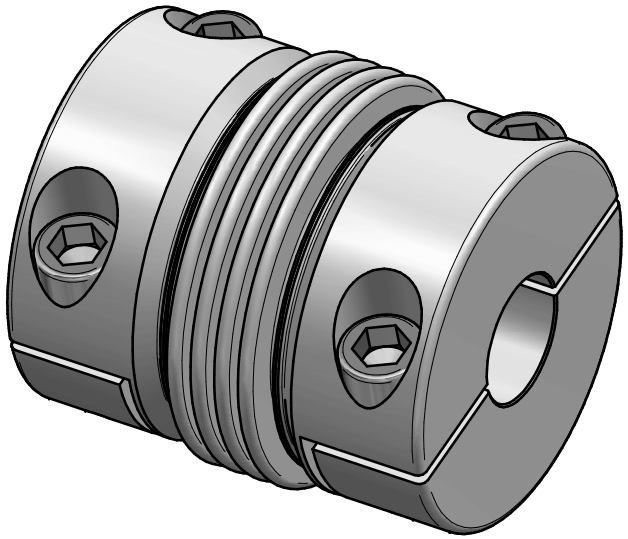

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571 / A4
Naben: Edelstahl 1.4301 / A2
Klemmschrauben: Edelstahl A4-80

		Änderung			Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
					Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	21.05.25	IA	Metallbalgkupplung KGH-VA 350 / 4W - Standard		
Passung	Abmaß	gez.	13.03.17	Be	Benennung		
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		Datum	Name	Format A3	MB - 029 22971	
					Artikelnummer		
					Ersatz für -	ersetzt durch -	

JAKOB Antriebstechnik
D-63839-Kleinwallstadt

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.