

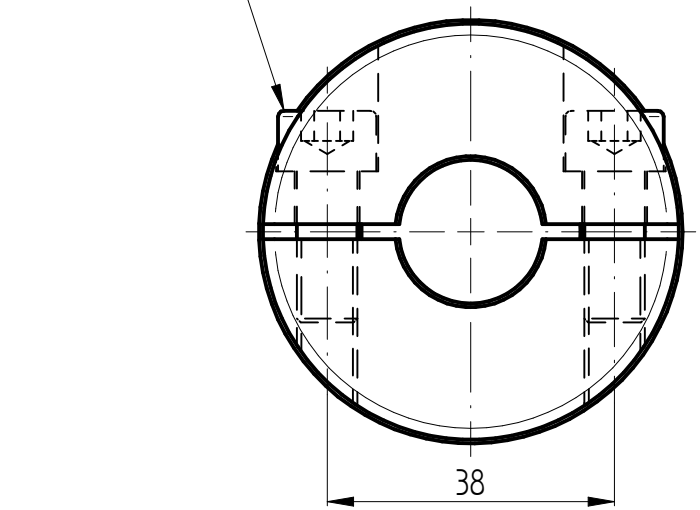


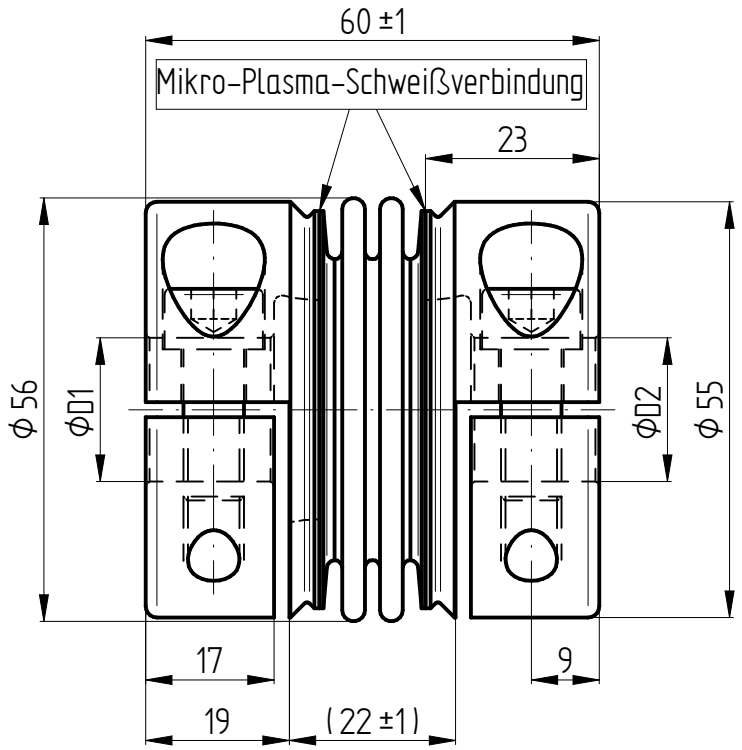

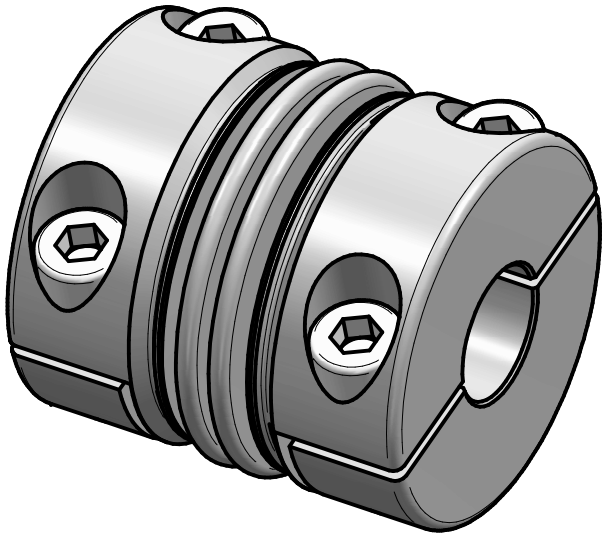

Technische Daten:

Nennmoment: 50 Nm
Maximalmoment: 100 Nm
Torsionssteife: 16 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,3 10^{-3} kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,3 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,1 mm
axiale Federsteife: 130 N/mm
laterale Federsteife: 2500 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +350°C
D1/2 min/max =Φ12 / Φ28 mm
Masse: ca. 0,7 kg

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571 / A4
Naben: Edelstahl 1.4301 / A2
Klemmschrauben: Edelstahl A4-80

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg
							Maßstab: 1:1
		gepr.	20.05.25	IA		Metallbalgkupplung KGH-VA 50 / 2W - Standard	
Passung	Abmaß	gez.	13.03.17	Be			
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK		Datum	Name		Benennung	
	0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ...1000 ± 0,8		JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt			Format A4 Artikelnummer: MB - 029 22979	
						Ersatz für: -	ersetzt durch: -

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.