

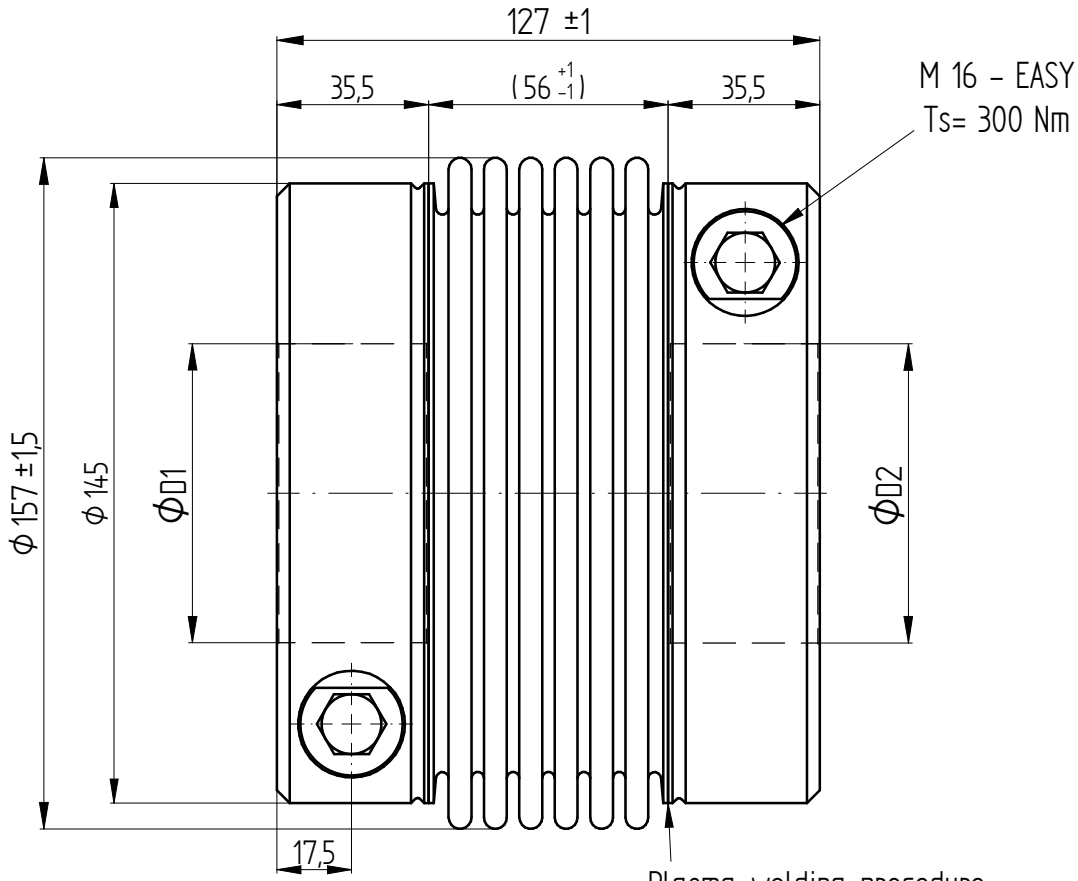


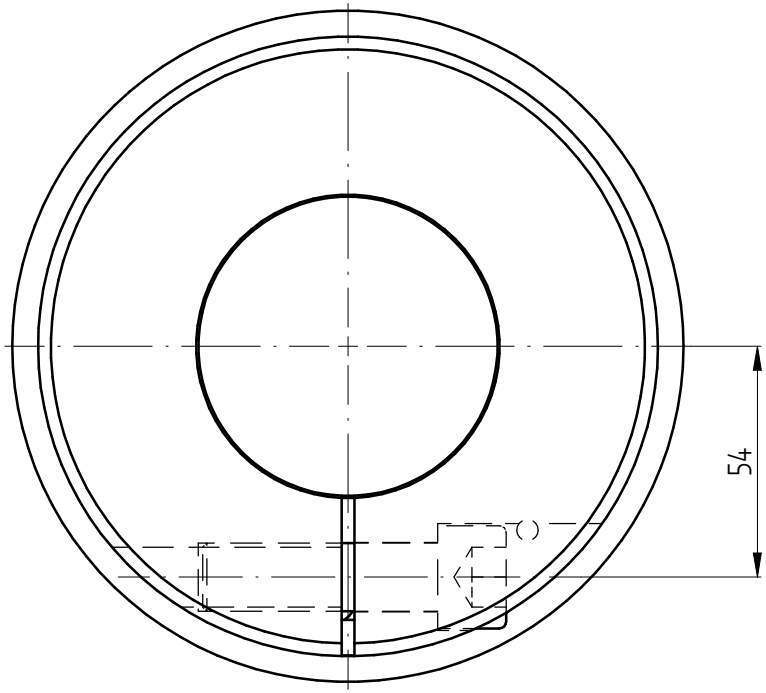

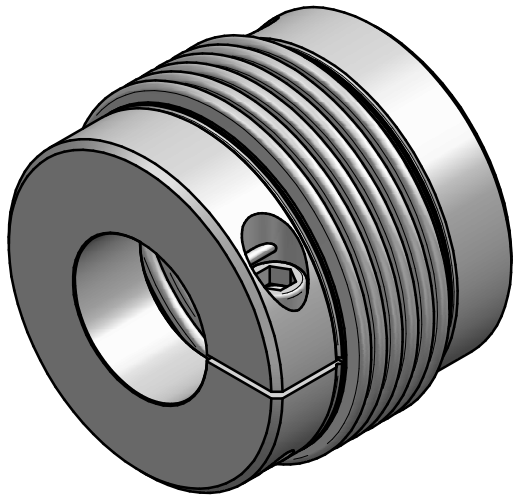

technical data:

nominal torque: 1300 Nm
maximum torque: 2600 Nm
torsional stiffness: 210 Nm/arcmin
moment of inertia: 0,03 kgm²
max. axial shaft displacement: ± 1 mm
max. lateral shaft displacement: 0,3 mm
axial spring rate: 200 N/mm
lateral spring rate: 1400 N/mm
temperature range: -40° up to +300°C
maximum speed: 8.500 rpm
D1/2min/max = ϕ50 / ϕ90 mm
mass: approx. 9 kg

material:

bellows: stainless steel
hubs: Steel St 52
clamping screws: ISO 4762 – 12.9

		Änderung			Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 0,8
					Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	11.06.24	AR	metal bellows coupling KG 1300 / 6W - standard		
Passung	Abmaß	gez.	03.12.21	Wu			
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK		Datum	Name	Benennung		
-0,4 / +0,8	0,5 ... 6 ±0,1 6 ... 30 ±0,2 30 ... 120 ±0,3 120 ... 315 ±0,5 315 ...1000 ±0,8		JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt		Format A3	MB - 046 24269 -e	
					Artikelnummer		
					Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.