
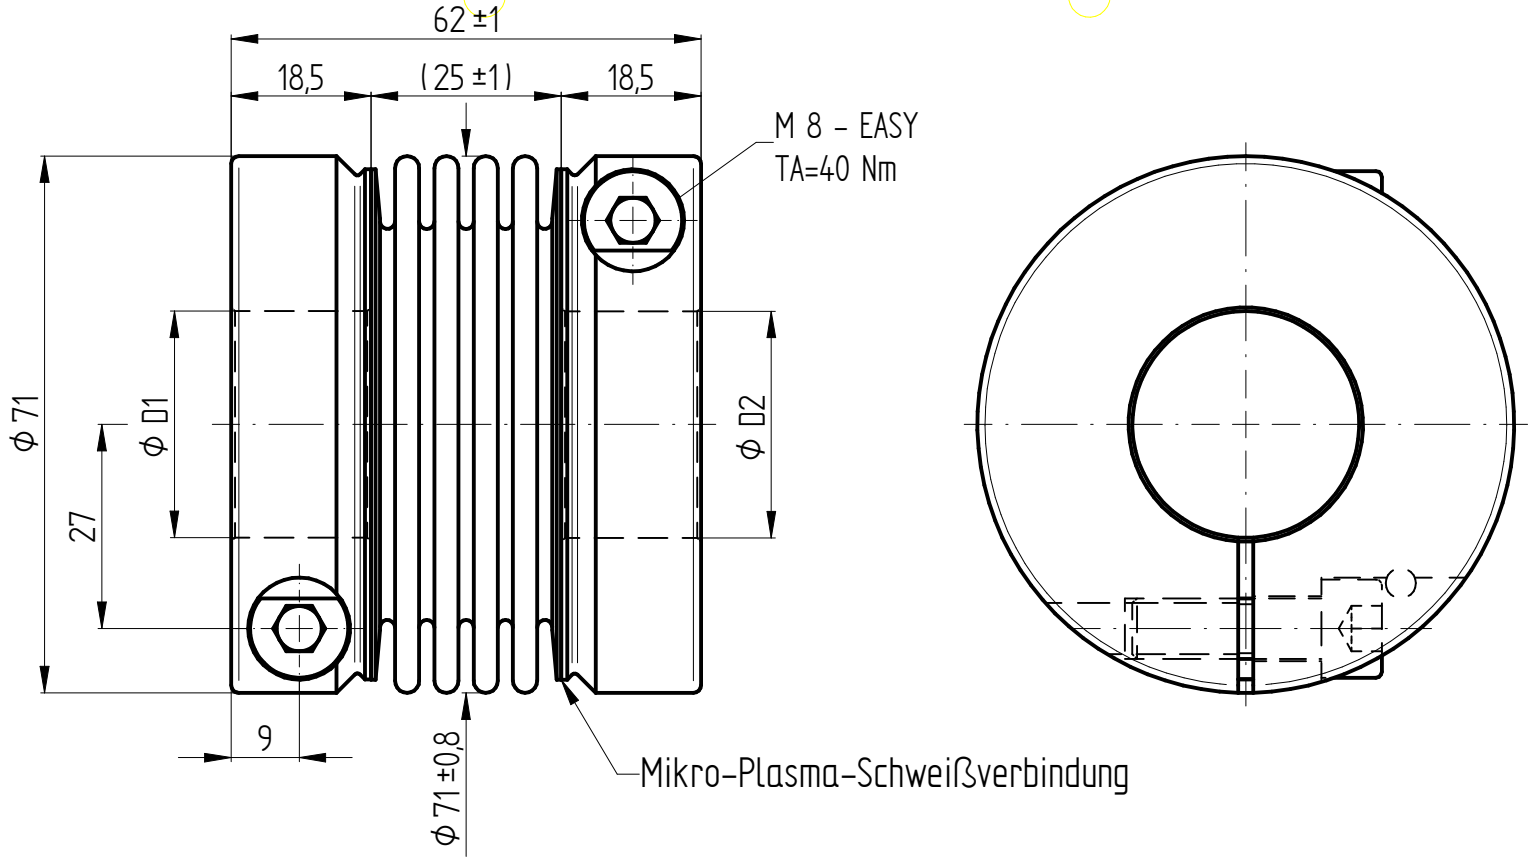


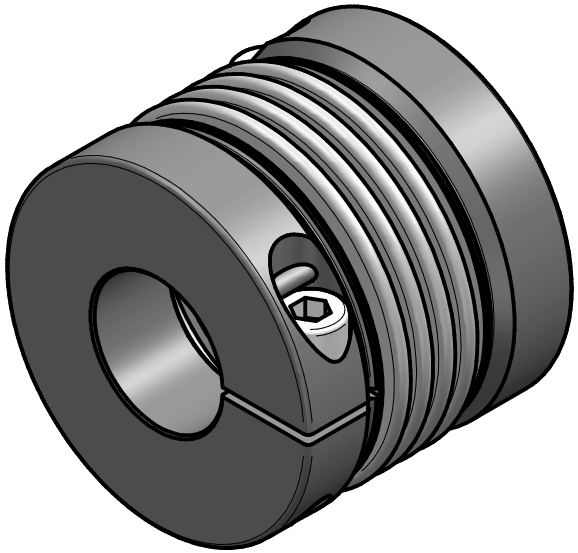

Technische Daten:

Nennmoment: 140 Nm
Maximalmoment: 280 Nm
Torsionssteife: 20 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,74 10^{-3} kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,6 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm
axiale Federsteife: 110 N/mm
laterale Federsteife: 1200 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +300°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 18.000 Upm
D1/2 min/max = ϕ18/ ϕ42 mm
Masse: ca. 1,1 kg

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: Stahl – St 52
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
			gepr.	12.12.23	IA	Metallbalgkupplung KG 140 / 4W - Standard		
Passung	Abmaß		gez.	26.05.15	Be			
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		Datum	Name		Benennung		
						Format A4	MB - 04617585	
			JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt			Artikelnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.