
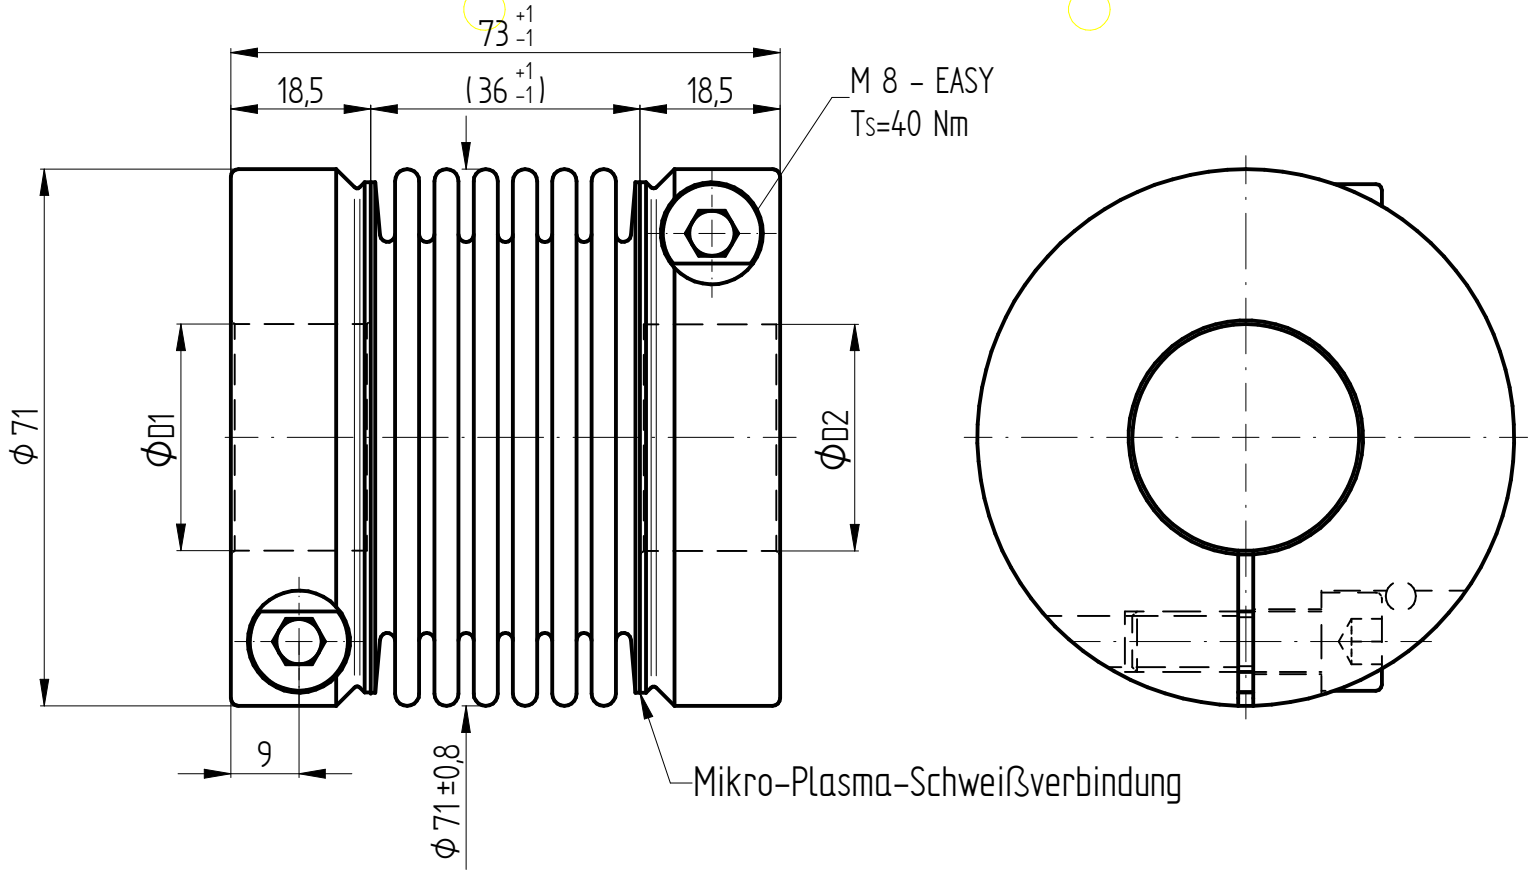


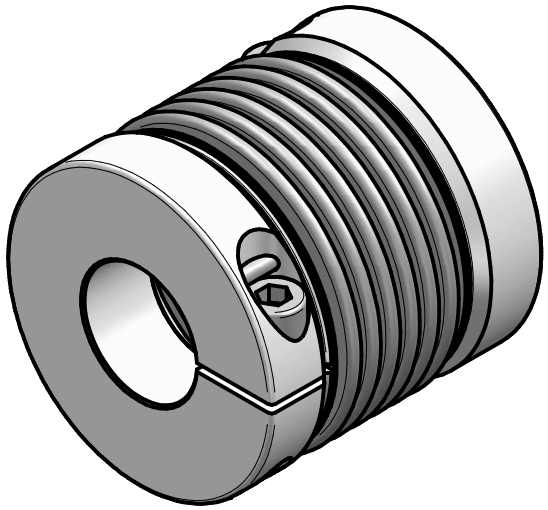

Technische Daten:

Nennmoment: 140 Nm
Maximalmoment: 280 Nm
Torsionssteife: 13 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,78 x 10^{-3} kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 1 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,3 mm
axiale Federsteife: 80 N/mm
laterale Federsteife: 400 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +300°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 18.000 Upm
D1/2 min/max = ϕ18/ ϕ42 mm
Masse: ca. 1,2 kg

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: Stahl - St 52
Klemmschrauben: ISO 4762 - FKL 12.9

							Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab
							-	-	1:1
							Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht	
							-	- kg	
		Änderung					Metallbalgkupplung		
				gepr.	12.12.23	IA	KG 140 / 6W - Standard		
Passung	Abmaß			gez.	02.12.21	Wu			
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK			Datum		Name	Benennung		
-0,4 / +0,8	0,5 ... 6 ±0,1 6 ... 30 ±0,2 30 ... 120 ±0,3 120 ... 315 ±0,5 315 ...1000 ± 0,8			JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt			Format A4	MB - 046 24264	
							Artikelnummer		
							Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.