

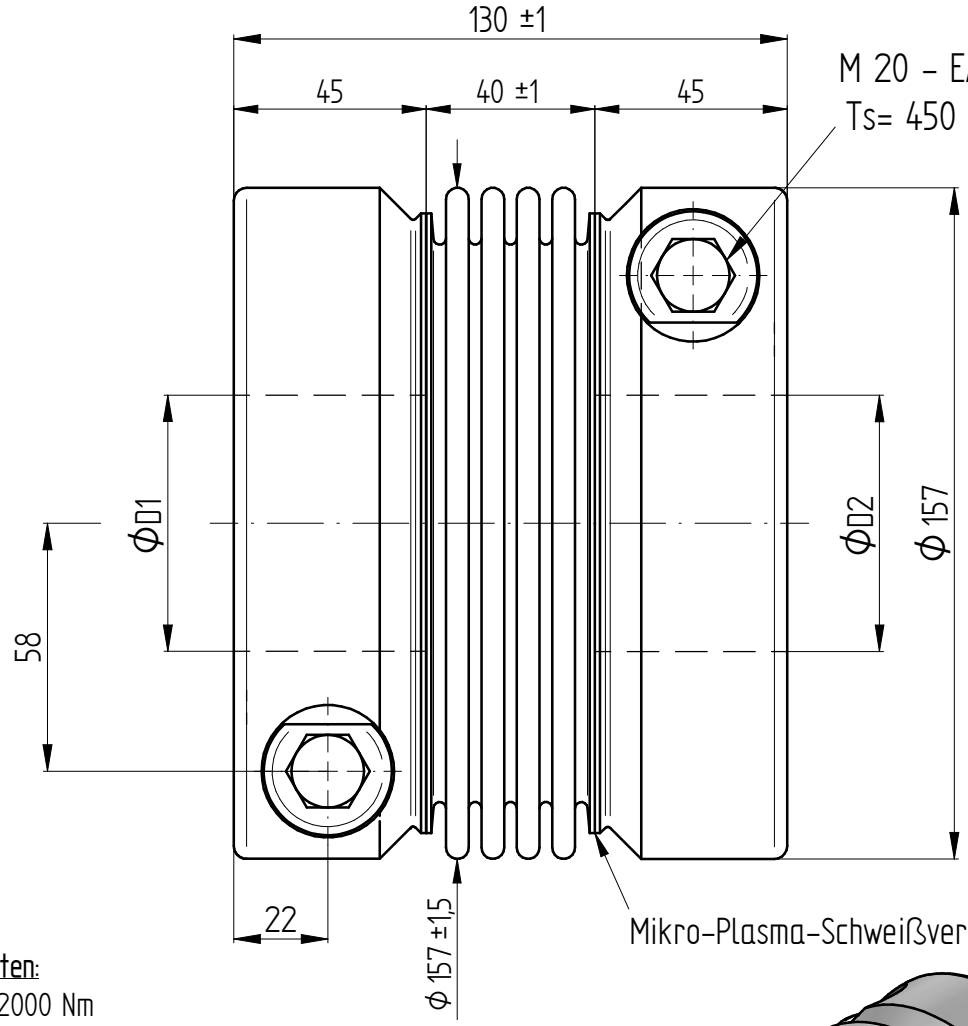


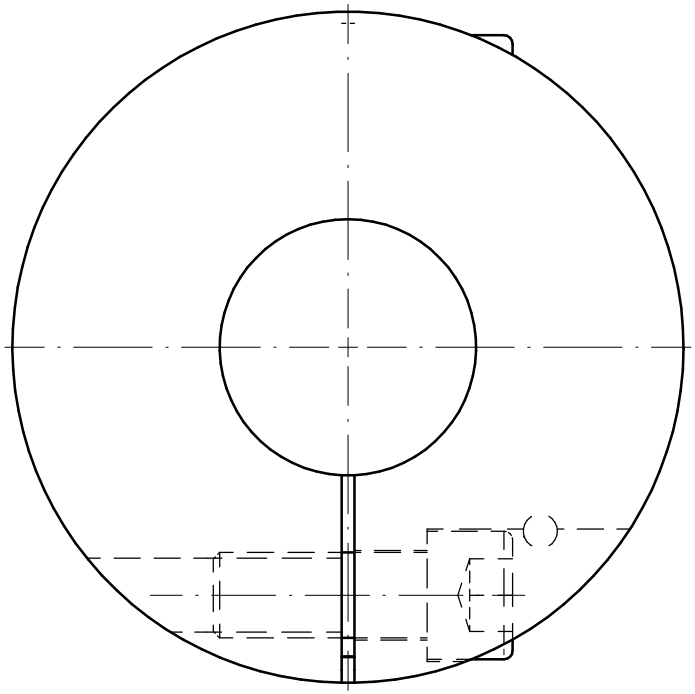

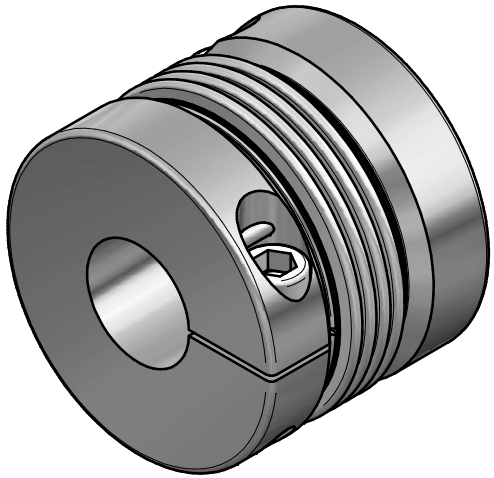

Technische Daten:

Nennmoment: 2000 Nm
Maximalmoment: 4000 Nm
Torsionssteife: 340 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,04 kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 1,0 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm
axiale Federsteife: 340 N/mm
laterale Federsteife: 4.800 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +300°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 8.500 Upm
D1/2 min/max = Φ60 / Φ90 mm
Masse: ca. 12 kg

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: Stahl – St 52 brüniert
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9

		Änderung			Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 0,8
					Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	13.03.20	AR	Metallbalgkupplung KG 2000 / 4W -Standard		
Passung	Abmaß	gez.	04.03.20	Be			
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		Datum	Name	Benennung		
					Format A3	MB - 046 23724	
			JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt		Artikelnummer		
					Ersatz für: -	ersetzt durch: -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.