
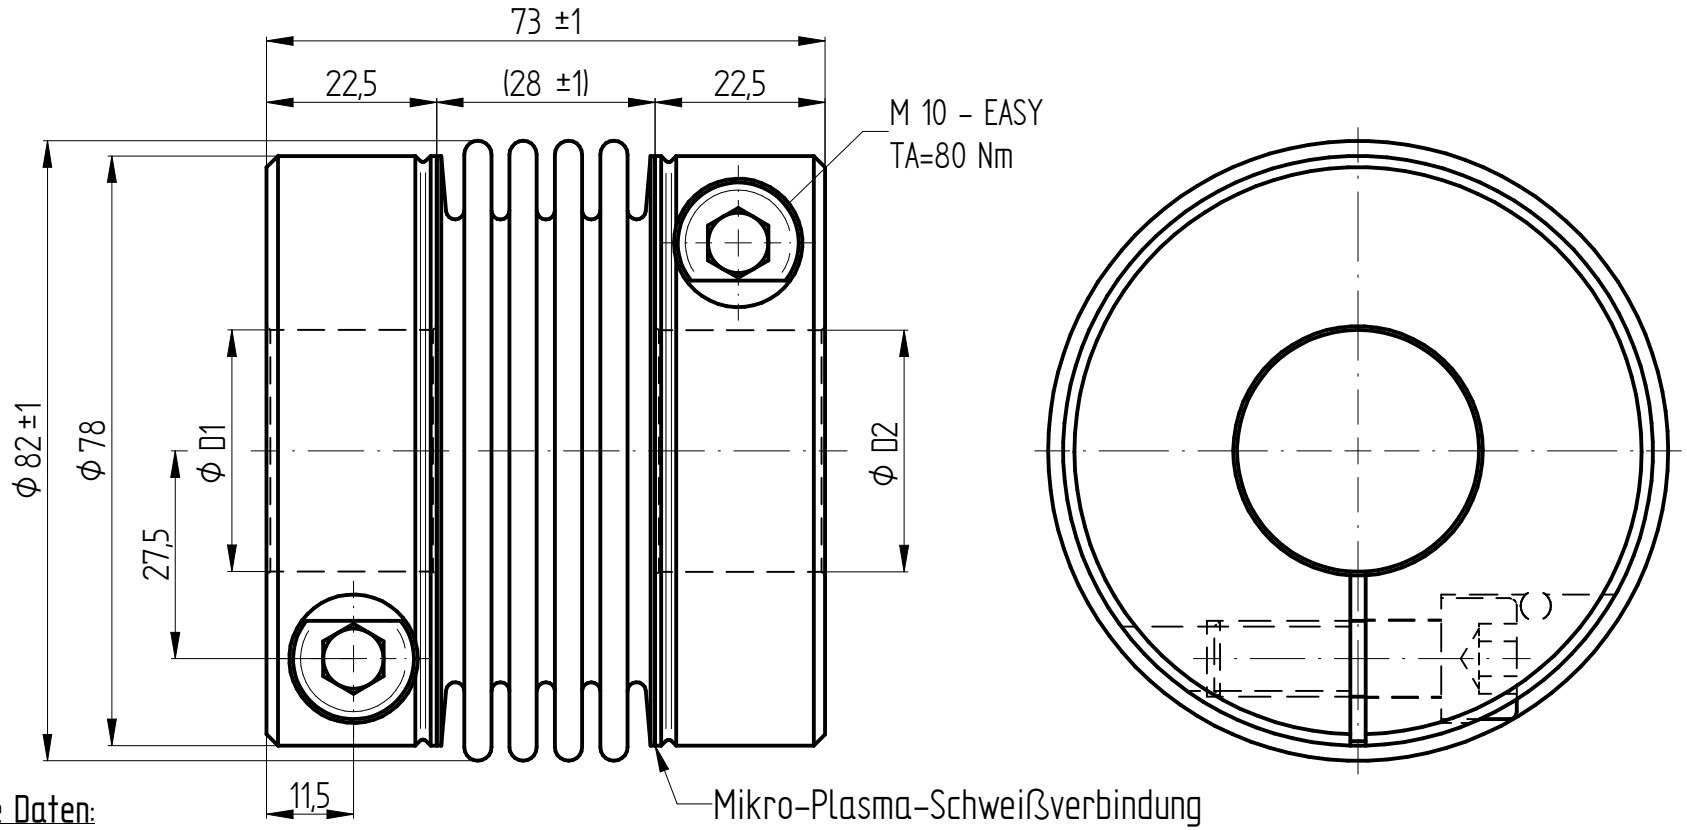


Technische Daten:

Nennmoment: 220 Nm
Maximalmoment: 440 Nm
Torsionssteife: 28 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,0012 kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,7 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm
axiale Federsteife: 95 N/mm
laterale Federsteife: 1000 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +300°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 16.000 Upm
D1/2 min/max = ϕ20/ ϕ42 mm
Masse: ca. 1,5 kg

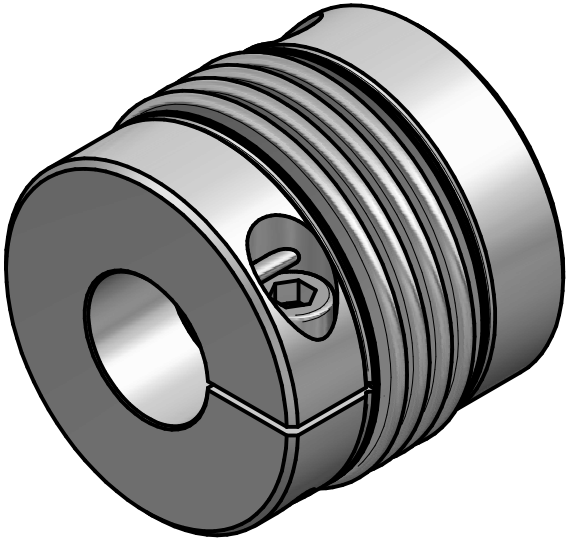

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: Stahl – St 52
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9

		Änderung				Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab	
						-	-	1:1	
						Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht		
						-	- kg		
			gepr.	12.12.23	IA	Metallbalgkupplung			
			gez.	26.05.15	Be	KG 220 / 4W - Standard			
Passung	Abmaß		Datum		Name	Benennung			
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt			Format A4	MB - 046 17522		
						Artikelnummer			
						Ersatz für -	ersetzt durch -		

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.