

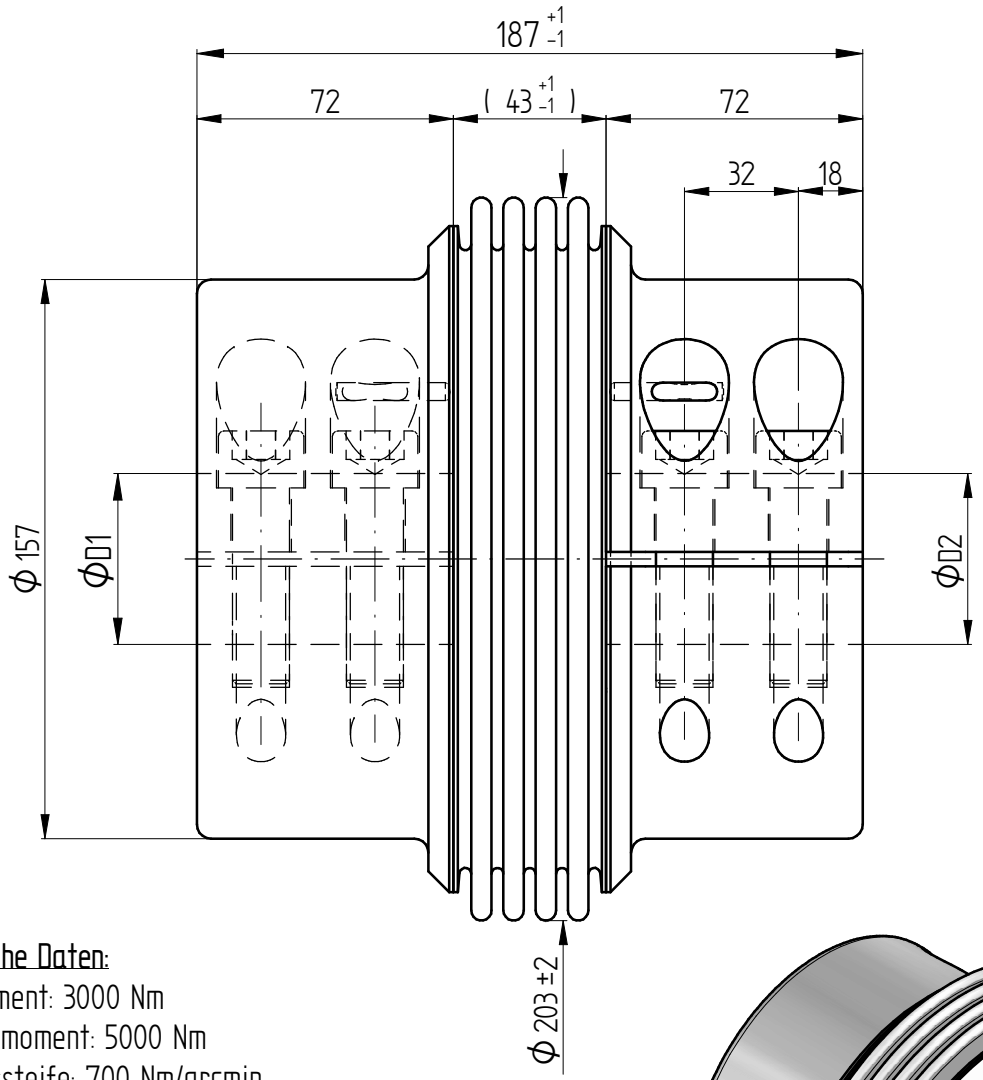


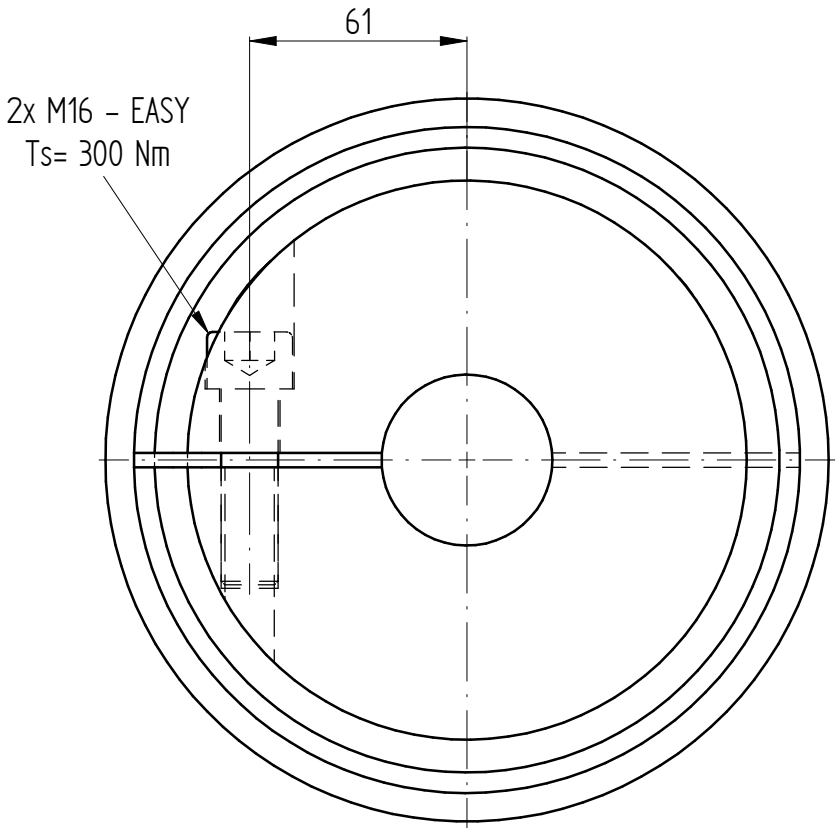

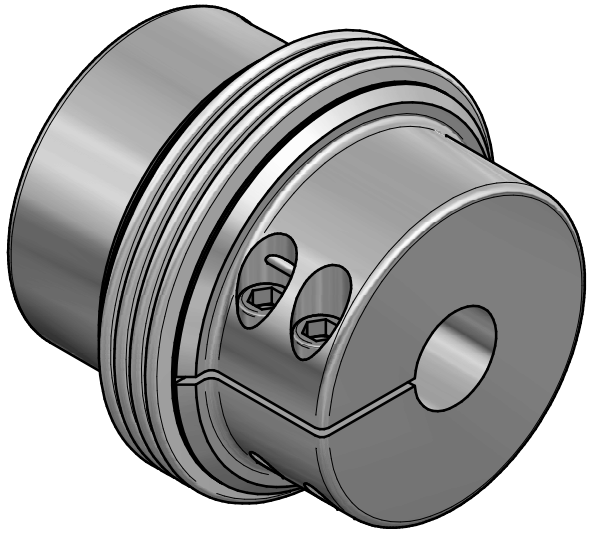

Technische Daten:

Nennmoment: 3000 Nm
Maximalmoment: 5000 Nm
Torsionssteife: 700 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,075 kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 1,5 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm
axiale Federsteife: 290 N/mm
laterale Federsteife: 4900 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +300°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 6.500 Upm
D1/2 min/max = ϕ60 / ϕ100 mm
Masse: ca. 19 kg

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: Stahl – St 52 -brüniert
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9

		Änderung			Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 2:3
					Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	09.04.20	Wu	Metallbalgkupplung KG 3000 / 4W -Standard		
Passung	Abmaß	gez.	09.04.20	AR			
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		Datum	Name	Benennung		
					Format A3	Artikelnummer: MB-04623744	Index: -
			JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt		Ersatz für: -	ersetzt durch: -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.