

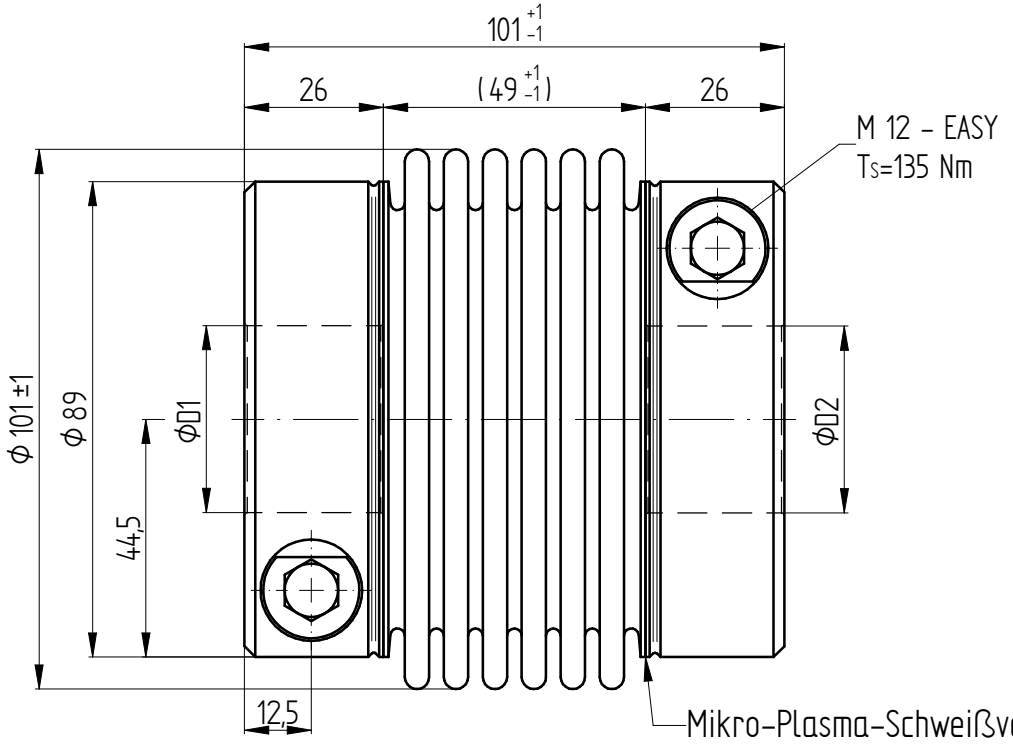


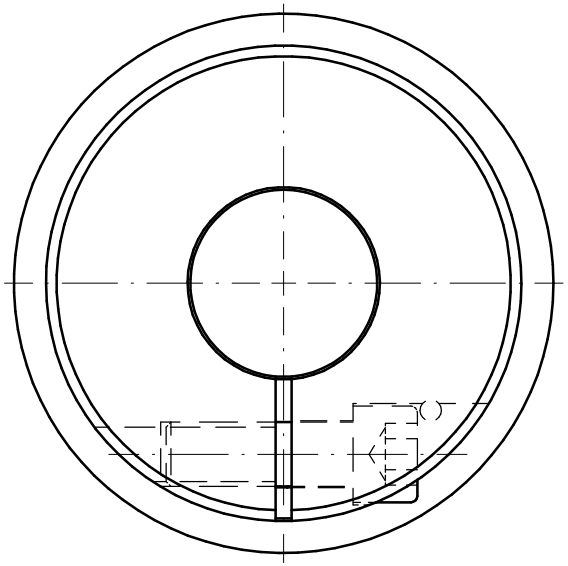

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.

Technische Daten:

Nennmoment: 400 Nm
Maximalmoment: 800 Nm
Torsionssteife: 47 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,003 kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 1 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,3 mm
axiale Federsteife: 95 N/mm
laterale Federsteife: 500 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +300°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 13.000 Upm
D1/2 min/max = ϕ22/ ϕ50 mm
Masse: ca. 2,6 kg

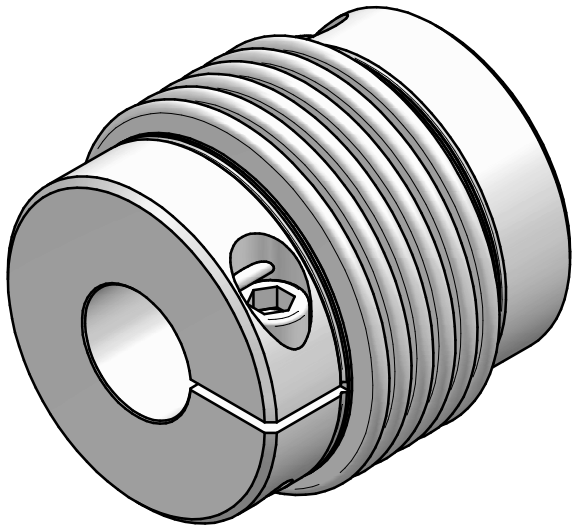

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: Stahl – St 52
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	12.12.23	IA		Metallbalgkupplung		
Passung	Abmaß	gez.	02.12.21	Wu		KG 400 / 6W - Standard		
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK	Datum	Name			Benennung		
-0,4 / +0,8	0,5 ... 6 ±0,1 6 ... 30 ±0,2 30 ... 120 ±0,3 120 ... 315 ±0,5 315 ...1000 ±0,8	JAKOB Antriebstechnik				Format A3	MB - 046 24266	
		D-63839-Kleinwallstadt				Artikelnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	