
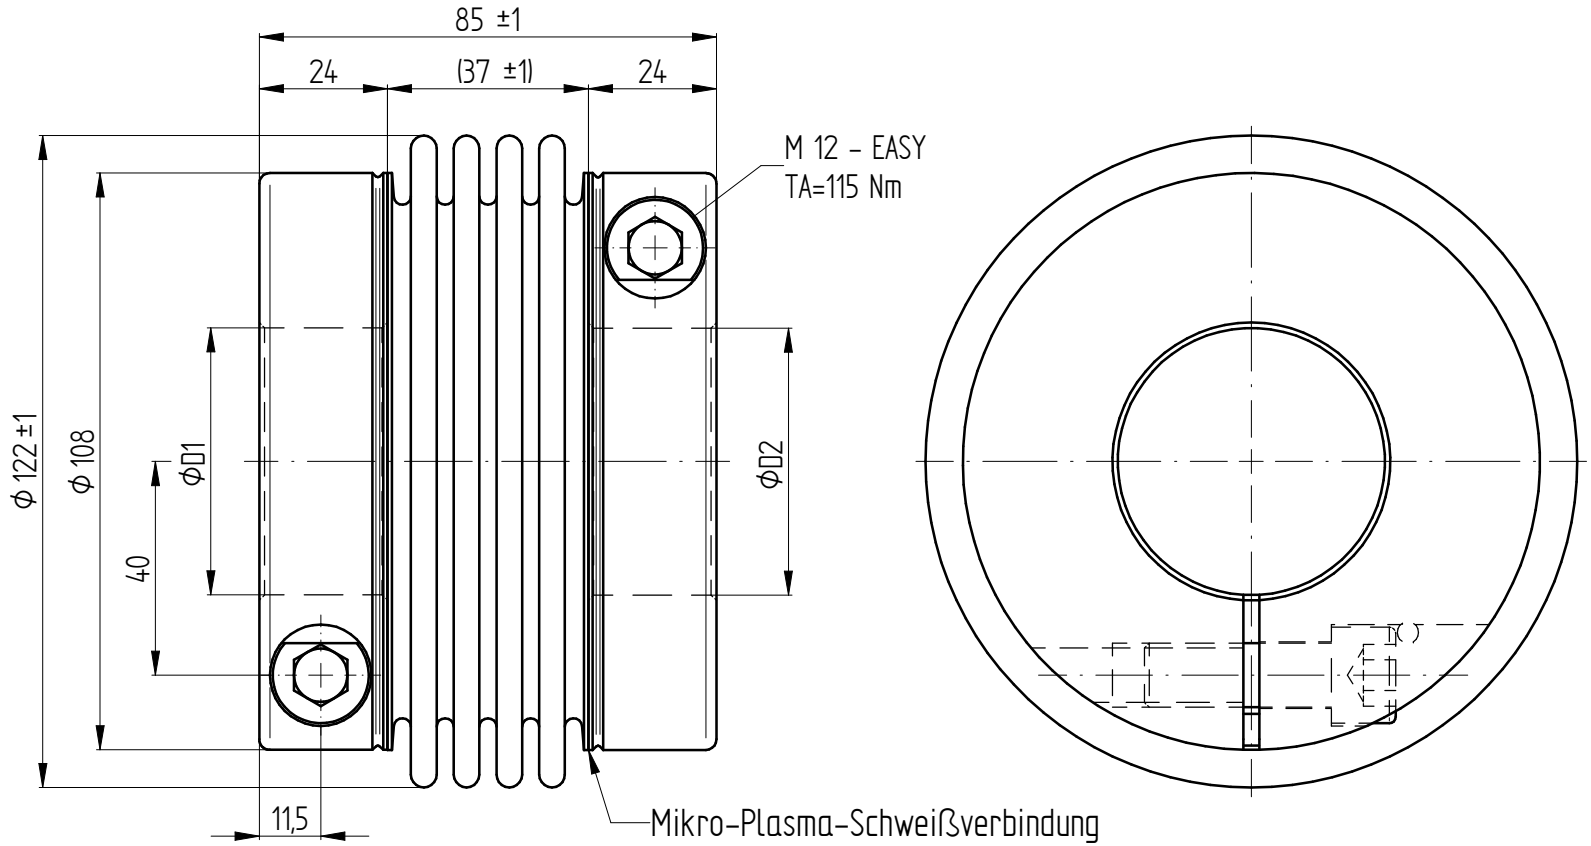


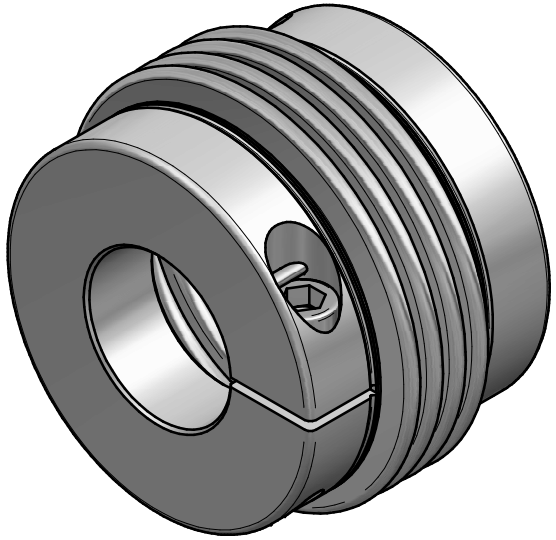

Technische Daten:

Nennmoment: 700 Nm
Maximalmoment: 1400 Nm
Torsionssteife: 106 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,0054 kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,8 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm
axiale Federsteife: 140 N/mm
laterale Federsteife: 2800 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +300°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 11.000 Upm
D1/2 min/max = ϕ42/ ϕ64 mm
Masse: ca. 3,4 kg

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: Stahl – St 52
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9

		Änderung			Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
					Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	12.12.23	IA	Metallbalgkupplung KG 700 / 4W - Standard		
Passung	Abmaß	gez.	26.05.15	Be	Benennung		
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		Datum	Name	Format A3	MB - 046 17527	
					JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt	Artikelnummer	
					Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.