

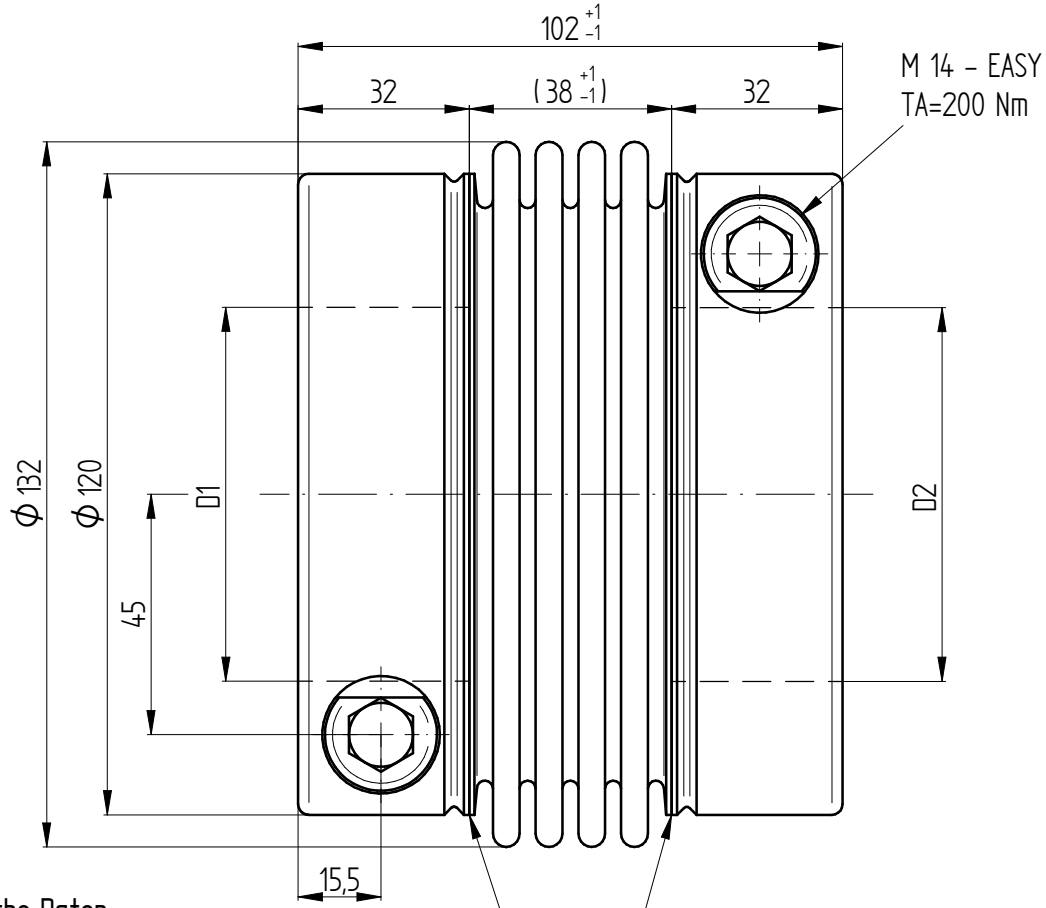


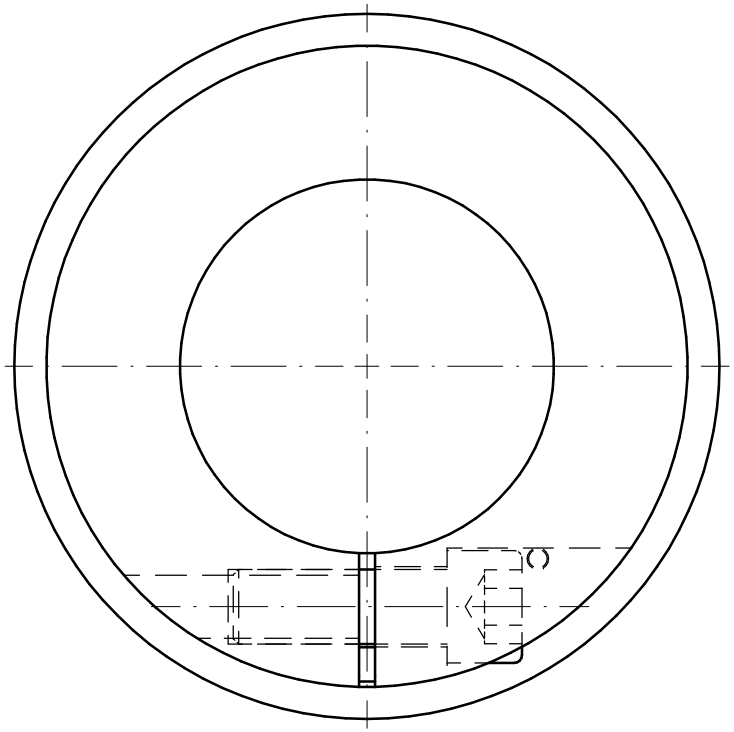

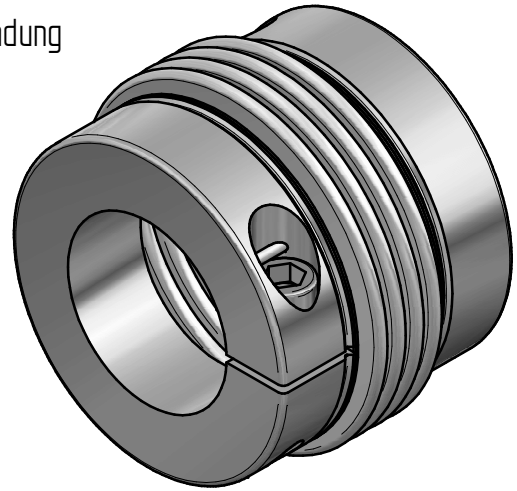

Technische Daten:

Nennmoment: 900 Nm
Maximalmoment: 1800 Nm
Torsionssteife: 156 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,011 kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,8 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm
axiale Federsteife: 210 N/mm
laterale Federsteife: 3050 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +300°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 10.000 Upm
D1/2 min/max = ϕ42 / ϕ70 mm
Masse: ca. 5,5 kg

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: Stahl – St 52
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9

		Änderung				Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab
						-	-	1:1
						Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht	
						-	- kg	
		gepr.	12.12.23	IA		Metallbalgkupplung		
Passung	Abmaß	gez.	25.02.20	Wu		KG 900 / 4W - Standard		
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK		Datum	Name		Benennung		
-0,4 / +0,8	0,5 ... 6 ±0,1 6 ... 30 ±0,2 30 ... 120 ±0,3 120 ... 315 ±0,5 315 ...1000 ±0,8		JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt			Format A3	MB - 046 23717	
						Artikelnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.