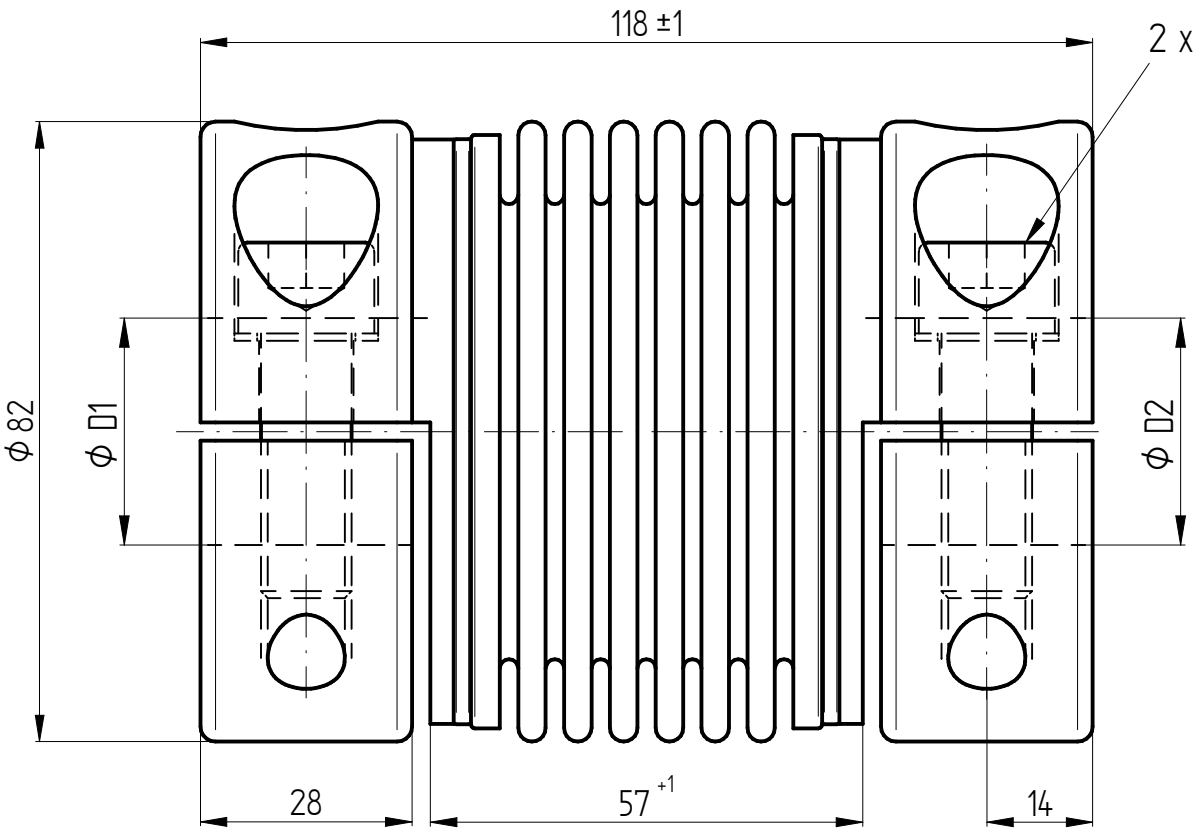
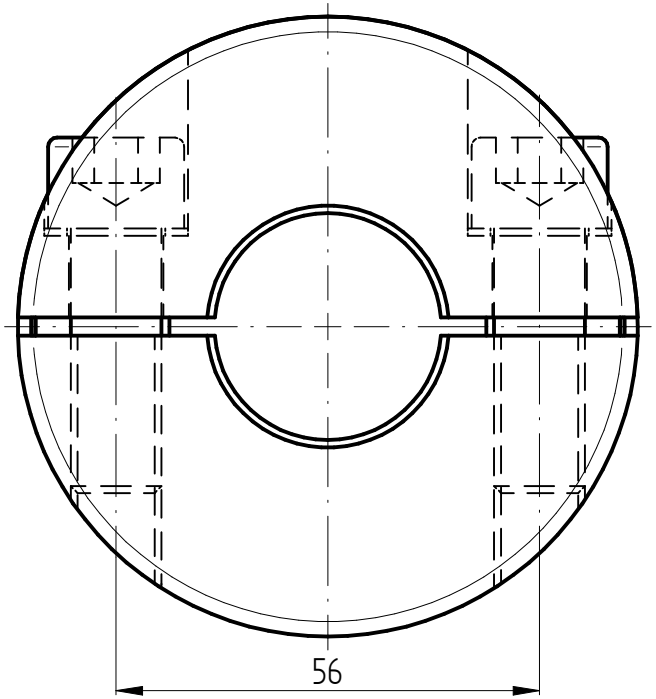
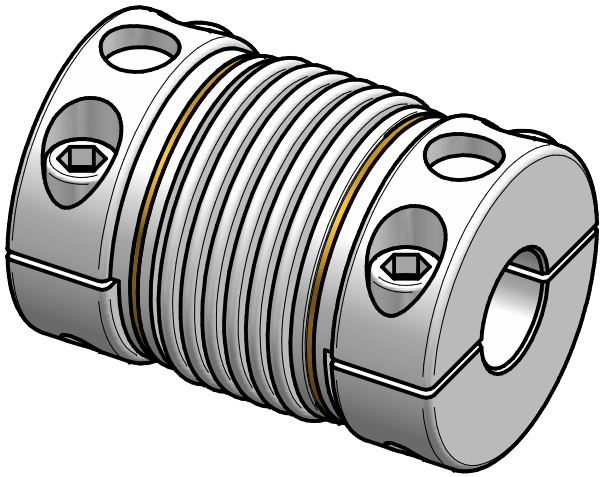


Technische Daten:
Nennmoment: 200 Nm
Torsionssteife: 17 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 1,2 $10^{-3}$ kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 1 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,3 mm
axiale Federsteife: 80 N/mm
laterale Federsteife: 470 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +200°C
D1/2 min/max = ϕ19 / ϕ42 mm
Masse: ca. 1,2 kg

Werkstoffausführung:
Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9
Bördeldraht: Messing

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Änderung | | | | Werkstoffbezeichnung: - | Werkstoffnummer: - | Maßstab: 1:1 |
| | | | | | | Rohteil-/Vorteilnummer: - | Gewicht: - kg | |
| | | gepr. | 24.10.23 | IA | | Metallbalgkupplung KMH 200 - Standard | | |
| Passung | Abmaß | gez. | 15.05.17 | Be | | Benennung | | |
| DIN ISO 13715 -0,4 +0,8 | DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8 | Datum | | Name | | Format A4 | MB - 158 21637 | |
| JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt | | | | | | Artikelnummer | | |
| | | | | | | Ersatz für - | ersetzt durch | |

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.