
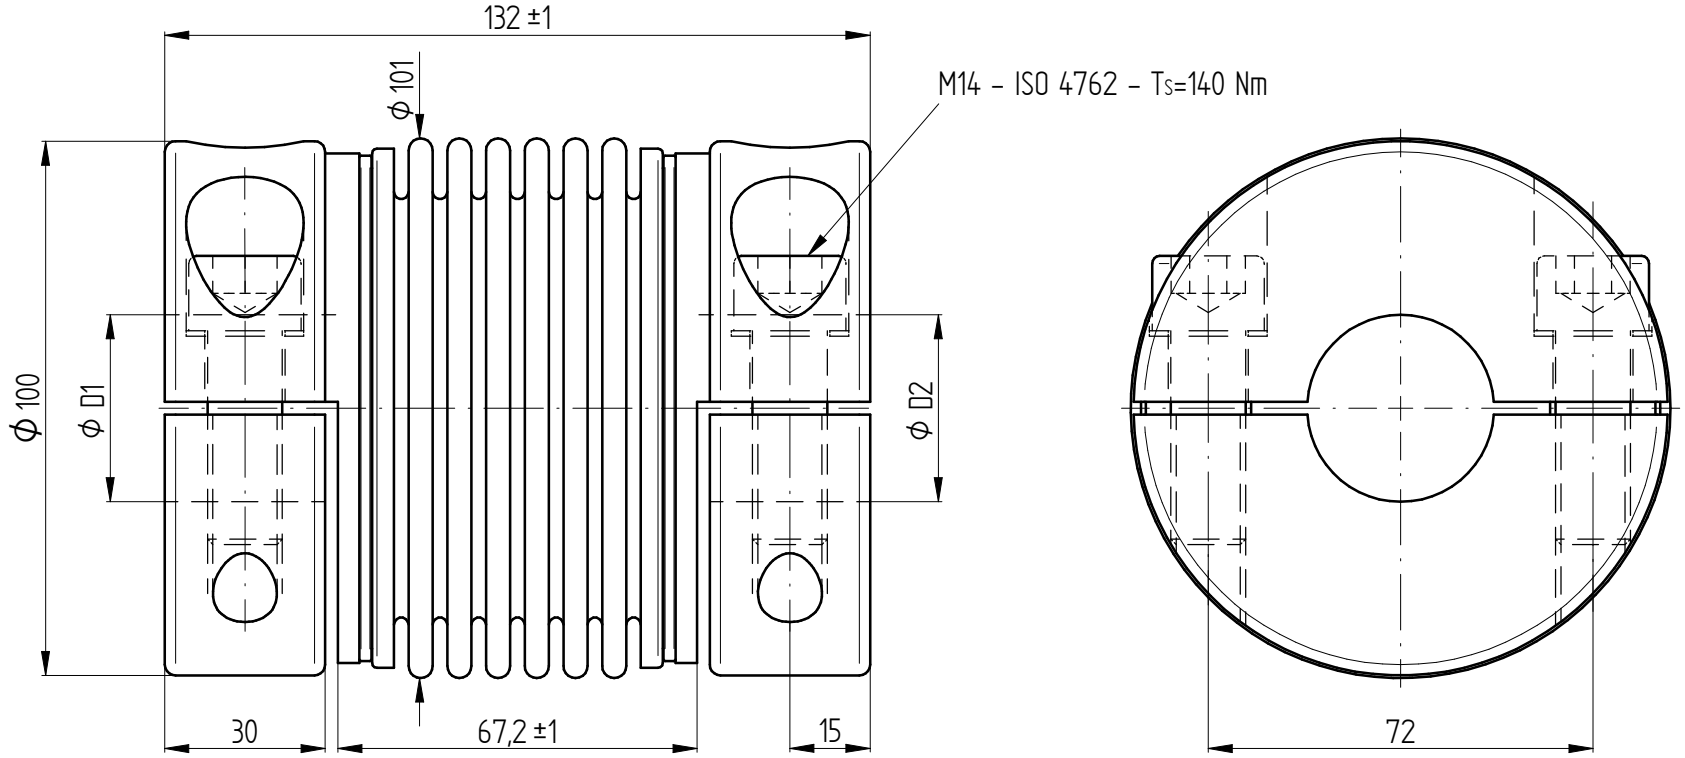


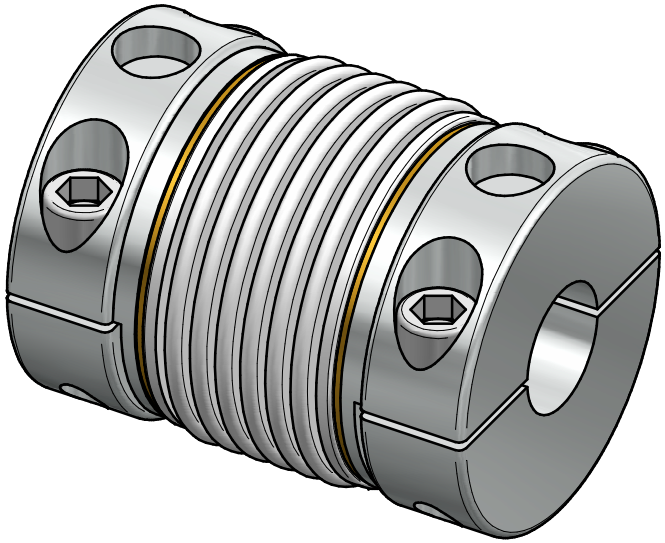

Technische Daten:
Nennmoment: 400 Nm
Maximalmoment: 600 Nm
Torsionssteife: 47 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 3,0 x 10^{-3} kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 1,0 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,3 mm
axiale Federsteife: 100 N/mm
laterale Federsteife: 640 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +200°C
D1/2 min/max = ϕ24 / ϕ55 mm
Masse: ca. 2,0 kg

Werkstoffausführung:
Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9
Bördeldraht: Messing

		Änderung			Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
					Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	24.10.23	IA	Metallbalgkupplung KMH 400 - Standard		
Passung	Abmaß	gez.	15.05.17	Be			
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK	Datum		Name	Benennung		
-0,4 / +0,8	0,5 ... 6 ±0,1 6 ... 30 ±0,2 30 ... 120 ±0,3 120 ... 315 ±0,5 315 ...1000 ±0,8	JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt			Format A3	MB - 158 21638	
					Artikelnummer		
					Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.