
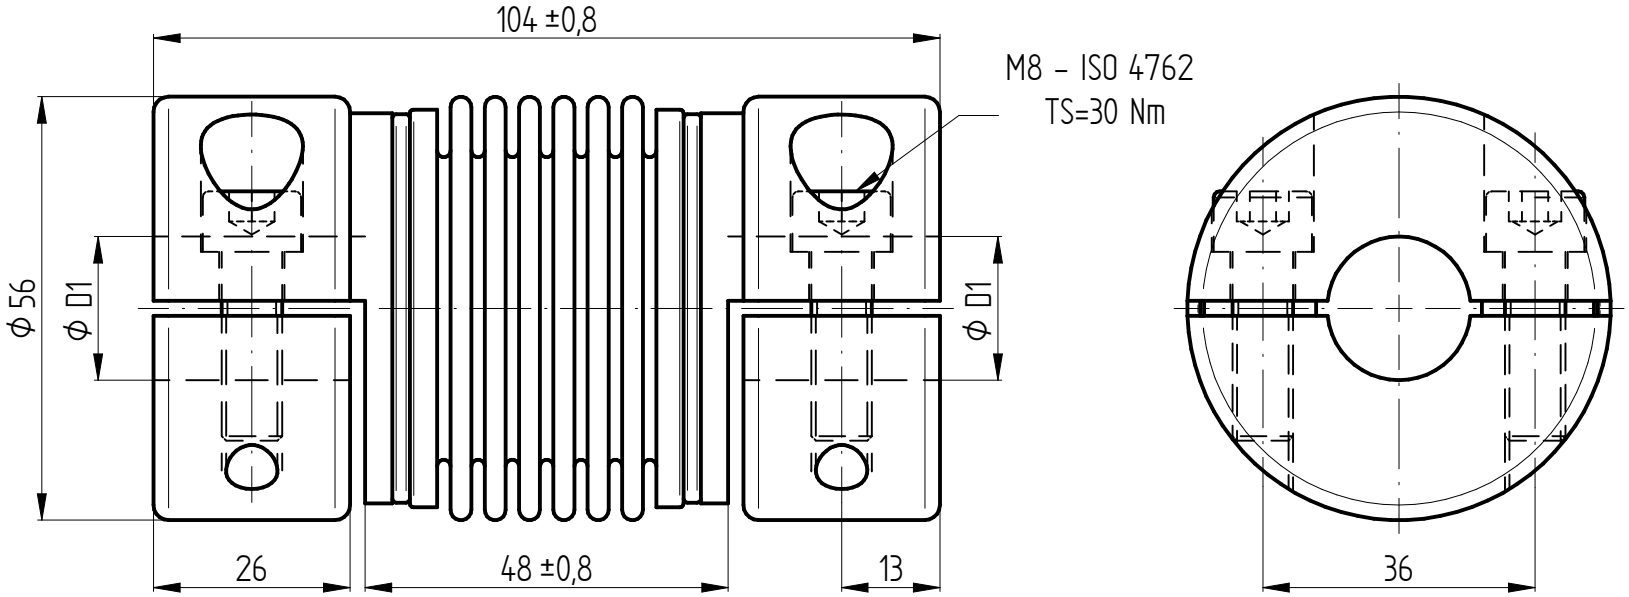


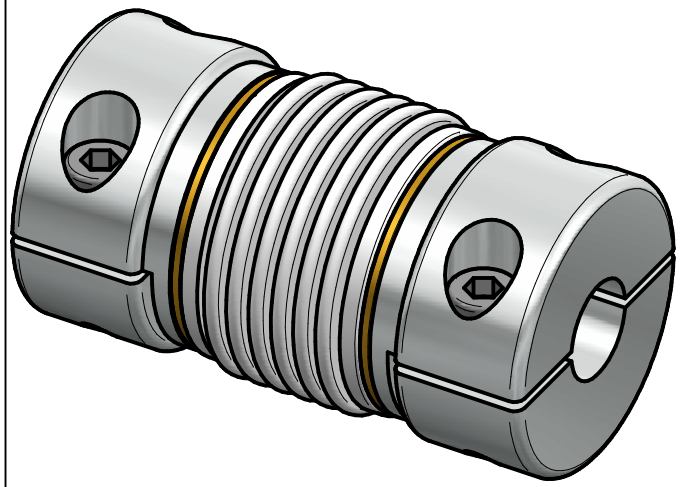

Technische Daten:
Nennmoment: 40 Nm
Torsionssteife: 5,8 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,2 10^{-3} kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,8 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,25 mm
axiale Federsteife: 51 N/mm
laterale Federsteife: 190 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +200°C
D1/2 min/max = ϕ9/ ϕ25 mm
Masse: ca. 0,5 kg

Werkstoffausführung:
Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9
Bördeldraht: Messing

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
			gepr.	24.10.23	IA	Metallbalgkupplung KMH 40 - Standard		
Passung	Abmaß		gez.	15.05.17	Be			
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK		Datum		Name	Benennung		
-0,4 / +0,8	0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ...1000 ± 0,8		JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt			Format A4	MB - 158 21635	
						Artikelnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.