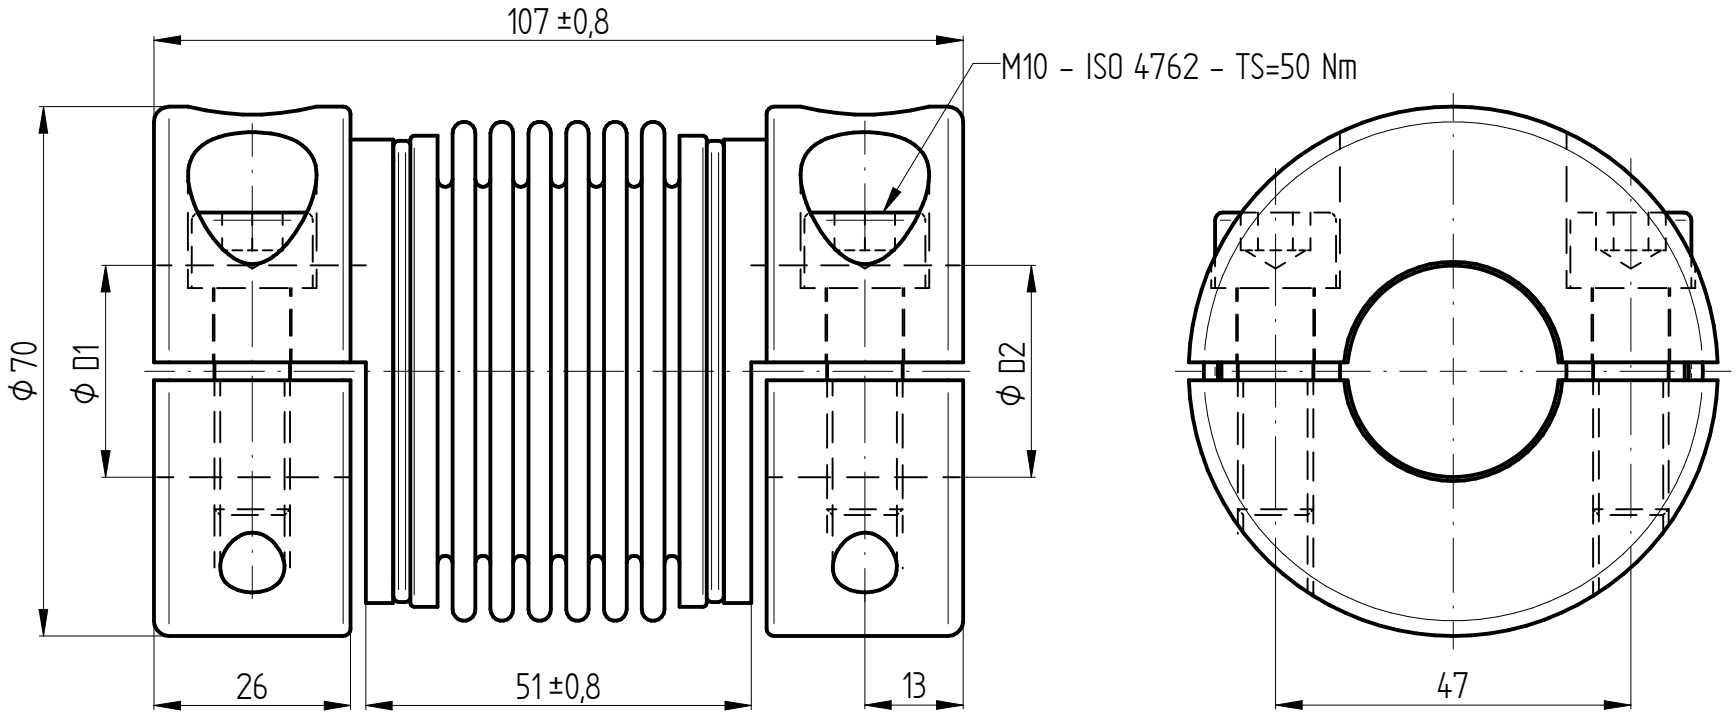
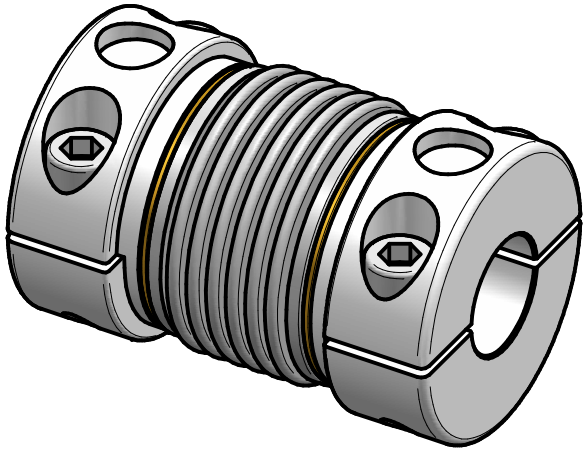


Technische Daten:
Nennmoment: 80 Nm
Torsionssteife: 8,7 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,5 $10^{-3}$ kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,9 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,3 mm
axiale Federsteife: 49 N/mm
laterale Federsteife: 260 N/mm
Betriebstemperaturbereich: –40° bis +200°C
D1/2 min/max = Φ12,5 / Φ35 mm
Masse: ca. 0,8 kg

Werkstoffausführung:
Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9
Bördeldraht: Messing

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Änderung | | | | Werkstoffbezeichnung: - | Werkstoffnummer: - | Maßstab: 1:1 |
| | | | | | | Rohteil-/Vorteilnummer: - | Gewicht: - kg | |
| | | gepr. | 24.10.23 | IA | | Metallbalgkupplung KMH 80 - Standard | | |
| Passung | Abmaß | gez. | 15.05.17 | Be | | Benennung | | |
| DIN ISO 13715 | DIN ISO 2768-mK | Datum | | Name | | Format A4 | MB - 158 21636 | |
| -0,4 / +0,8 | 0,5 ... 6 ± 0,1<br>6 ... 30 ± 0,2<br>30 ... 120 ± 0,3<br>120 ... 315 ± 0,5<br>315 ...1000 ± 0,8 | JAKOB Antriebstechnik | | | | Artikelnummer | | |
| | | D-63839-Kleinwallstadt | | | | Ersatz für - | ersetzt durch - | |

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.