

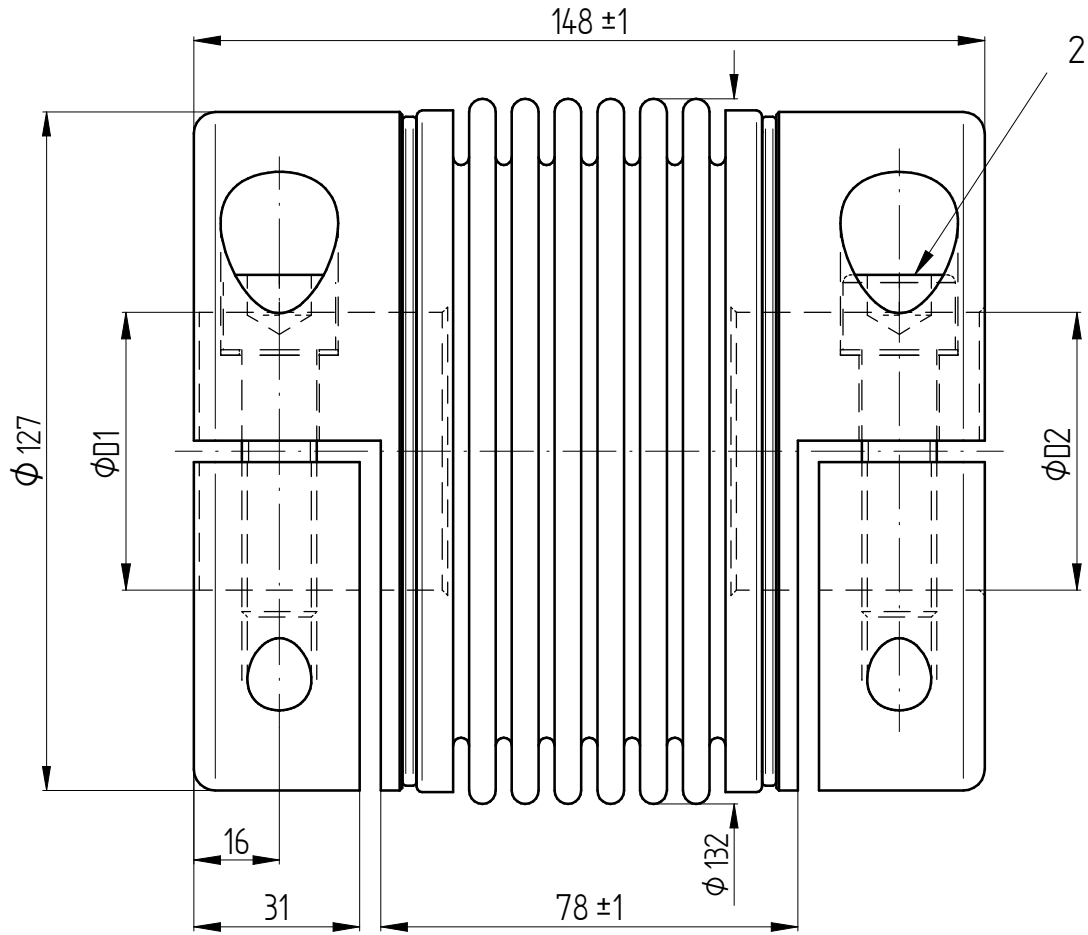


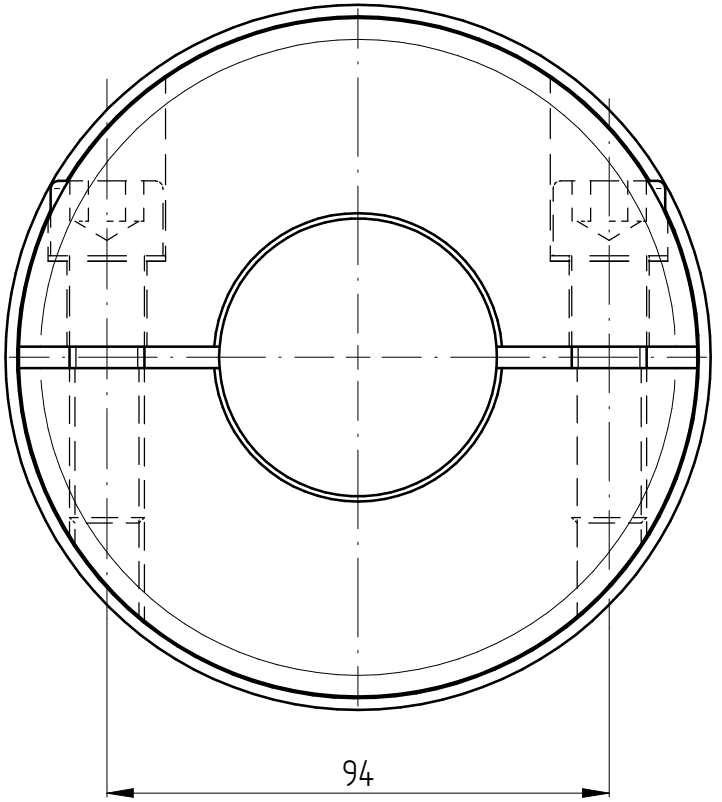

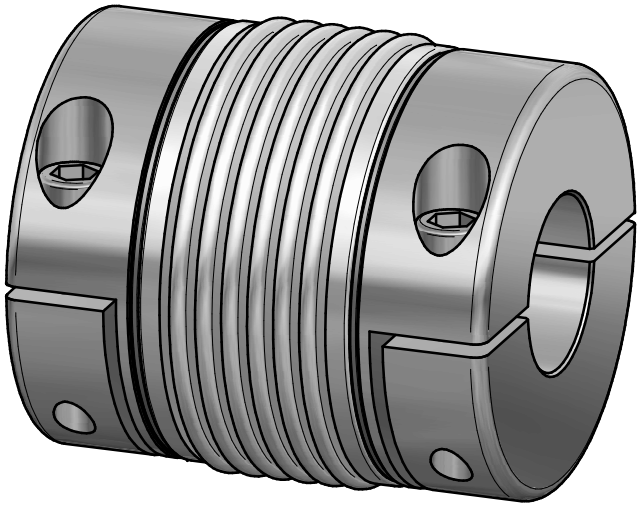

Technische Daten:

Nennmoment: 900 Nm
Maximalmoment: 1800 Nm
Torsionssteife: 105 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,008 kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 1 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,3 mm
axiale Federsteife: 145 N/mm
laterale Federsteife: 1000 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +200°C
ϕD1/D2 min/max = ϕ32/ϕ75
Masse: ca. 3,3 kg

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9
Bördeldraht: Messing

		Änderung			Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
					Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: 3,3 kg	
		gepr.	24.10.23	IA	Metallbalgkupplung KMH 900 - Standard		
Passung	Abmaß	gez.	10.09.18	Be			
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK 0,5 ... 6 ±0,1 6 ... 30 ±0,2 30 ... 120 ±0,3 120 ... 315 ±0,5 315 ...1000 ±0,8		Datum	Name	Benennung		
			JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt		Format A3	MB - 158 23349	
					Artikelnummer		
					Ersatz für: -	ersetzt durch: -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.