

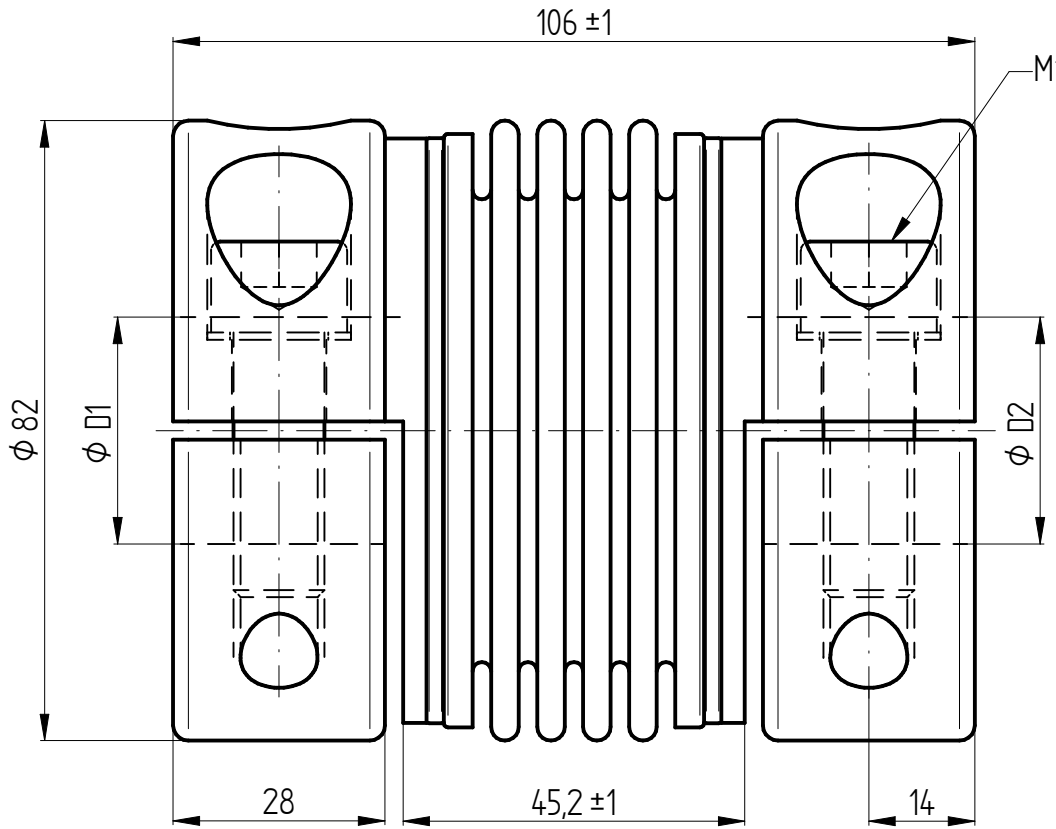


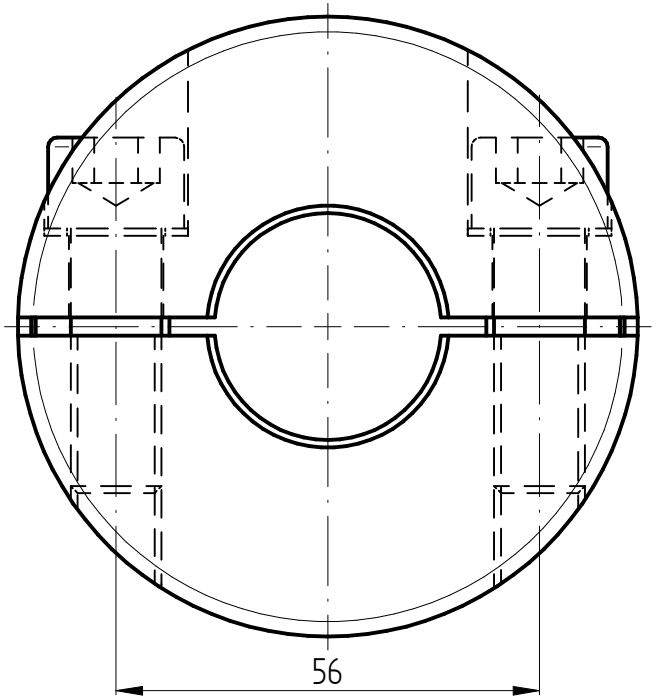

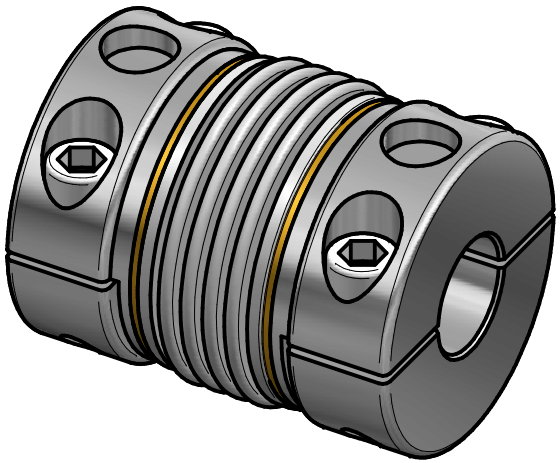

material:
bellows: stainless steel
hubs: high-tensile strength aluminum
screws: ISO 4762 / 12.9
press-fit wire: brass

technical data:
nominal torque: 200 Nm
torsional stiffness: 25 Nm/arcmin
moment of inertia: 1,2 10^{-3} kgm²
max. axial shaft displacement: ± 0,8 mm
max. lateral shaft displacement: 0,2 mm
axial spring rate: 98 N/mm
lateral spring rate: 1000 N/mm
temperature range: -40° up to +200°C
D1/2min/max = ϕ19 / ϕ42 mm
mass: approx. 1,2 kg

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
			gepr.	25.10.23	IA	Metal bellows coupling KPH 200 - standard		
Passung: DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	Abmaß: DIN ISO 2768-mK		gez.	15.05.17	Be			
	0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ...1000 ± 0,8		Datum		Name	Benennung		
	JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt					Format A4 Artikelnummer: MB - 158 21628-e		
						Ersatz für: -	ersetzt durch	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.