

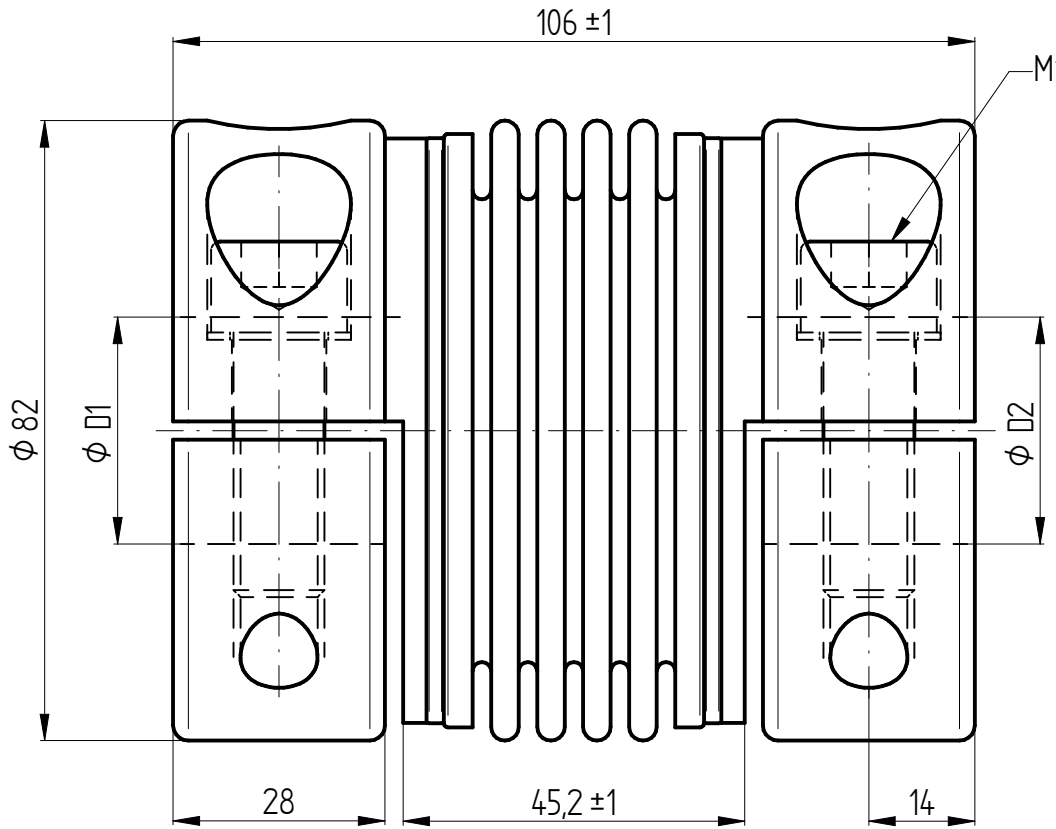


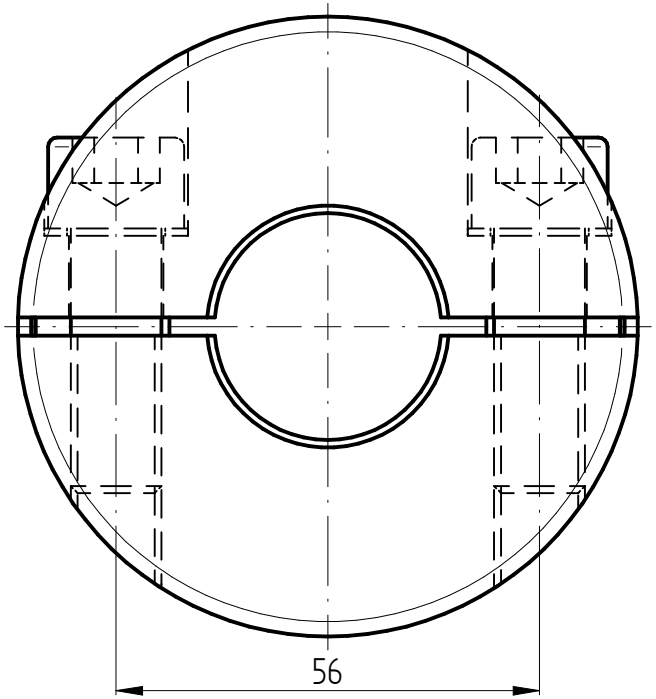

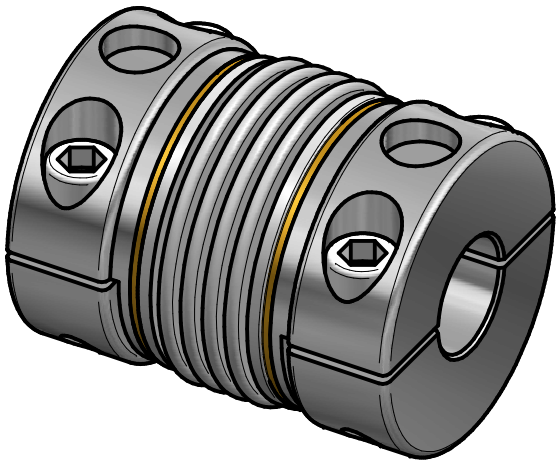

Technische Daten:
Nennmoment: 200 Nm
Torsionssteife: 25 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 1,2 10^{-3} kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,8 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm
axiale Federsteife: 98 N/mm
laterale Federsteife: 1000 N/mm
Betriebstemperaturbereich: –40° bis +200°C
D1/2 min/max = Φ19 / Φ42 mm
Masse: ca. 1,2 kg

Werkstoffausführung:
Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9
Bördeldraht: Messing

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg
							Maßstab: 1:1
			gepr.	25.10.23	IA	Metallbalgkupplung KPH 200 - Standard	
Passung	Abmaß		gez.	15.05.17	Be		
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		Datum		Name	Benennung	
JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt						Format A4	MB - 158 21628
						Artikelnummer	
						Ersatz für -	ersetzt durch

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.