

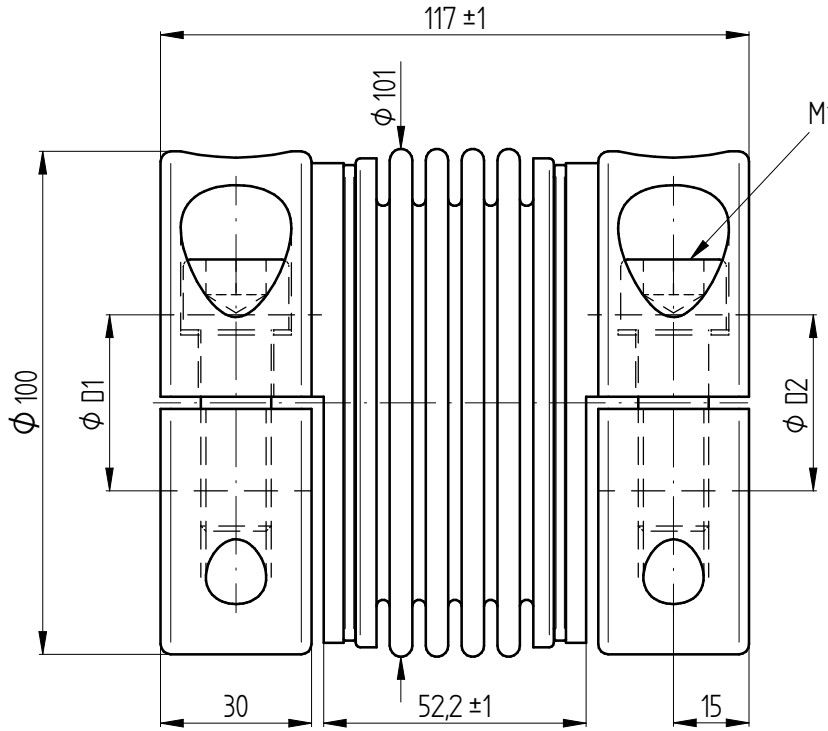


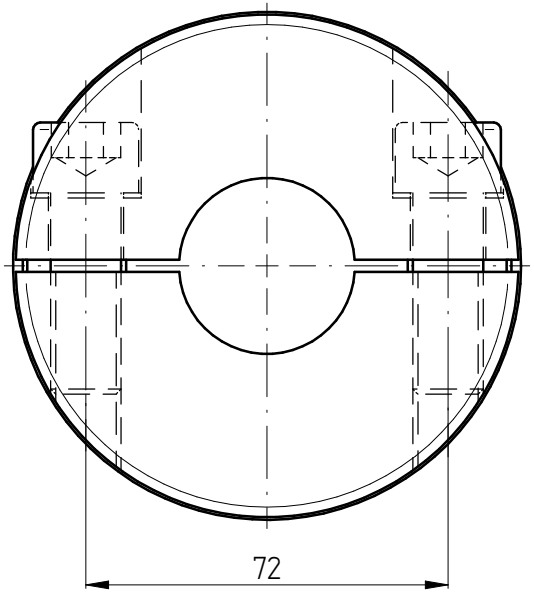

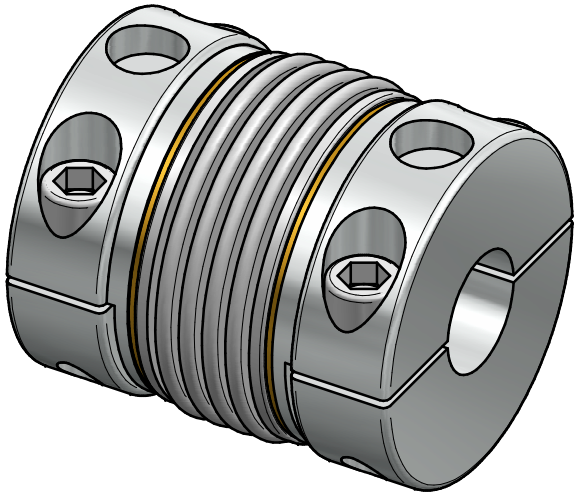

technical data:
nominal torque: 400 Nm
maximum torque: 600 Nm
torsional stiffness: 74 Nm/arcmin
moment of inertia: 3,0 x 10^{-3} kgm²
max. axial shaft displacement: ± 0,7 mm
max. lateral shaft displacement: 0,2 mm
axial spring rate: 135 N/mm
lateral spring rate: 1500 N/mm
temperature range: -40° up to +200°C
D1/2min/max = ϕ24 / ϕ55 mm
mass: approx. 2,0 kg

material:
bellows: stainless steel
hubs: high-tensile strength aluminum
screws: ISO 4762 / 12.9
press-fit wire: brass

		Änderung			Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
					Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	25.10.23	IA	Metal bellows coupling KPH 400 - standard		
Passung	Abmaß	gez.	15.05.17	Be	Benennung		
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ± 0,1; 6 ... 30 ± 0,2; 30 ... 120 ± 0,3; 120 ... 315 ± 0,5; 315 ...1000 ± 0,8		Datum	Name	Format A3	MB - 158 21629-e	
			JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt		Artikelnummer		
					Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.