
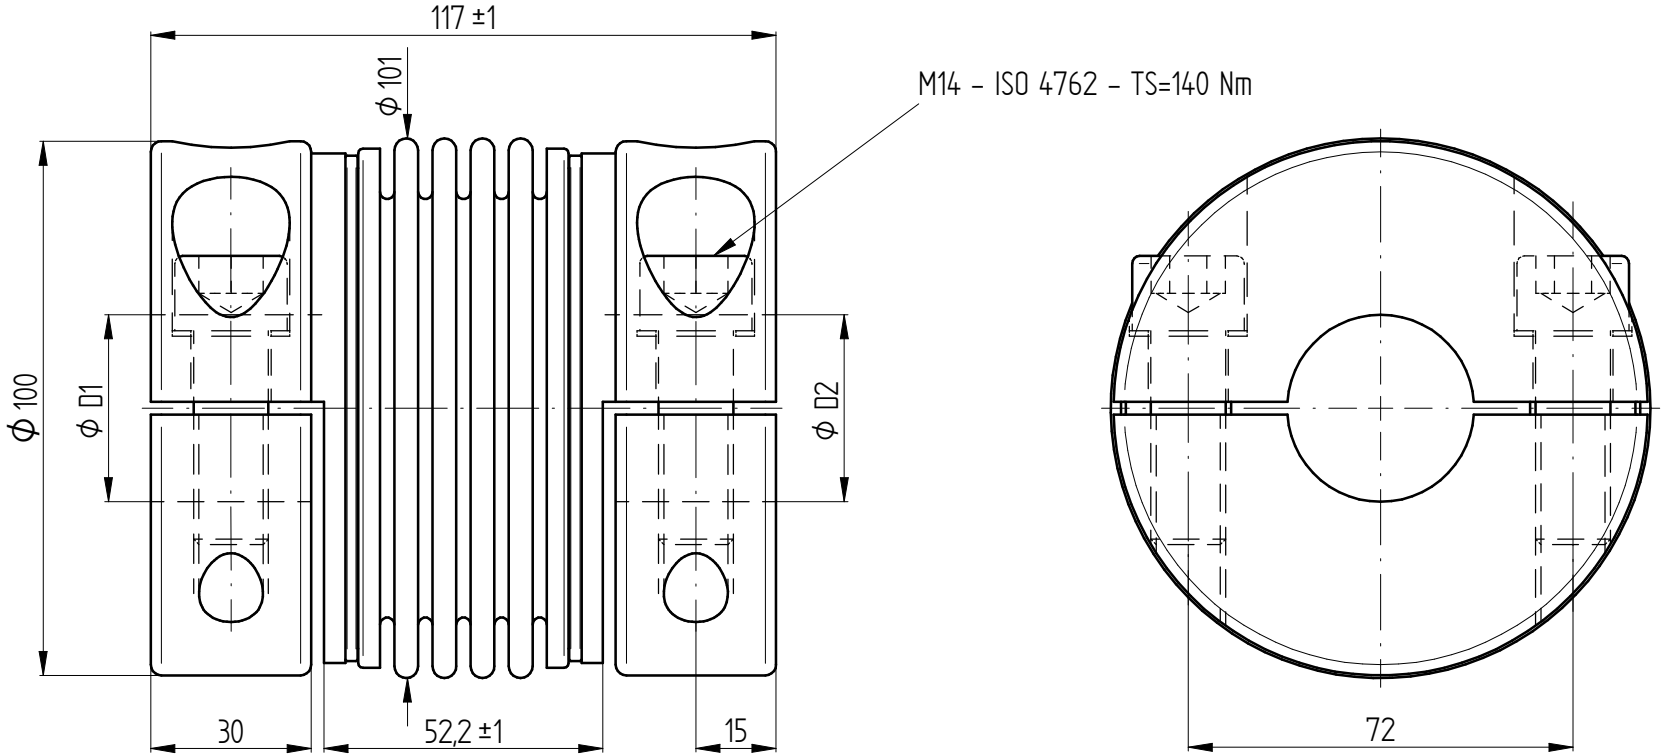


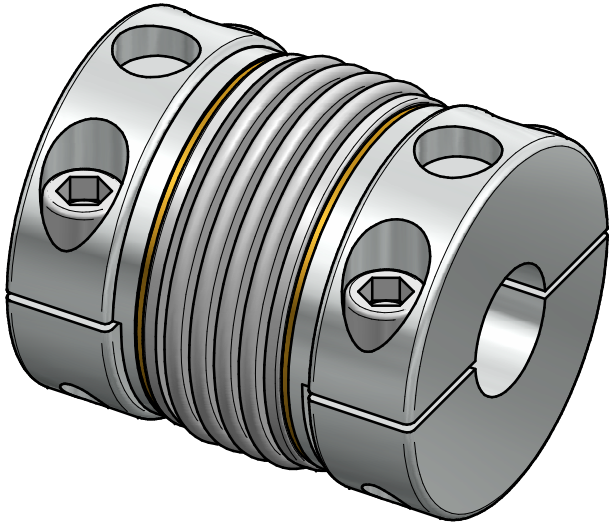

Technische Daten:
Nennmoment: 400 Nm
Maximalmoment: 600 Nm
Torsionssteife: 74 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 3,0 x 10^{-3} kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,7 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm
axiale Federsteife: 135 N/mm
laterale Federsteife: 1500 N/mm
Betriebstemperaturbereich: –40° bis +200°C
D1/2 min/max = Φ24 / Φ55 mm
Masse: ca. 2,0 kg

Werkstoffausführung:
Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9
Bördeldraht: Messing

		Änderung			Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
					Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	25.10.23	IA	Metallbalgkupplung KPH 400 - Standard		
Passung	Abmaß	gez.	15.05.17	Be	Benennung		
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		Datum	Name	Format A3	MB - 158 21629	
			JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt		Artikelnummer		
					Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.