
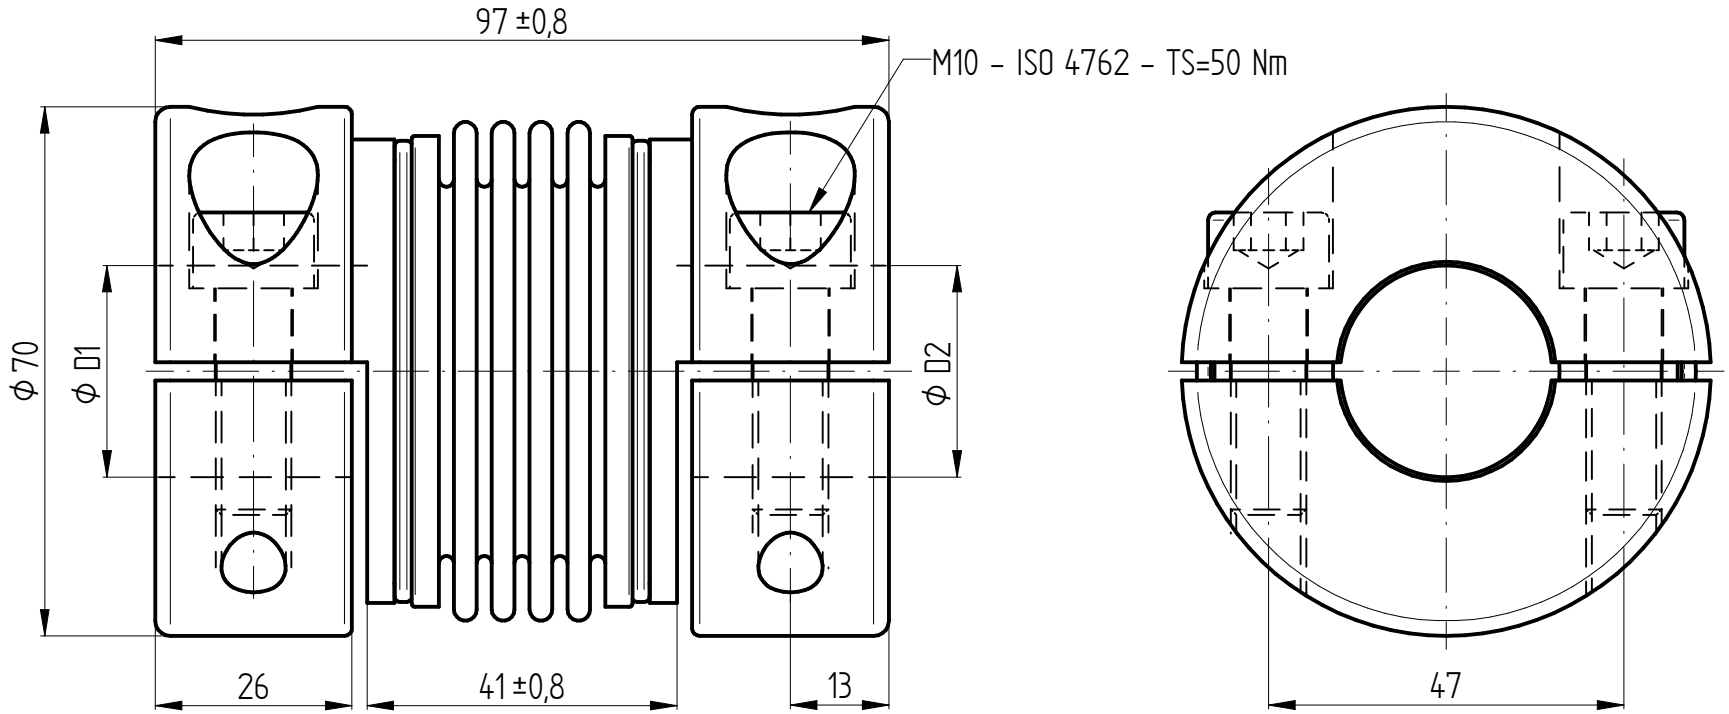


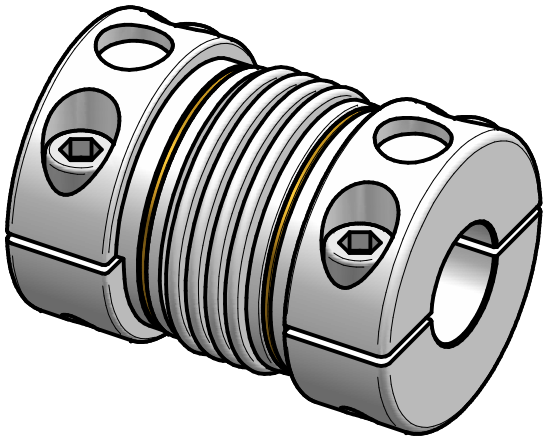

Technische Daten:
Nennmoment: 80 Nm
Torsionssteife: 14 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,5 10^{-3} kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,6 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm
axiale Federsteife: 70 N/mm
laterale Federsteife: 650 N/mm
Betriebstemperaturbereich: –40° bis +200°C
D1/2 min/max = Φ12,5 / Φ35 mm
Masse: ca. 0,8 kg

Werkstoffausführung:
Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9
Bördeldraht: Messing

		Änderung				Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab	
						-	-	1:1	
						Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht		
						-	- kg		
			gepr.	25.10.23	IA	Metallbalgkupplung KPH 80 - Standard			
Passung	Abmaß		gez.	15.05.17	Be				
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK 0,5 ... 6 ± 0,1; 6 ... 30 ± 0,2; 30 ... 120 ± 0,3; 120 ... 315 ± 0,5; 315 ...1000 ± 0,8		Datum		Name	Benennung			
	JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt					Format A4	MB - 158 21627		
						Artikelnummer			
						Ersatz für -		ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.