

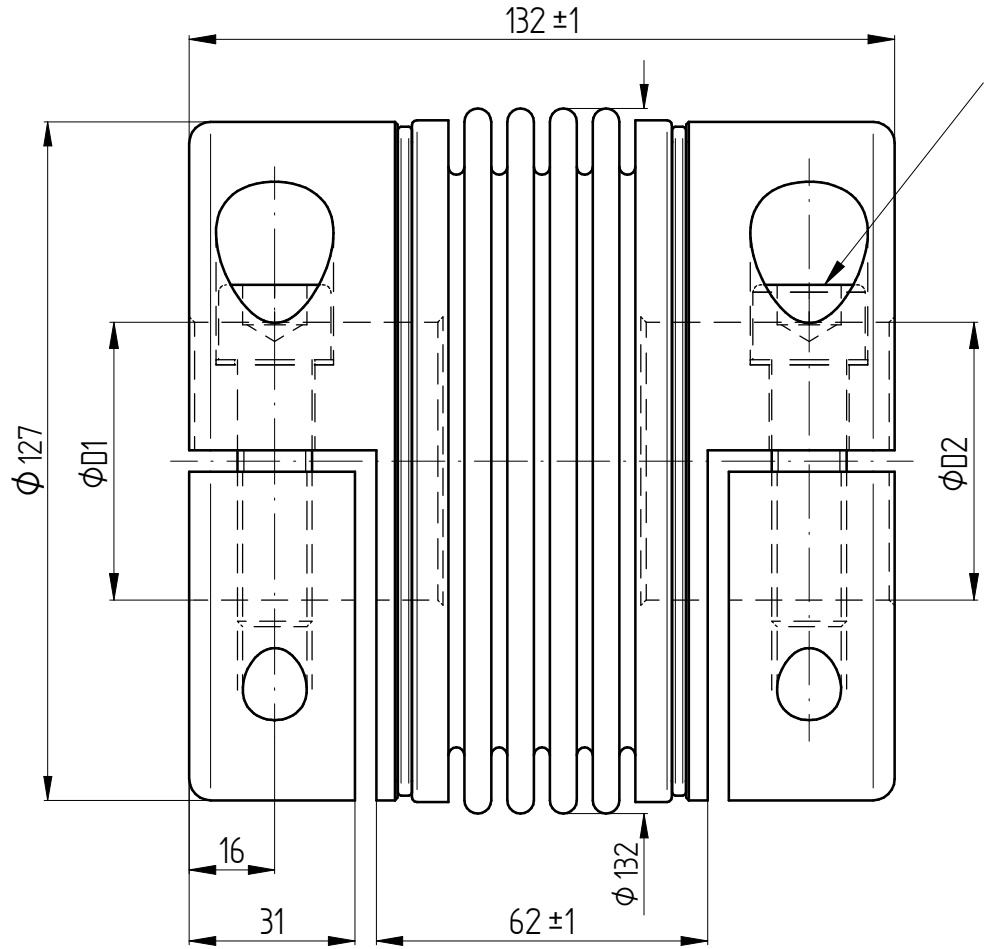


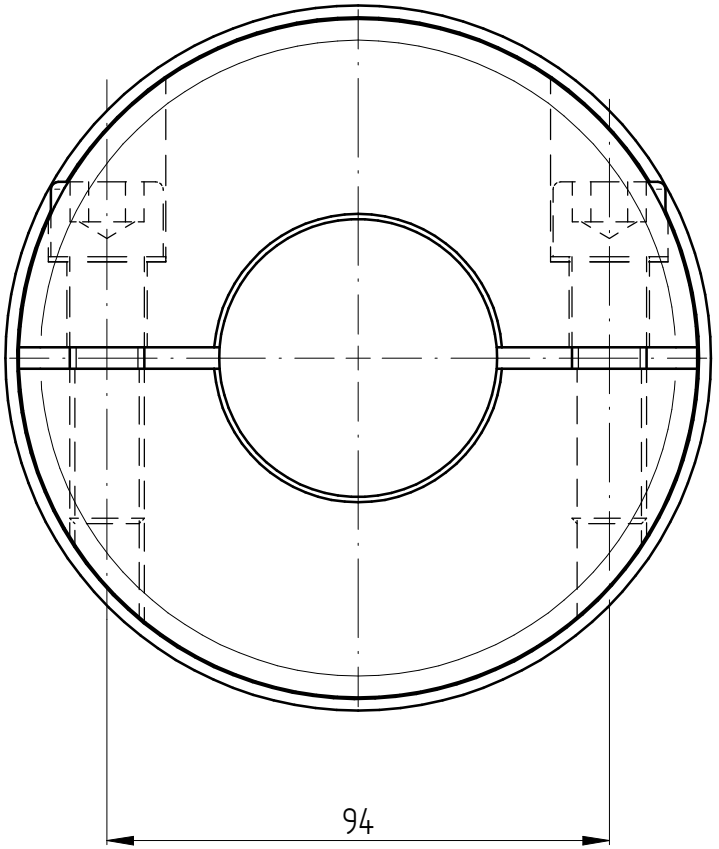

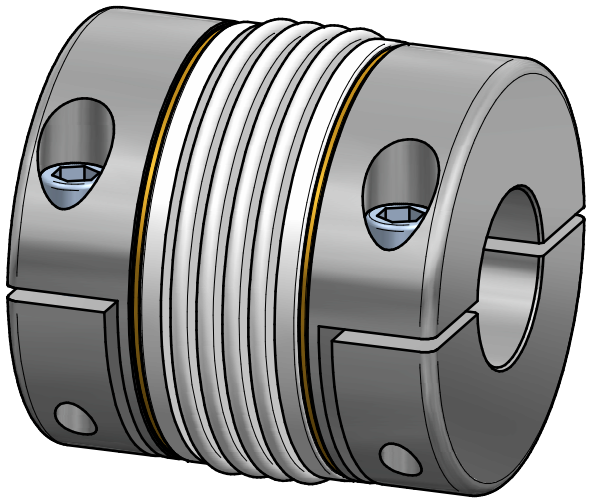

Technische Daten:

Nennmoment: 900 Nm
Maximalmoment: 1800 Nm
Torsionssteife: 156 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,008 kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,8 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm
axiale Federsteife: 210 N/mm
laterale Federsteife: 3050 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +200°C
D1/D2 min/max = ϕ32/ϕ75
Masse: ca. 3,3 kg

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9
Bördeldraht: Messing

		Änderung			Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
					Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	25.10.23	IA	Metallbalgkupplung KPH 900 - Standard		
Passung	Abmaß	gez.	10.09.18	Be			
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		Datum	Name	Benennung		
			JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt		Format A3	MB - 158 23350	
					Artikelnummer		
					Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.