

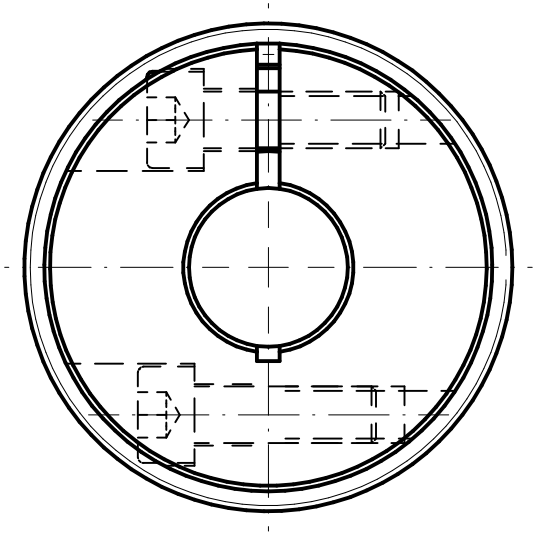


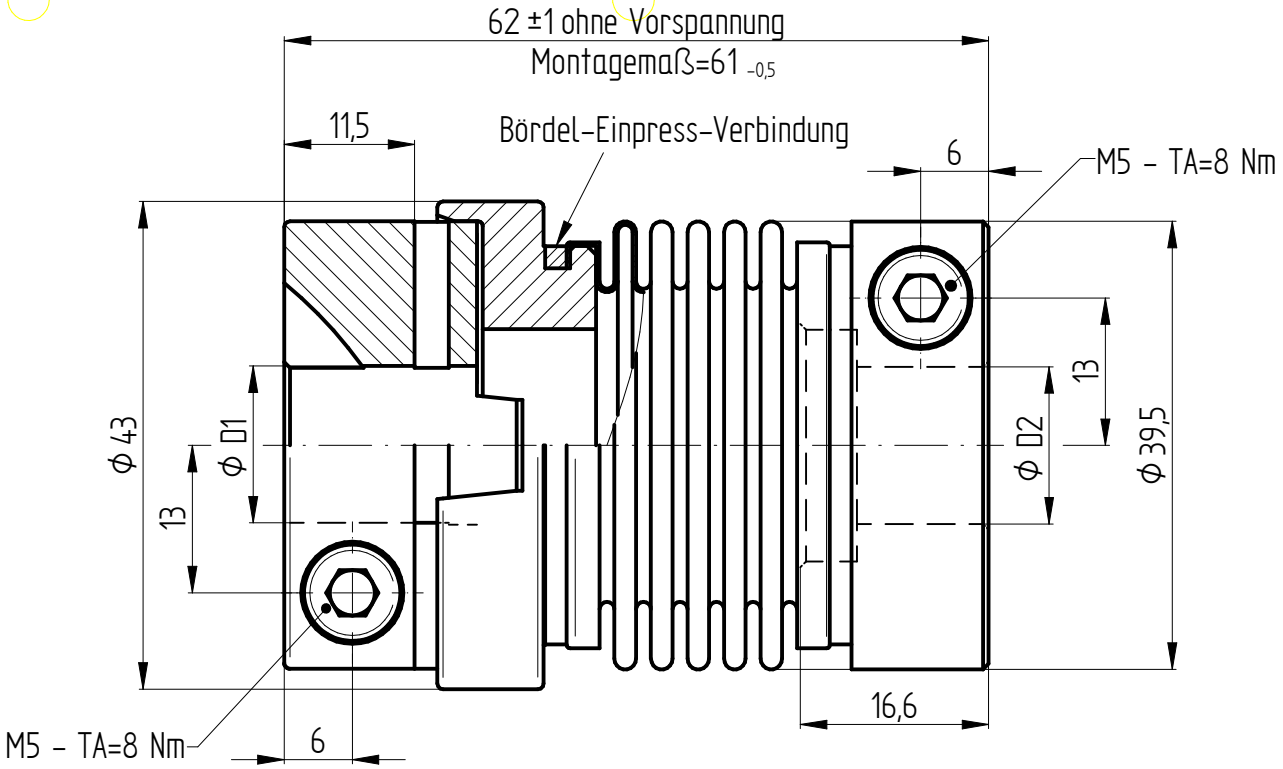

Technische Daten:

Nennmoment: 10 Nm
Maximalmoment : 15 Nm
Torsionssteife: 2 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,033 10^{-3} kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,6 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,15 mm
axiale Federsteife: 20 N/mm
laterale Federsteife: 93 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +200°C
ϕD1 min/max = ϕ6/ ϕ20 mm
ϕD2 min/max = ϕ6/ ϕ19 mm
n = max. 23.000 Upm
Masse: ca. 0,15 kg

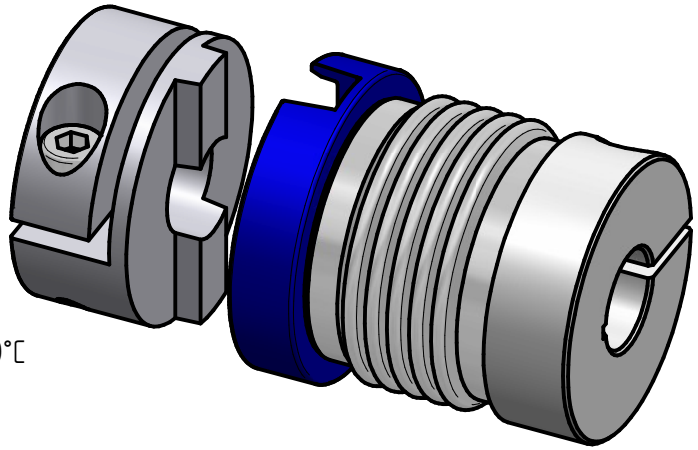

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 - FKL 12.9
Bördeldraht: Messing

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1,5
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	17.07.23	IA		Metallbalgkupplung KPP 10 - Standard		
Passung	Abmaß	gez.	12.05.17	Be				
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8	Datum	Name			Benennung		
		JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt				Format A4	MB-120 20386	
						Artikelnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.