
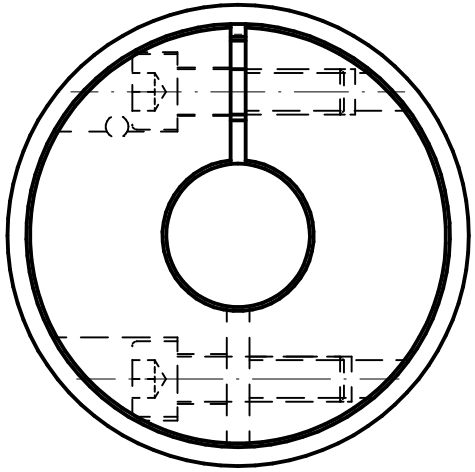
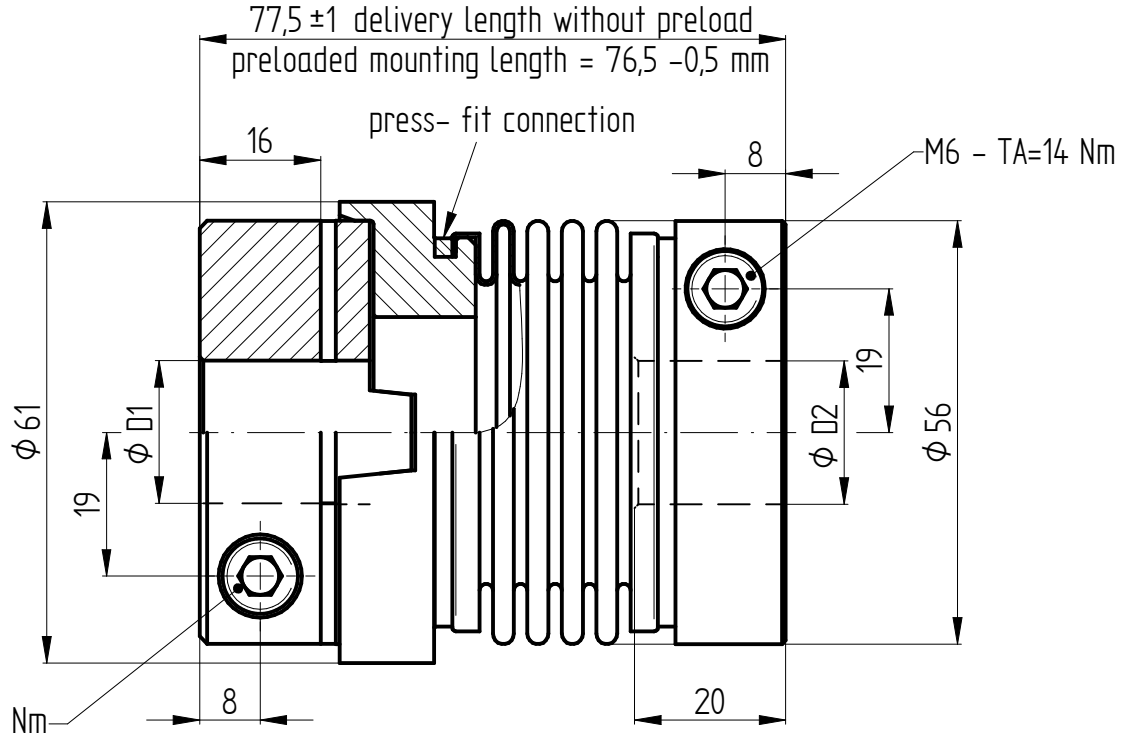


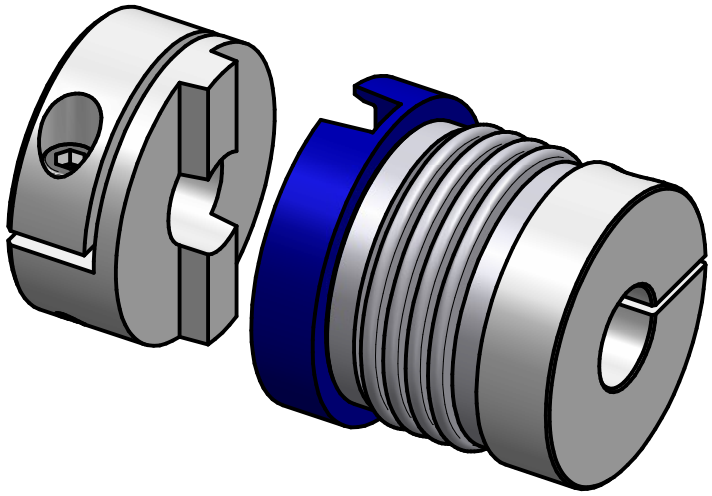

**technical data:**

nominal torque: 20 Nm
maximum torque: 30 Nm
torsional stiffness: 4,6 Nm/arcmin
moment of inertia: 0,17 $10^{-3}$ kgm²
max. axial shaft displacement: ± 0,5 mm
max. lateral shaft displacement: 0,2 mm
axial spring rate: 70 N/mm
lateral spring rate: 480 N/mm
temperature range: -40° up to +200°C
D1/D2min/max = ϕ8 / ϕ30 (ϕ32) mm
max. speed: max. 17.000 rpm
mass: approx. 0,38 kg

**material:**

bellows: stainless steel
hubs: high-tensile strength aluminium
clamping screws: ISO 4762 - 12.9
press-fit wire: brass

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Änderung | | | | Werkstoffbezeichnung: - | Werkstoffnummer: - |
| | | | | | | Rohteil-/Vorteilnummer: - | Gewicht: - kg |
| | | | | | | | Maßstab: 1:1 |
| | | gepr. | 17.07.23 | IA | | Metal bellows coupling KPP 20 - standard | |
| Passung | Abmaß | gez. | 12.05.17 | Be | | | |
| DIN ISO 13715 | DIN ISO 2768-mK | Datum | | Name | | Benennung | |
| -0,4 / +0,8 | 0,5 ... 6 ±0,1<br>6 ... 30 ±0,2<br>30 ... 120 ±0,3<br>120 ... 315 ±0,5<br>315 ...1000 ±0,8 | JAKOB Antriebstechnik<br>D-63839-Kleinwallstadt | | | | Format A4<br>Artikelnummer: MB-120 16537-e | |
| | | | | | | Ersatz für - | ersetzt durch - |

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.