
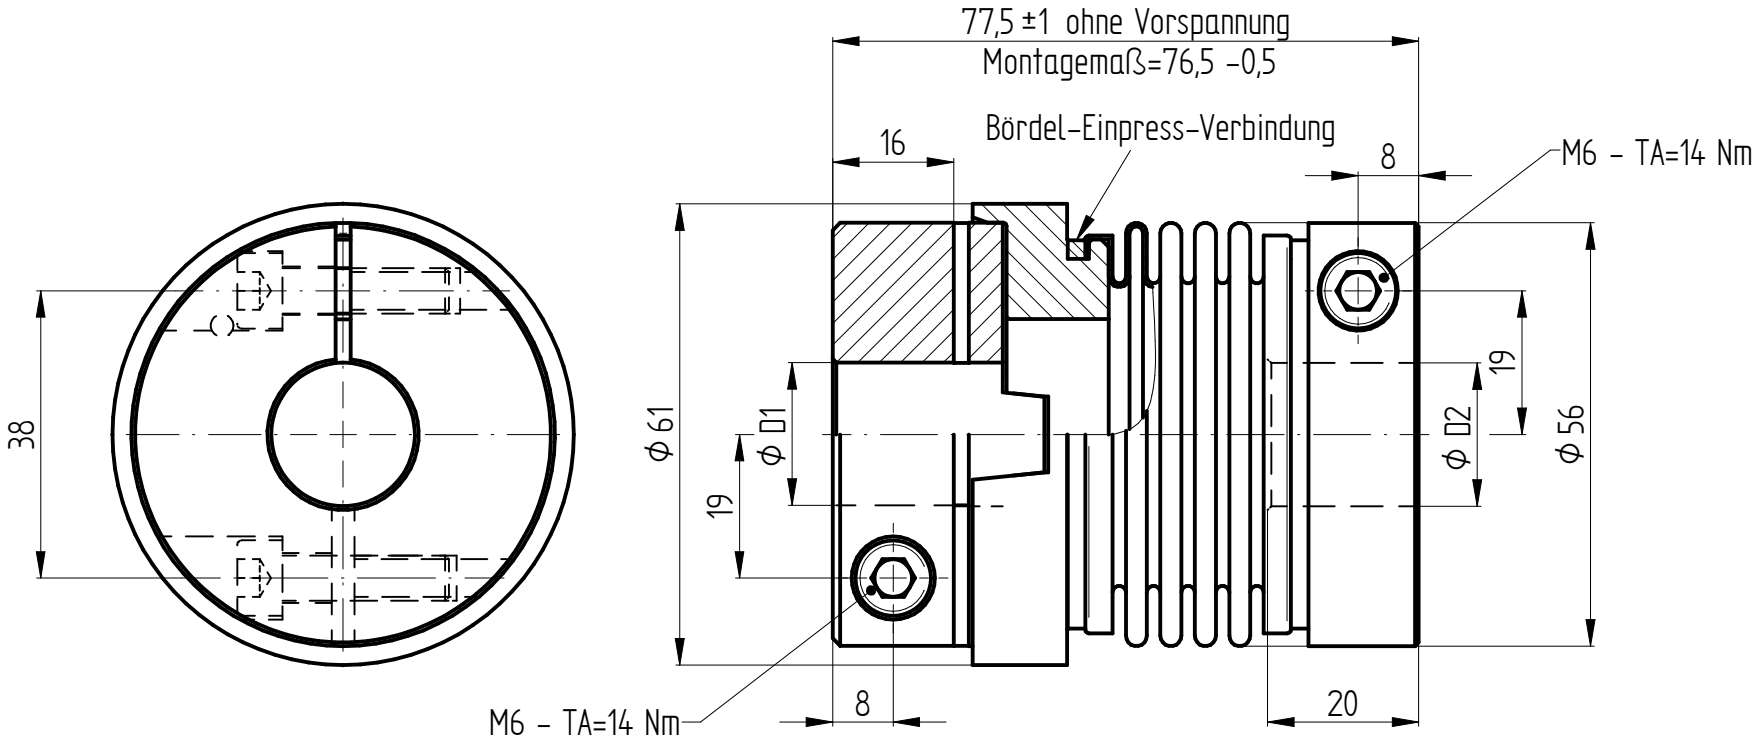


Technische Daten:

Nennmoment: 20 Nm
Maximalmoment : 30 Nm
Torsionssteife: 4,6 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,17 10^{-3} kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,5 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm
axiale Federsteife: 70 N/mm
laterale Federsteife: 480 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +200°C
ϕD1/D2 min/max = ϕ8 / ϕ30 (ϕ32) mm
n= max. 17.000 Upm
Masse: ca. 0,38 kg

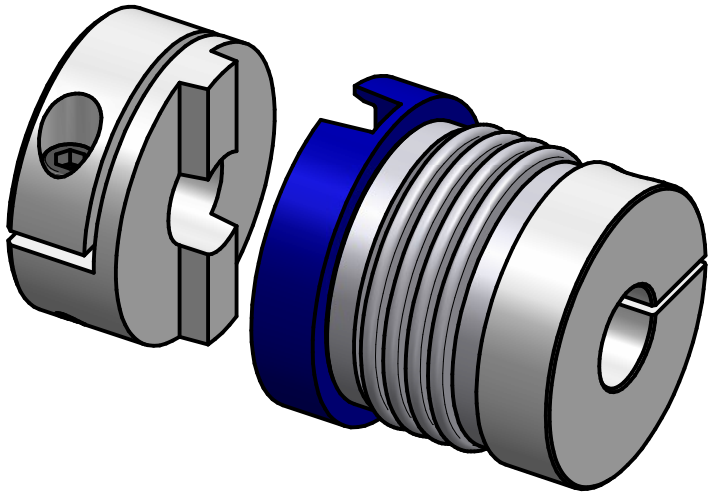

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 - FKL 12.9
Bördeldraht: Messing

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	17.07.23	IA		Metallbalgkupplung KPP 20 - Standard		
Passung: DIN ISO 13715 (-0,4 / +0,8)	Abmaß: DIN ISO 2768-mK	gez.	12.05.17	Be				
	0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ...1000 ± 0,8	Datum		Name		Benennung		
JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt						Format A4	MB-120 16537	
						Artikelnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfätigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.