

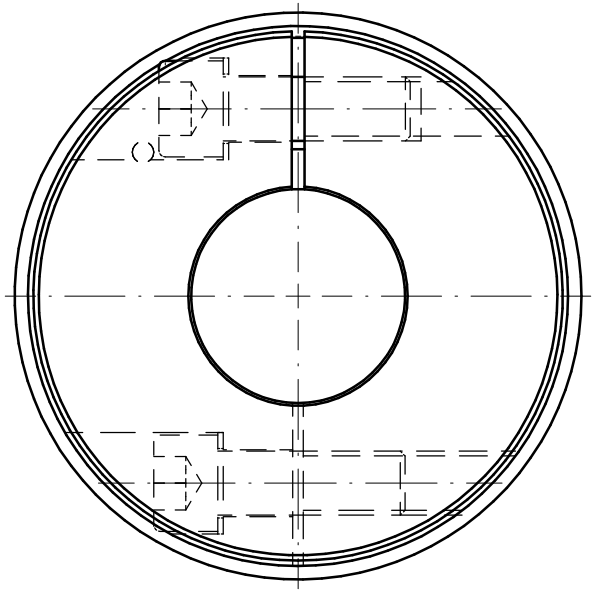


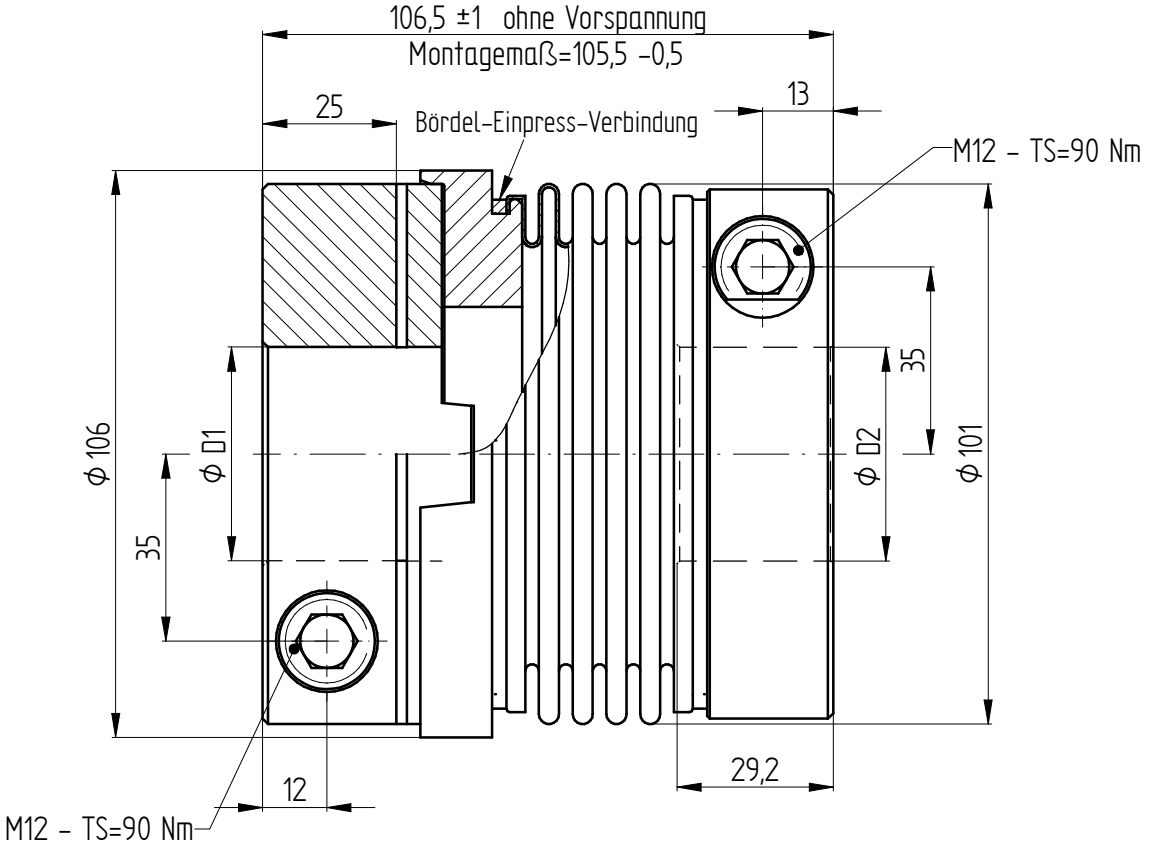

Technische Daten:

Nennmoment: 270 Nm
Maximalmoment: 400 Nm
Torsionssteife: 31 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,0022 kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,8 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm
axiale Federsteife: 95 N/mm
laterale Federsteife: 1350 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +200°C
ϕD1/D2 min/max = ϕ25 / ϕ55 mm
n = max. 9.500 Upm
Masse: ca. 1,6 kg

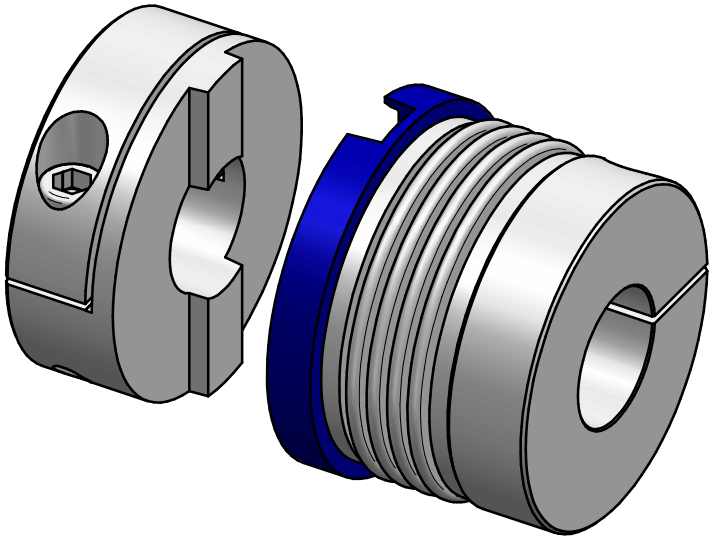

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 - FKL 12.9
Bördeldraht: Messing

		Änderung			Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
					Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	18.09.23	IA	Metallbalgkupplung KPP 270 - Standard		
Passung	Abmaß	gez.	12.05.17	Be			
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		Datum	Name	Benennung		
					Format A3	MB-120 16542	
					Artikelnummer		
					Ersatz für -	ersetzt durch -	

JAKOB Antriebstechnik
D-63839-Kleinwallstadt

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.