

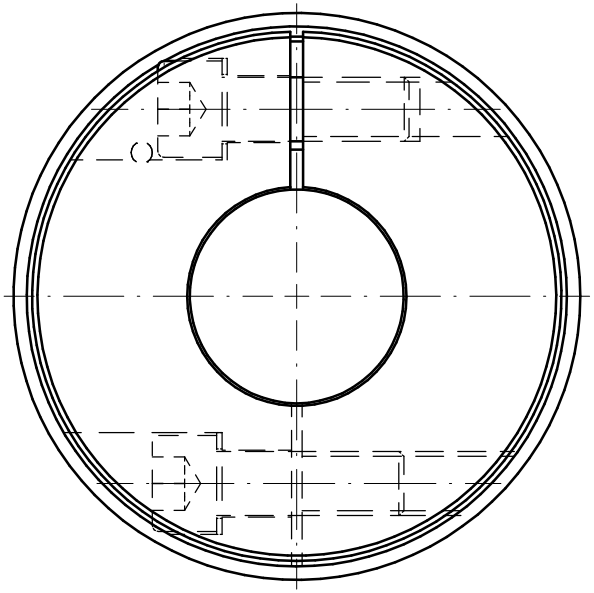


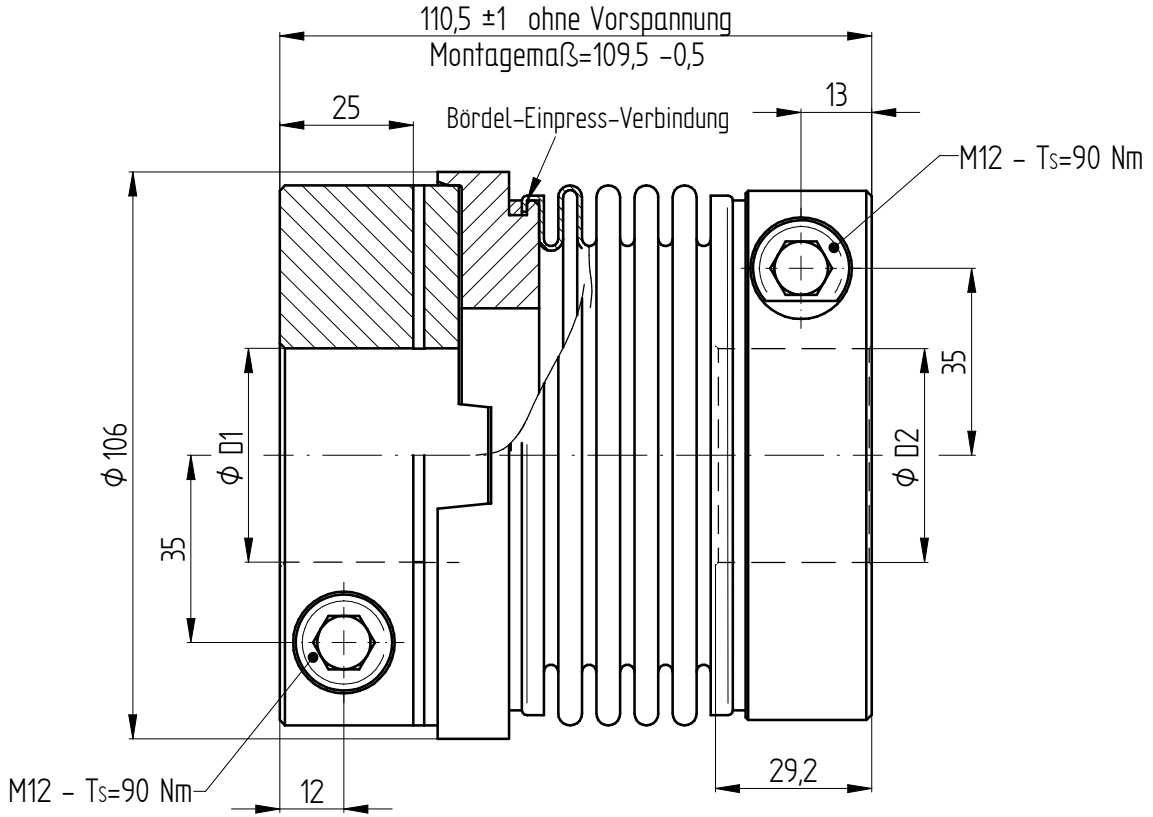


## Technische Daten:

Nennmoment: 400 Nm
Maximalmoment: 600 Nm
Torsionssteife: 45 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,0024 kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,7 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm
axiale Federsteife: 135 N/mm
laterale Federsteife: 1500 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +200°C
ϕD1/D2 min/max = ϕ30 / ϕ55 mm
Masse: ca. 1,7 kg
zulässige Betriebsdrehzahl = max. 9.500 Upm

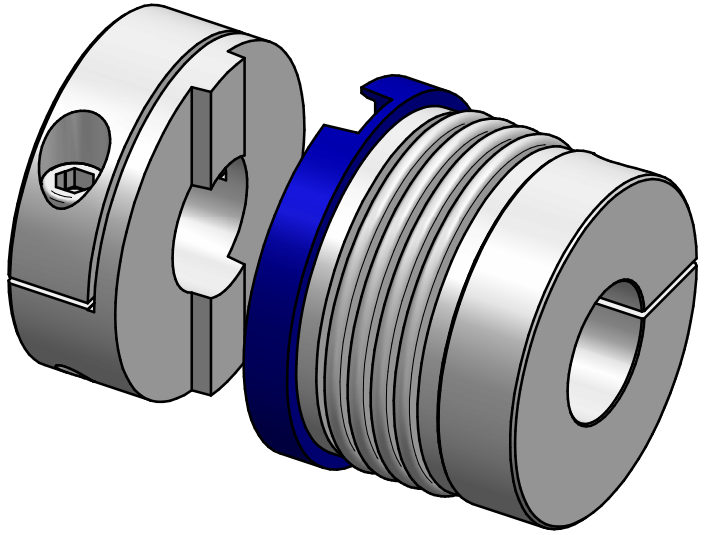

## Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9
Bördeldraht: Messing

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Änderung | | | Werkstoffbezeichnung: - | Werkstoffnummer: - | Maßstab: 1:1 |
| | | | | | Rohteil-/Vorteilnummer: - | Gewicht: - kg | |
| | | gepr. | 19.09.23 | IA | Metallbalgkupplung KPP 400 - Standard | | |
| Passung | Abmaß | gez. | 12.05.17 | Be | | | |
| DIN ISO 13715 -0,4 +0,8 | DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8 | | Datum | Name | Benennung | | |
| | | | | | Format A3 | MB-120 16543 | |
| | | | JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt | | Artikelnummer | | |
| | | | | | Ersatz für - | ersetzt durch - | |

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.