

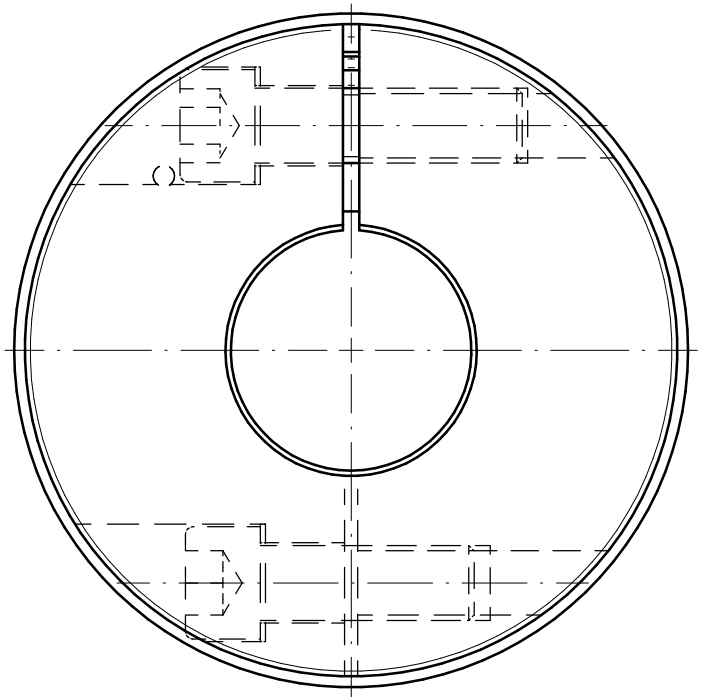


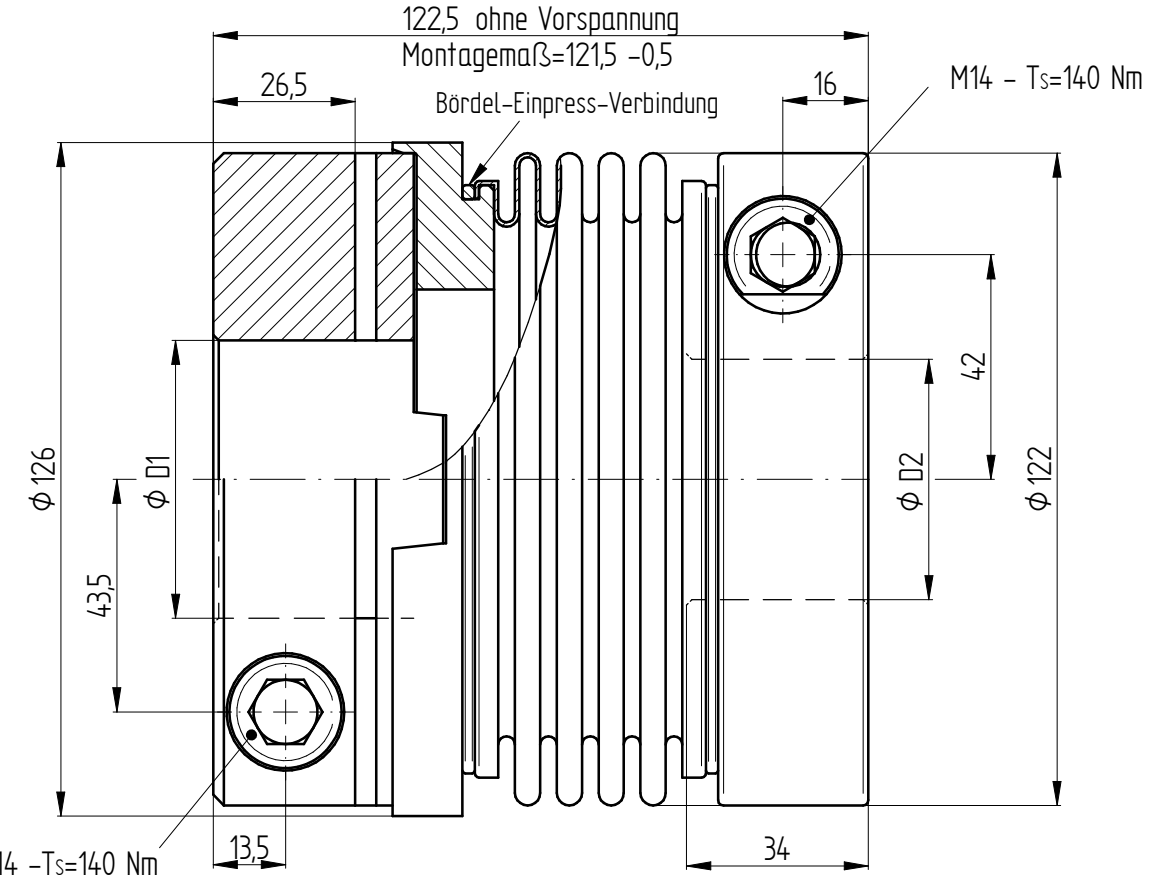

Technische Daten:

Nennmoment: 600 Nm
Maximalmoment: 900 Nm
Torsionssteife: 67 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,0058 kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,7 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm
axiale Federsteife: 145 N/mm
laterale Federsteife: 3000 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +200°C
max. Betriebsdrehzahl: 8000 Upm
ϕD1/D2 min/max = ϕ32 / ϕ68 mm
n = max. 8000 Upm
Masse: ca. 2,7 kg

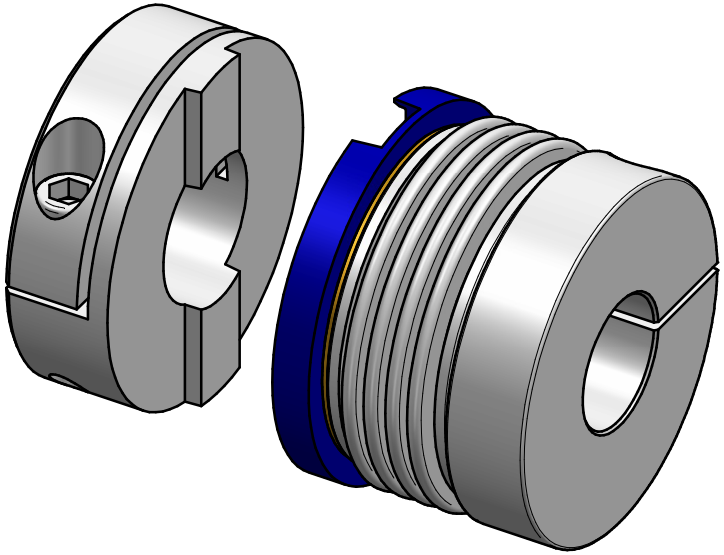

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 - FKL 12.9
Bördeldraht: Messing

		Änderung			Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
					Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	19.09.23	IA	Metallbalgkupplung KPP 600 - Standard		
Passung	Abmaß	gez.	12.05.17	Be			
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		Datum	Name	Benennung		
					Format A3	MB-120 20682	
					Artikelnummer		
					Ersatz für -	ersetzt durch -	

JAKOB Antriebstechnik
D-63839-Kleinwallstadt

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.