
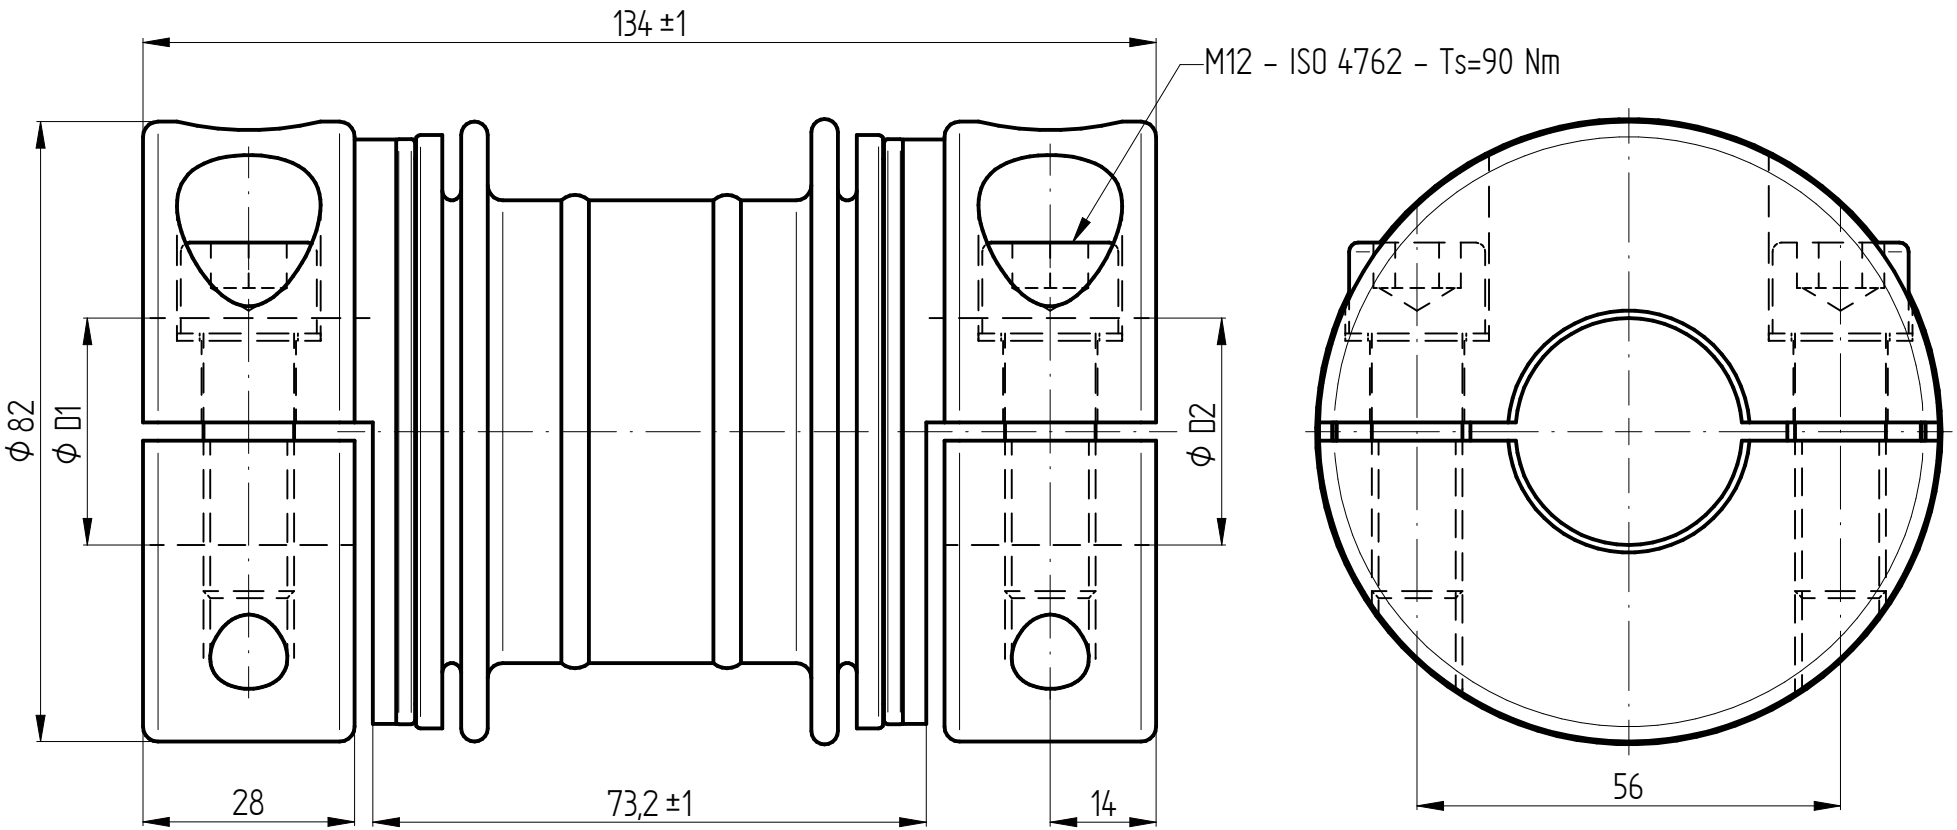


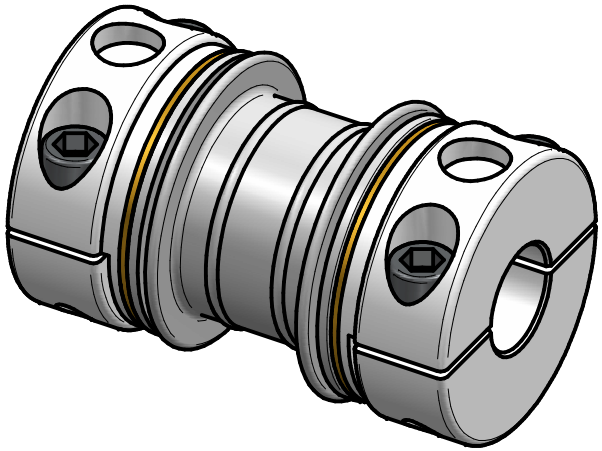

technical data:
nominal torque: 200 Nm
torsional stiffness: 30 Nm/arcmin
moment of inertia: 1,2 10^{-3} kgm²
max. axial shaft displacement: ± 0,3 mm
max. lateral shaft displacement: 0,3 mm
axial spring rate: 120 N/mm
lateral spring rate: 120 N/mm
temperature range: -40° up to +200°C
D1/2min/max = ϕ19 / ϕ42 mm
mass: approx. 1,2 kg

material:
bellows: stainless steel
hubs: high-tensile strength aluminum
screws: ISO 4762 / 12.9
press-fit wire: brass

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
			gepr.	25.10.23	IA	Metal bellows coupling KRH 200 - standard		
Passung	Abmaß		gez.	15.05.17	Be			
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		Datum		Name	Benennung		
						Format A4	MB - 158 21632-e	
			JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt			Artikelnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.