
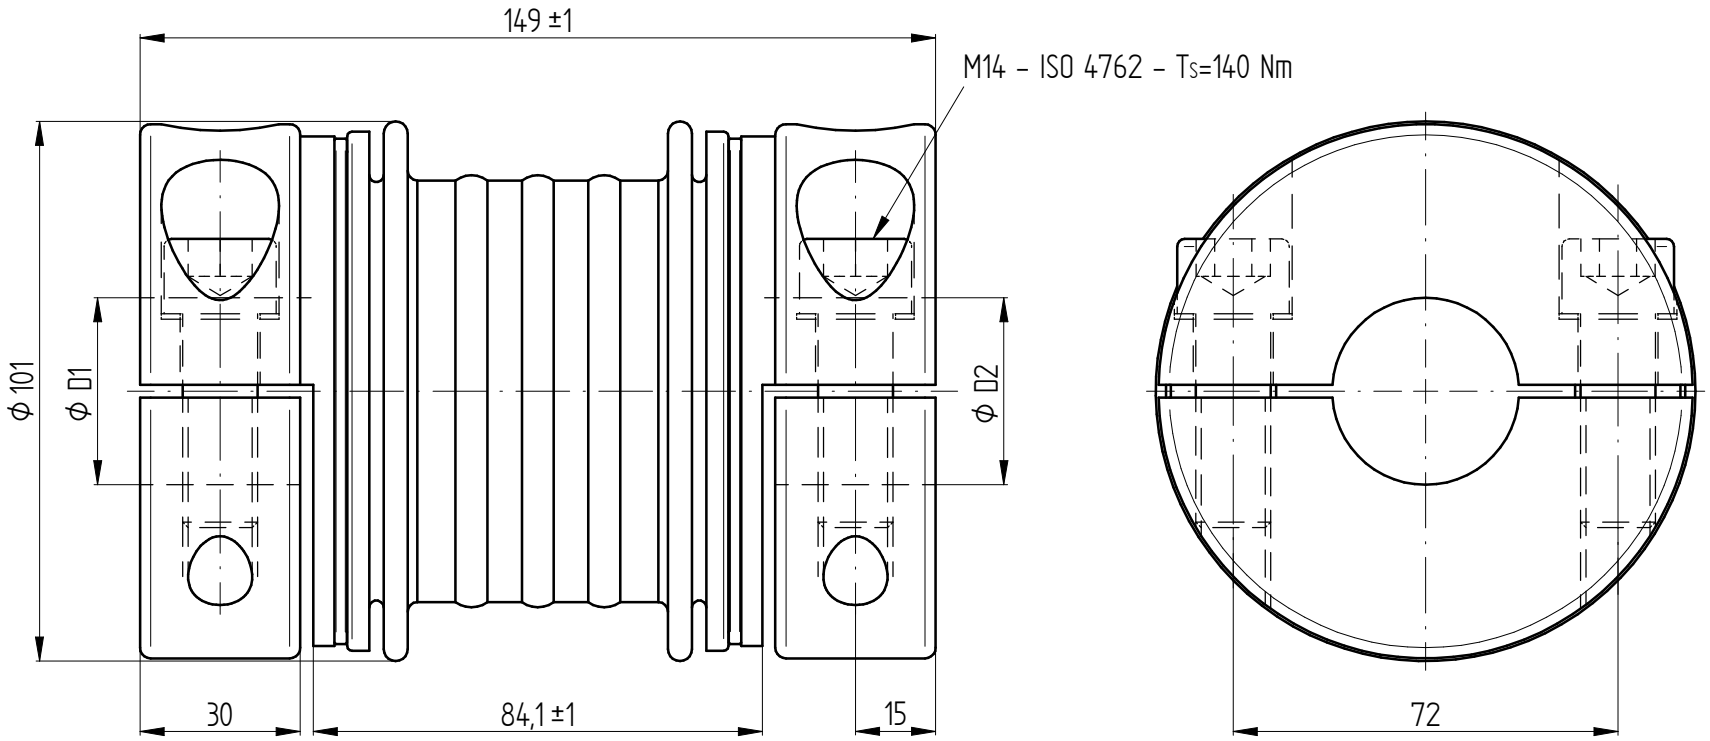


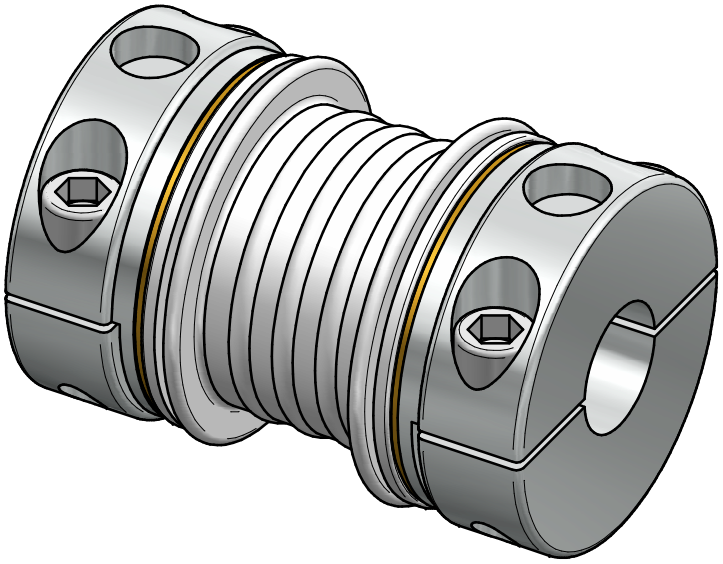

technical data:
nominal torque: 400 Nm
maximum torque: 600 Nm
torsional stiffness: 80 Nm/arcmin
moment of inertia: 3,0 x 10^{-3} kgm²
max. axial shaft displacement: ± 0,4 mm
max. lateral shaft displacement: 0,3 mm
axial spring rate: 300 N/mm
lateral spring rate: 260 N/mm
temperature range: -40° up to +200°C
D1/2min/max = ϕ24 / ϕ55 mm
mass: approx. 2,0 kg

material:
bellows: stainless steel
hubs: high-tensile strength aluminum
screws: ISO 4762 / 12.9
press-fit wire: brass

		Änderung			Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
					Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	25.10.23	IA	Metal bellows coupling KRH 400 - standard		
Passung	Abmaß	gez.	15.05.17	Be			
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK	Datum	Name		Benennung		
-0,4 / +0,8	0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8	JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt			Format A3	Artikelnummer: MB - 158 21633-e	
					Ersatz für: -	ersetzt durch: -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.