
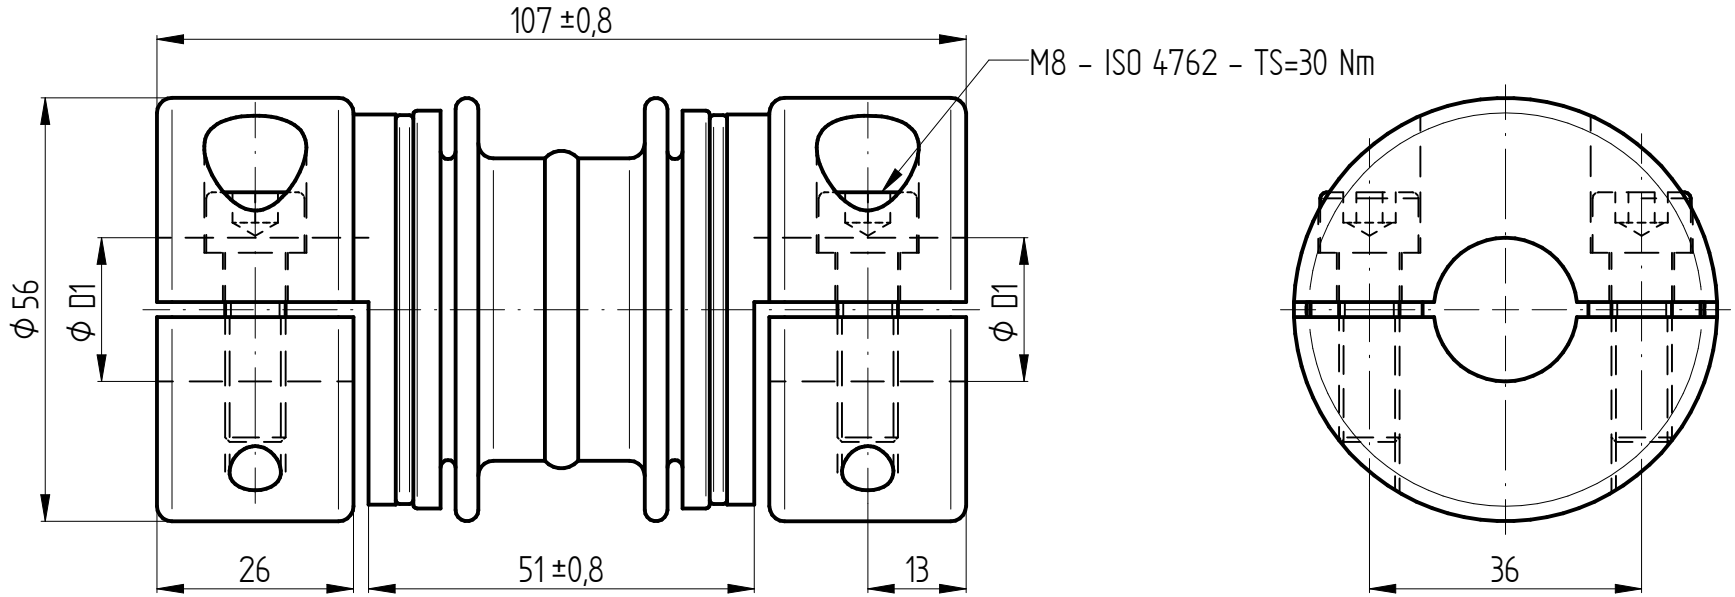


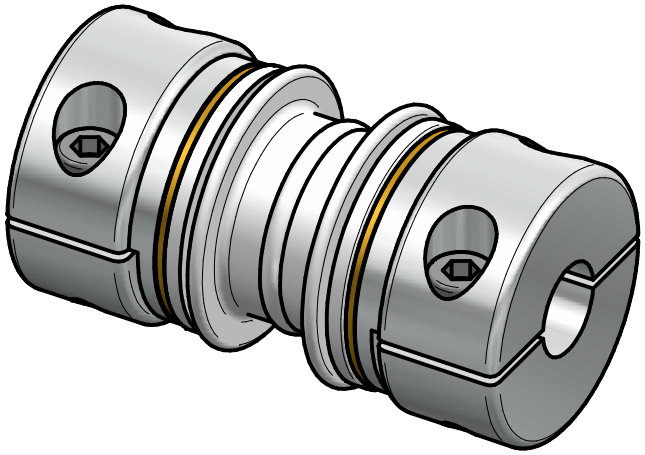

Technische Daten:
Nennmoment: 40 Nm
Torsionssteife: 10 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,2 10^{-3} kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,3 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm
axiale Federsteife: 170 N/mm
laterale Federsteife: 170 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +200°C
D1/2 min/max = ϕ9/ ϕ25 mm
Masse: ca. 0,5 kg

Werkstoffausführung:
Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9
Bördeldraht: Messing

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	25.10.23	IA		Metallbalgkupplung KRH 40 - Standard		
Passung	Abmaß	gez.	15.05.17	Be		Benennung		
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8	Datum		Name		Format A4	MB - 158 21630	
JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt						Artikelnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.