

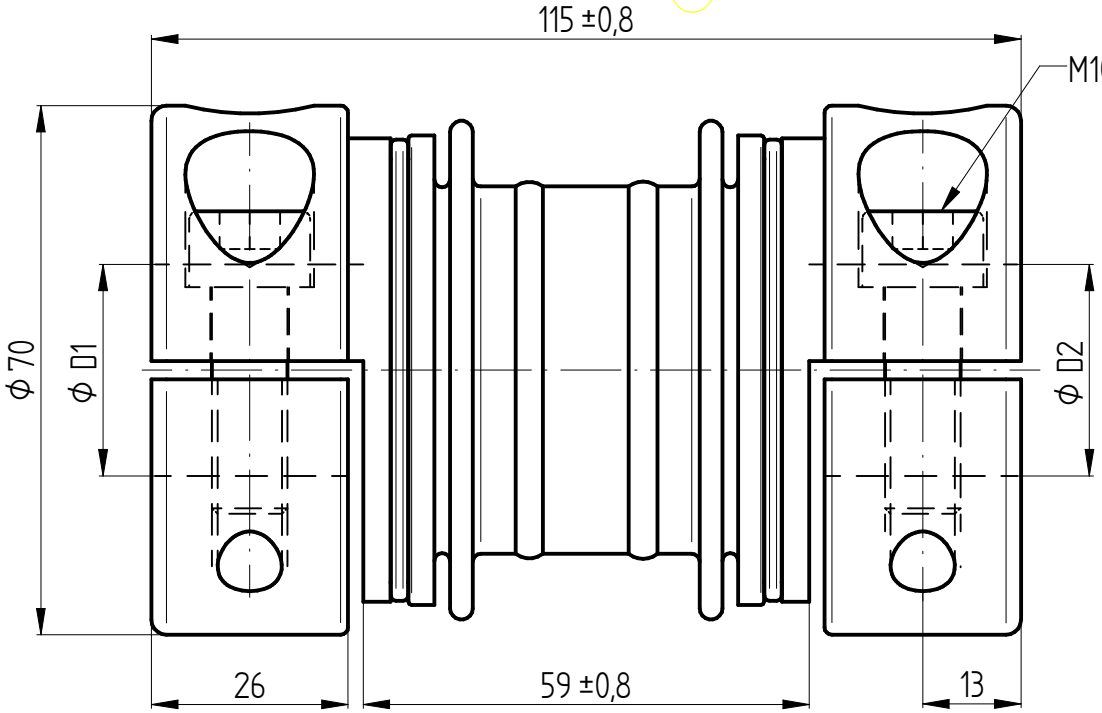


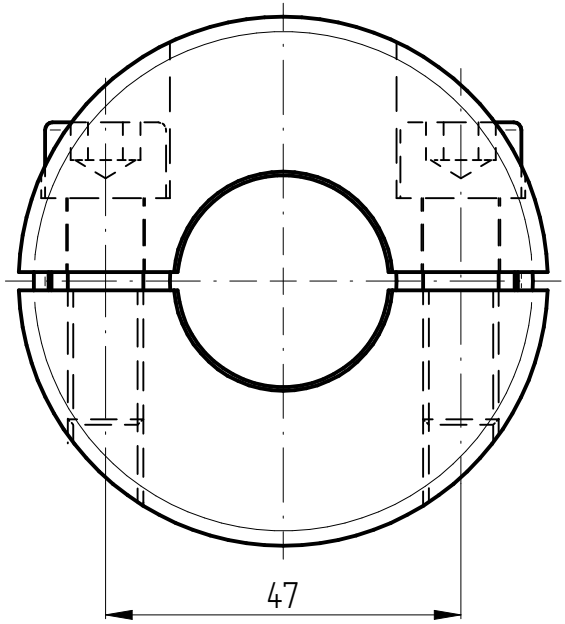

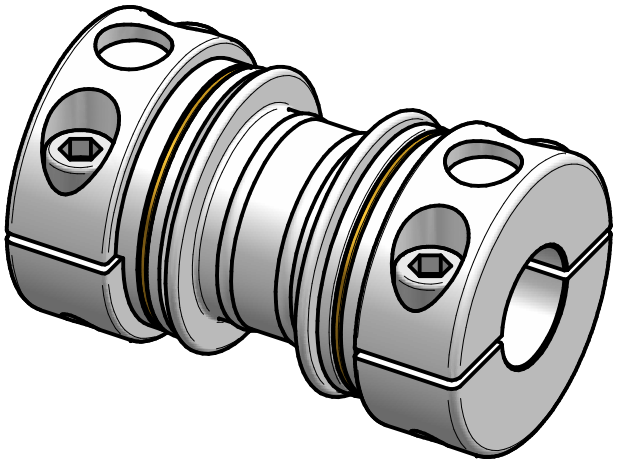

Technische Daten:
Nennmoment: 80 Nm
Torsionssteife: 12 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,5 10^{-3} kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,3 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,3 mm
axiale Federsteife: 95 N/mm
laterale Federsteife: 80 N/mm
Betriebstemperaturbereich: –40° bis +200°C
D1/2 min/max = Φ12,5 / Φ35 mm
Masse: ca. 0,8 kg

Werkstoffausführung:
Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9
Bördeldraht: Messing

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	25.10.23	IA		Metallbalgkupplung KRH 80 - Standard		
Passung: DIN ISO 13715 (-0,4 / +0,8)	Abmaß: DIN ISO 2768-mK	gez.	15.05.17	Be		Benennung		
	0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ...1000 ± 0,8	Datum		Name		Format A4	MB - 158 21631	
		JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt				Artikelnummer		
						Ersatz für: -	ersetzt durch: -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.