
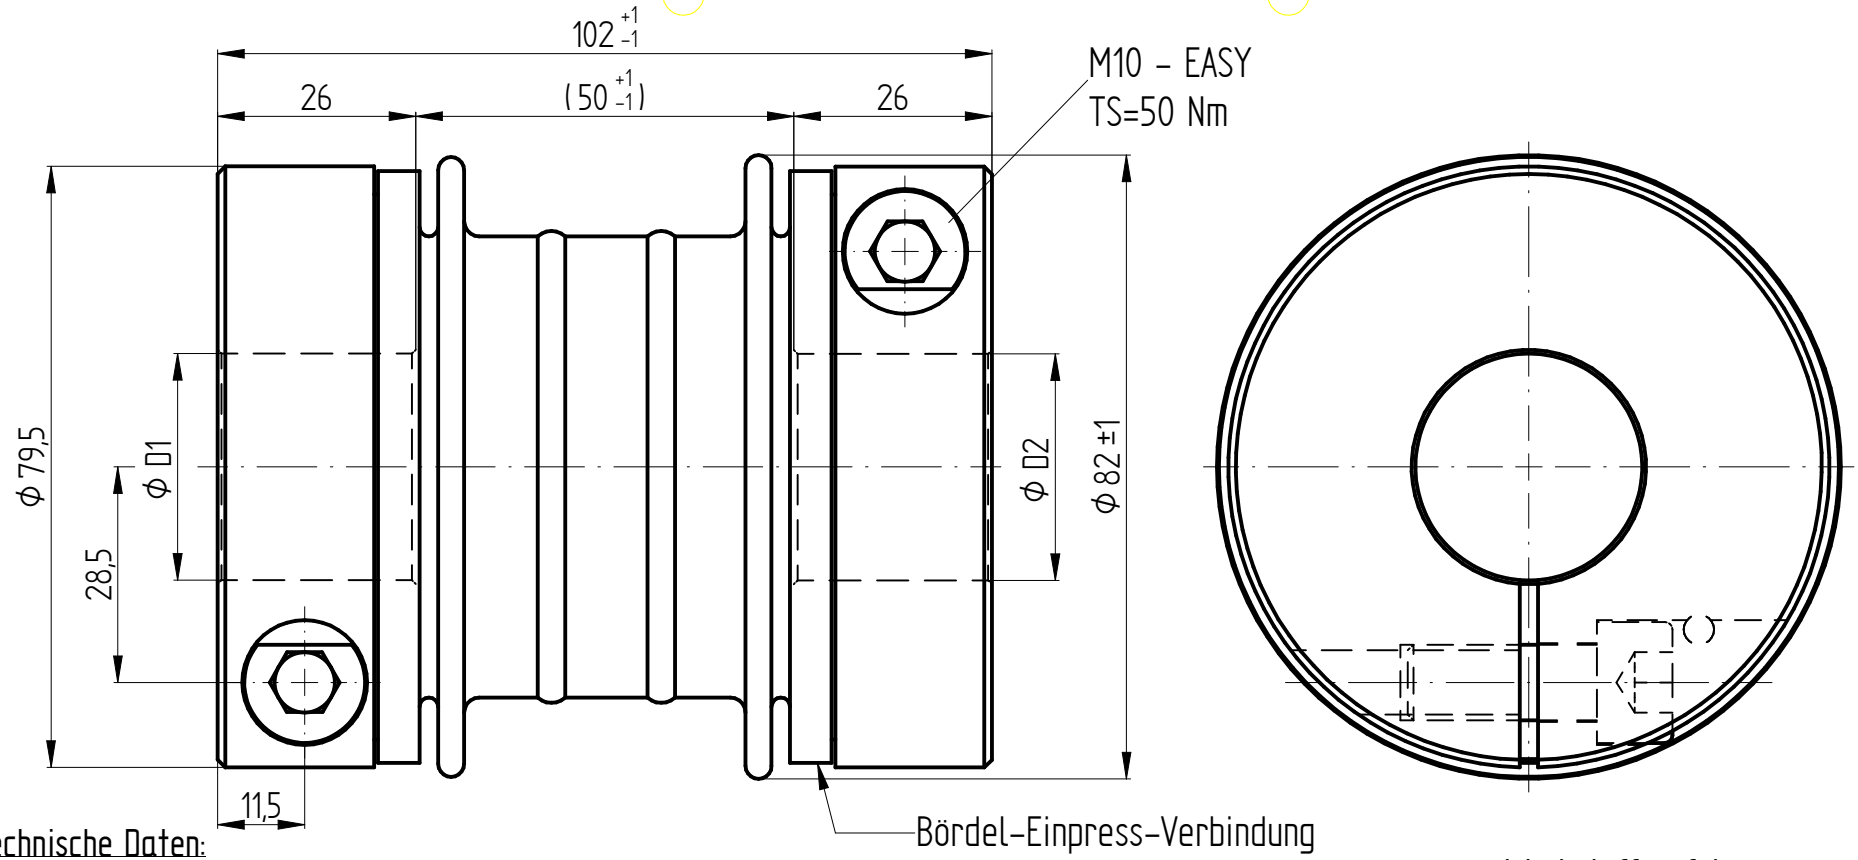


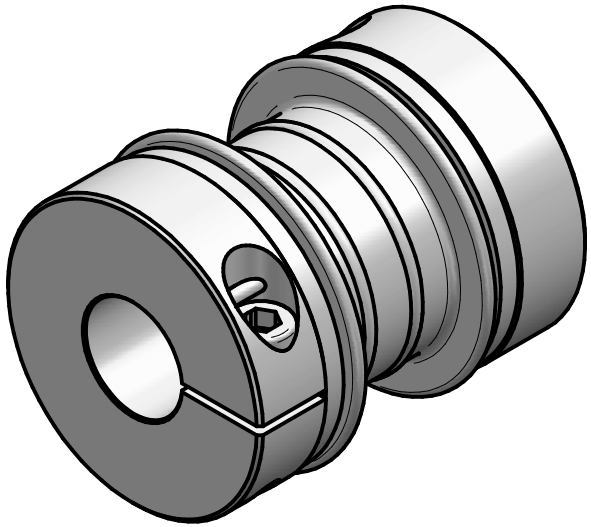

Technische Daten:

Nennmoment: 100 Nm
Maximalmoment: 200 Nm
Torsionssteife: 23 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,7 10^{-3} kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,5 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,4 mm
axiale Federsteife: 100 N/mm
laterale Federsteife: 95 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +200°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 14.000 Upm
D1/2 min/max = ϕ16 / ϕ43 mm
Masse: ca. 0,75 kg

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9
Bördeldraht: Messing

Änderung					Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
					Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	20.12.23	IA	Metallbalgkupplung KR 100 - Standard		
Passung	Abmaß	gez.	12.05.17	Be			
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8	Datum		Name	Benennung		
		JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt			Format A4	MB - 083 16066	
					Artikelnummer		
					Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.