

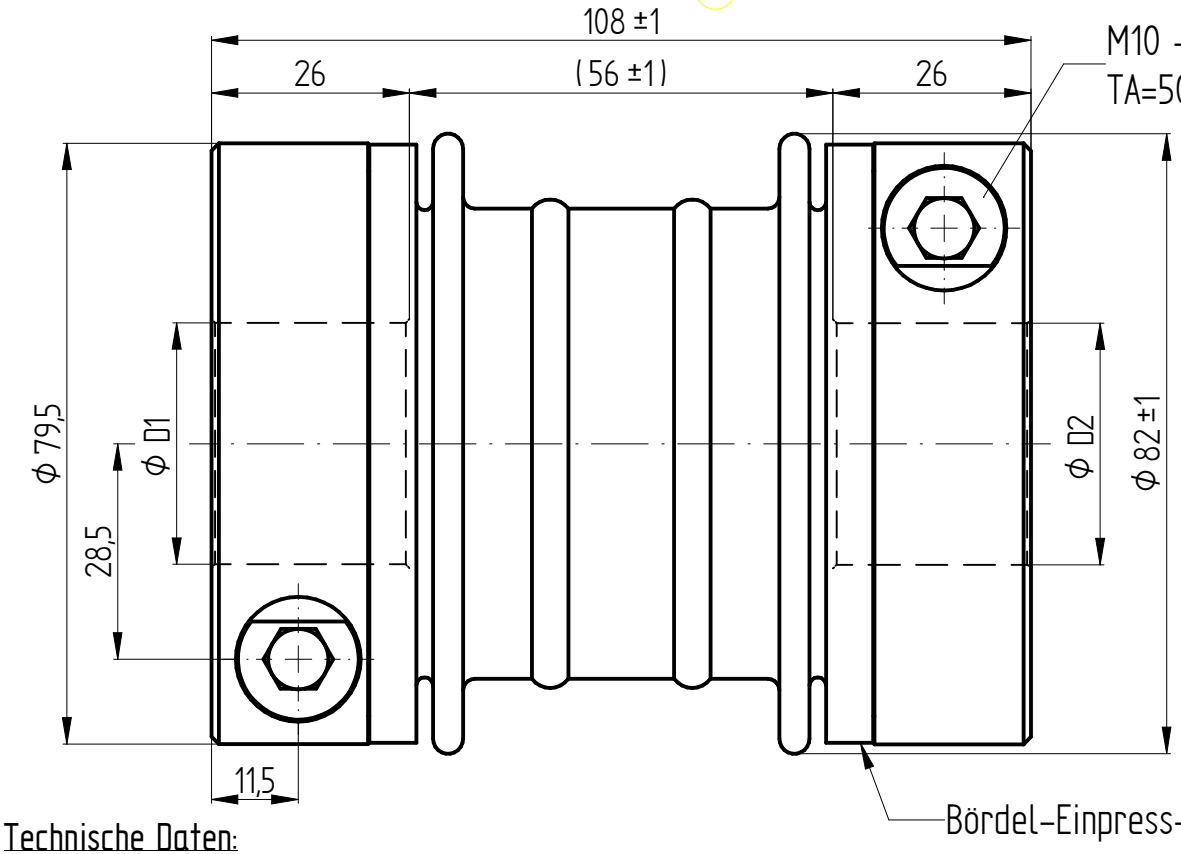


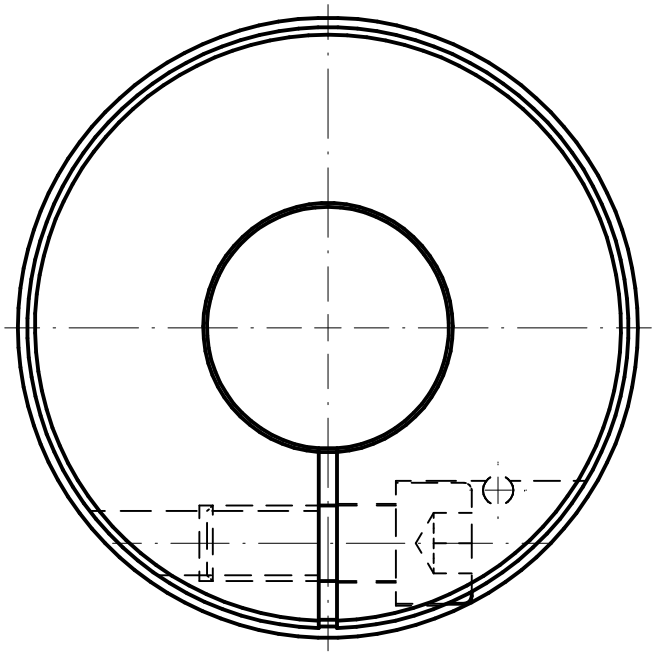

Technische Daten:

Nennmoment: 200 Nm
Maximalmoment: 400 Nm
Torsionssteife: 30 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,84 10^{-3} kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,3 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,3 mm
axiale Federsteife: 220 N/mm
laterale Federsteife: 120 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +200°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 14.000 Upm
D1/2 min/max = ϕ18 / ϕ43 mm
Masse: ca. 0,8 kg

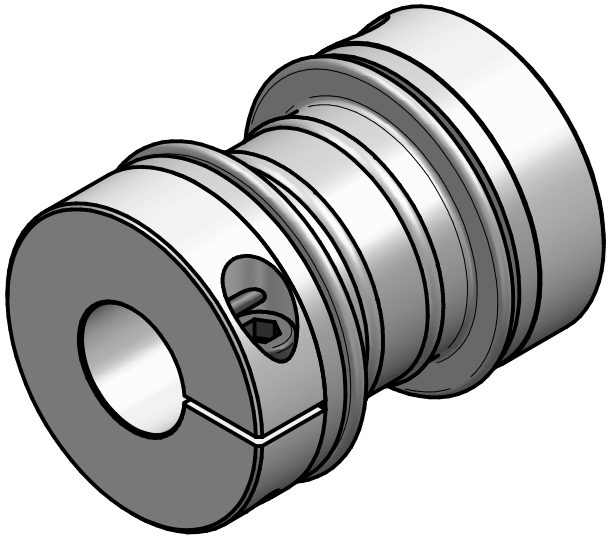

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9
Bördeldraht: Messing

		Änderung				Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab	
						-	-	1:1	
						Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht		
						-	- kg		
			gepr.	20.12.23	IA	Metallbalgkupplung KR 200 - Standard			
Passung	Abmaß		gez.	12.05.17	Be				
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		Datum		Name	Benennung			
						Format A4	MB - 083 16067		
						Artikelnummer			
						Ersatz für -	ersetzt durch -		

JAKOB Antriebstechnik
D-63839-Kleinwallstadt

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.