
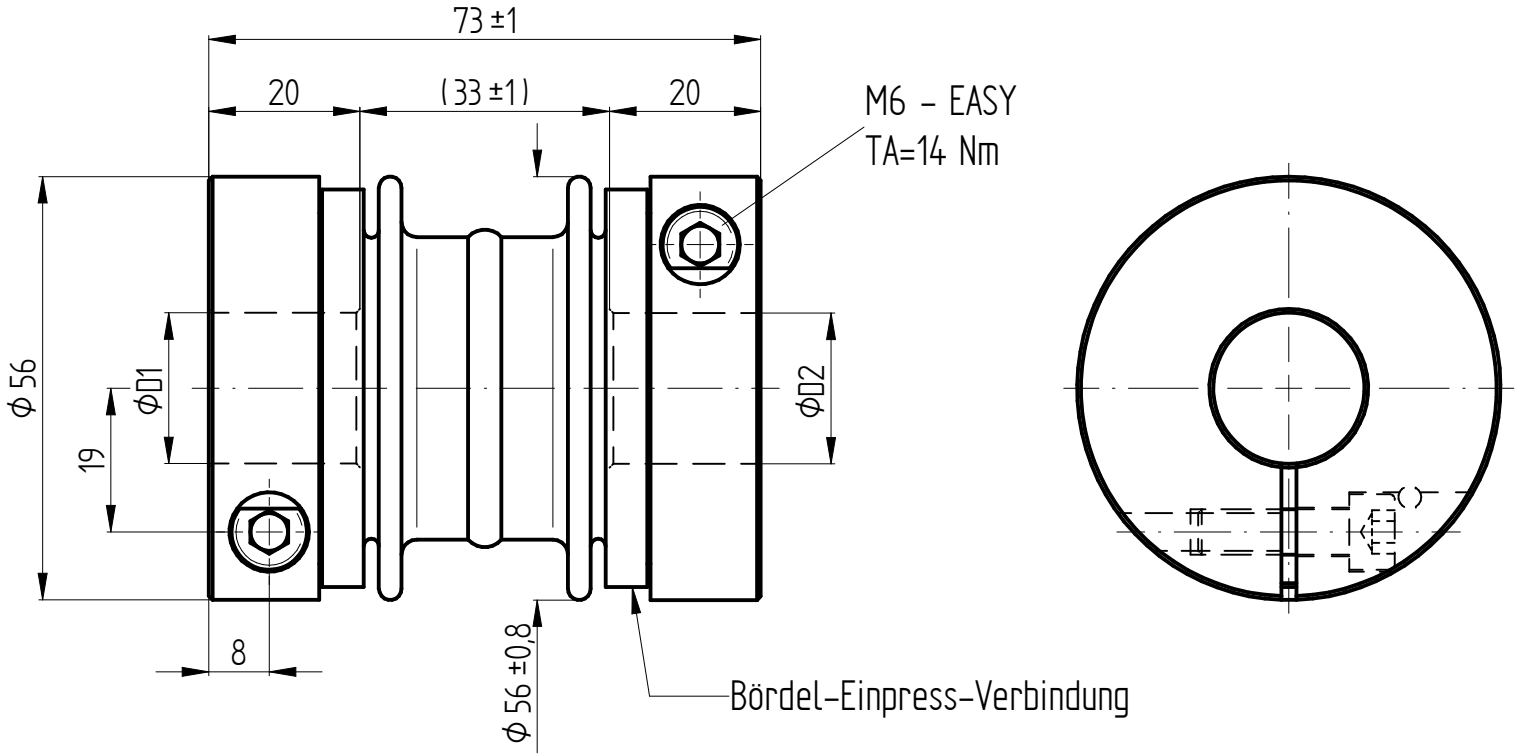


Technische Daten:

Nennmoment: 25 Nm
Maximalmoment: 50 Nm
Torsionssteife: 9 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,12 10^{-3} kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,3 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm
axiale Federsteife: 150 N/mm
laterale Federsteife: 150 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +200°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 20.000 Upm
D1/2 min/max = ϕ8 / ϕ32 mm
Masse: ca. 0,3 kg

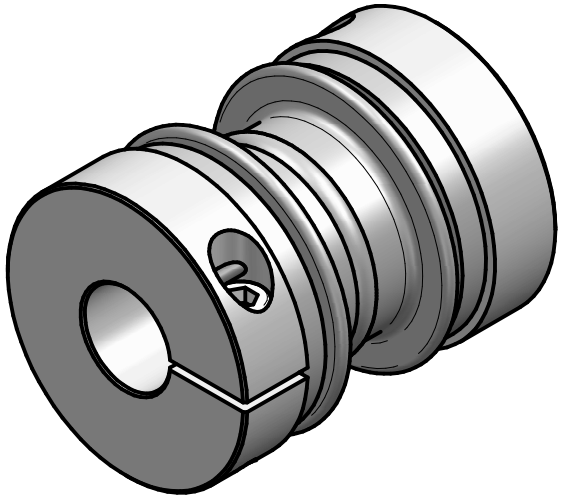

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9
Bördeldraht: Messing

		Änderung				Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab	
						-	-	1:1	
						Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht		
						-	- kg		
		gepr.	20.12.23	IA		Metallbalgkupplung KR 25 - Standard			
Passung	Abmaß	gez.	12.05.17	Be					
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK	Datum		Name		Benennung			
-0,4 / +0,8	0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ...1000 ± 0,8	JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt				Format A4	MB - 083 10777		
						Artikelnummer			
						Ersatz für -	ersetzt durch -		

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.