
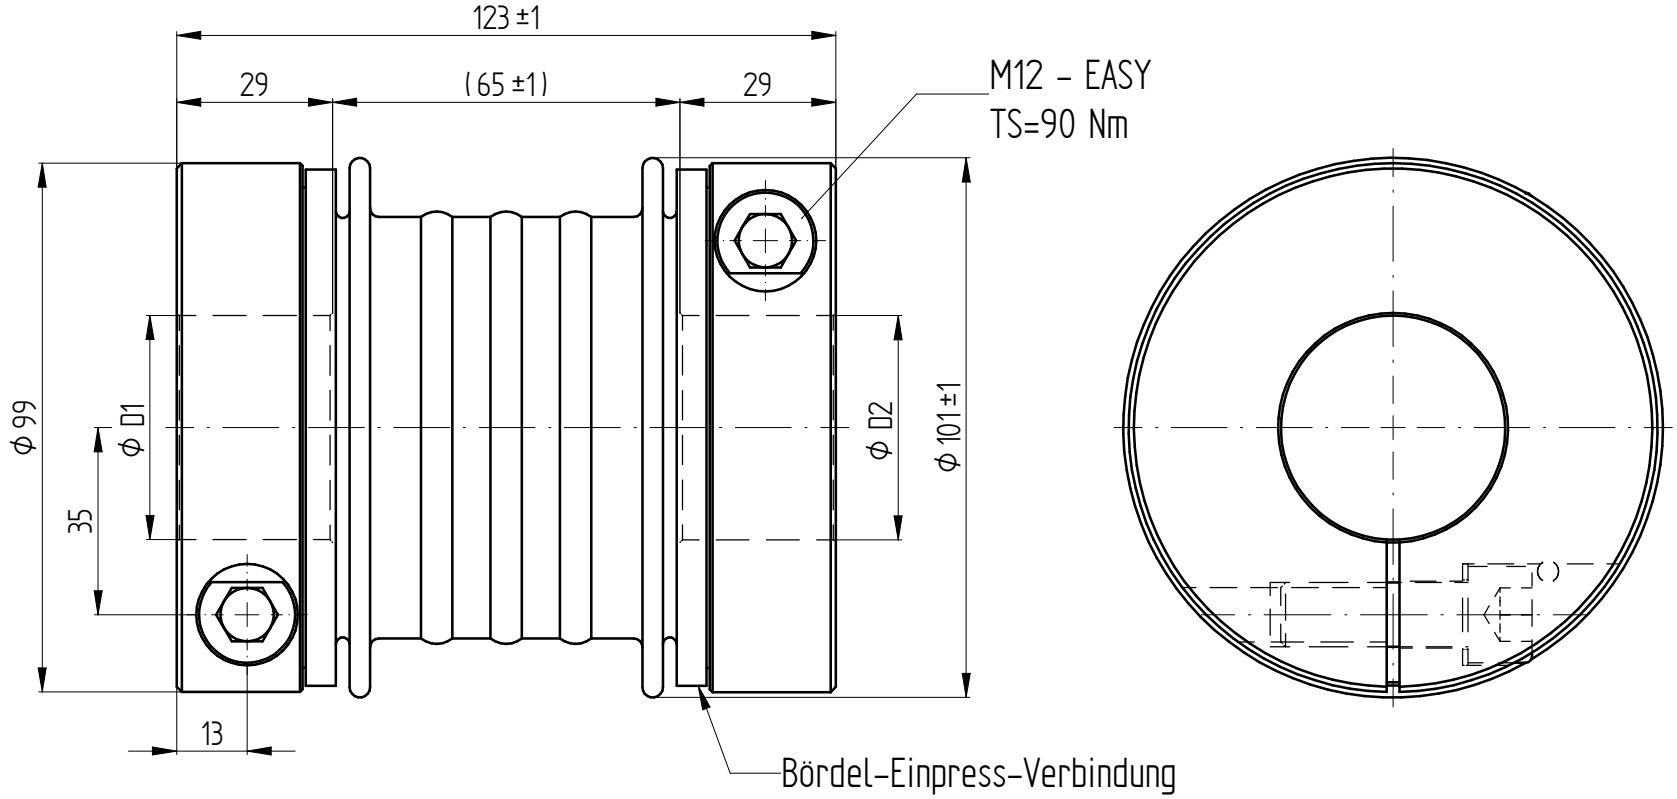


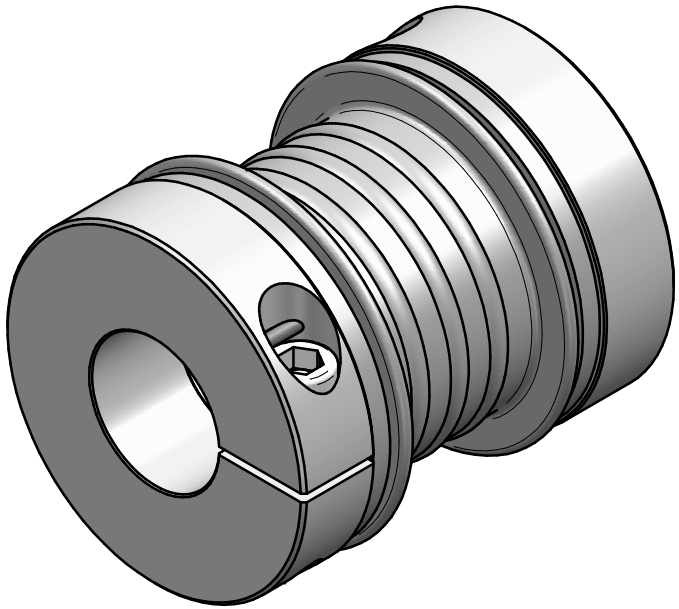

Technische Daten:

Nennmoment: 300 Nm
Maximalmoment: 600 Nm
Torsionssteife: 53 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,002 kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,4 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,3 mm
axiale Federsteife: 210 N/mm
laterale Federsteife: 160 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +200°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 11.000 Upm
D1/2 min/max = ϕ25 / ϕ55 mm
Masse: ca. 1,3 kg

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9
Bördeldraht: Messing

		Änderung			Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
					Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	20.12.23	IA	Metallbalgkupplung KR 300 - Standard		
Passung	Abmaß	gez.	12.05.17	Be			
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK		Datum	Name	Benennung		
	0,5 ... 6 ±0,1 6 ... 30 ±0,2 30 ... 120 ±0,3 120 ... 315 ±0,5 315 ...1000 ±0,8		JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt		Format A3 Artikelnummer: MB - 083 10774		
					Ersatz für: -	ersetzt durch: -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.