

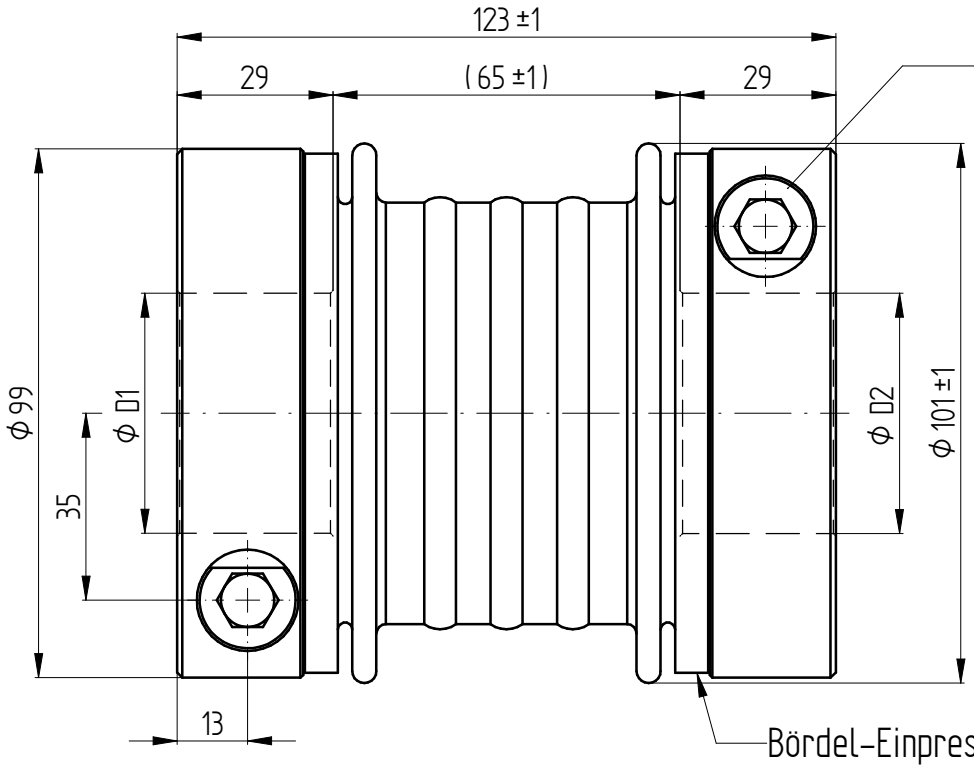


* reduziertes Anziehdrehmoment
T_S=90 Nm ab Bohrungsdurchmesser D > ϕ42

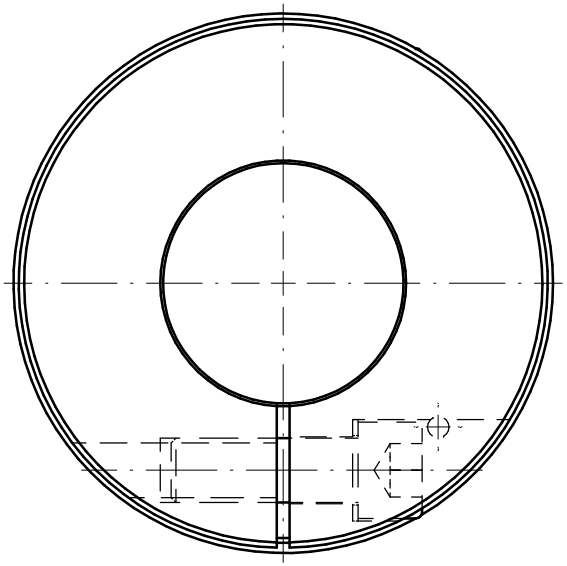

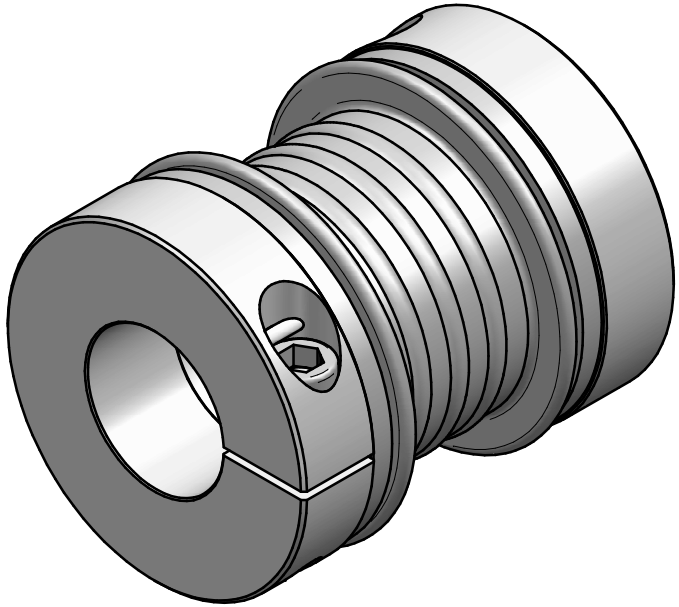

Technische Daten:
Nennmoment: 450 Nm
Maximalmoment: 650 Nm
Torsionssteife: 80 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,0021 kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,4 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,3 mm
axiale Federsteife: 300 N/mm
laterale Federsteife: 260 N/mm
Betriebstemperaturbereich: –40° bis +200°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 11.000 Upm
D1/2 min/max = ϕ35 / ϕ55 mm
Masse: ca. 1,4 kg

Werkstoffausführung:
Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9
Bördeldraht: Messing

		Änderung			Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
					Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	20.12.23	IA	Metallbalgkupplung KR 450 - Standard		
Passung	Abmaß	gez.	12.05.17	Be			
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		Datum	Name	Benennung		
			JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt		Format A3	MB - 083 10775	
					Artikelnummer		
					Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.