
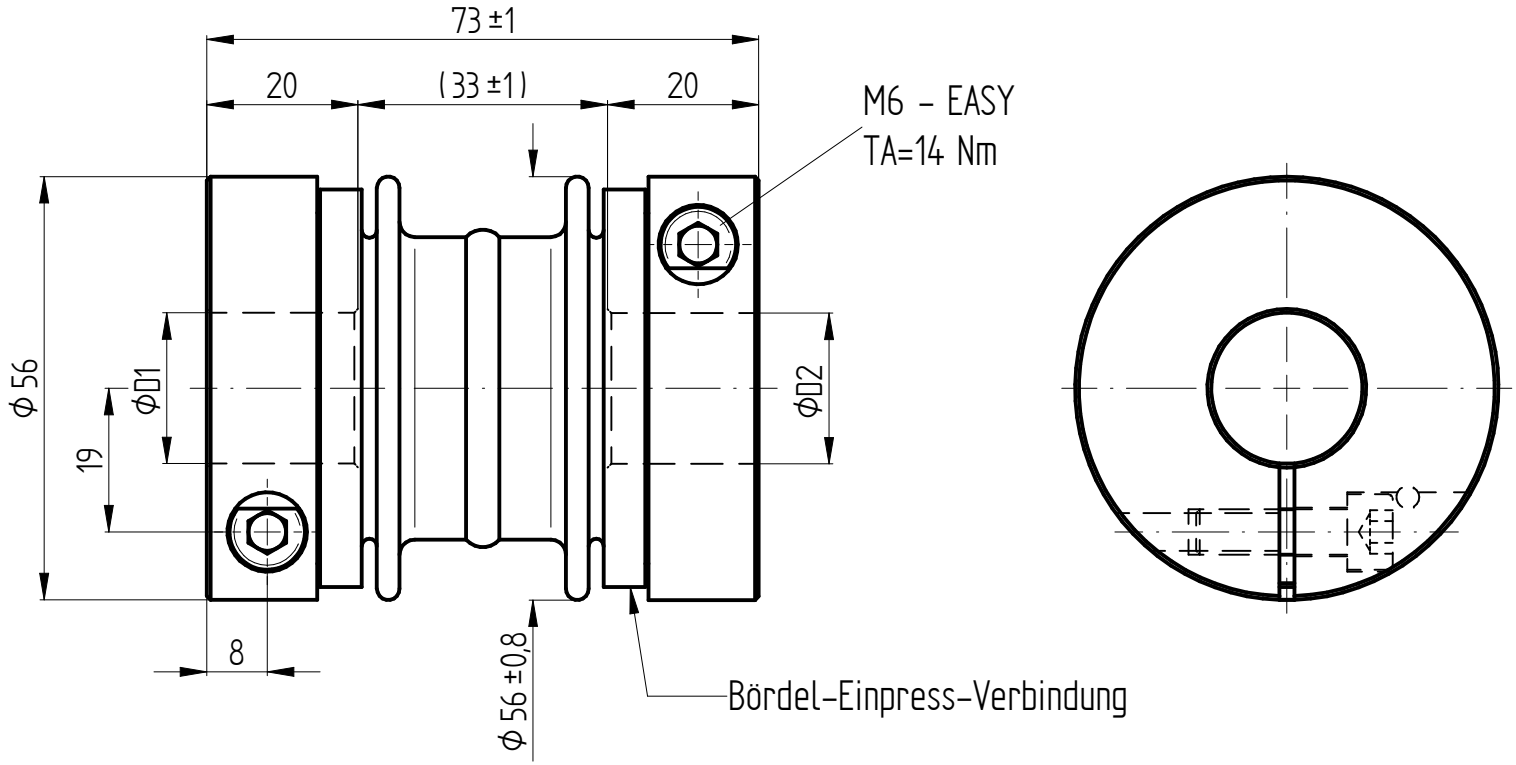


Technische Daten:

Nennmoment: 50 Nm
Maximalmoment: 100 Nm
Torsionssteife: 10 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,12 10^{-3} kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,3 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm
axiale Federsteife: 160 N/mm
laterale Federsteife: 170 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +200°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 20.000 Upm
D1/2 min/max = ϕ10 / ϕ32 mm
Masse: ca. 0,3 kg

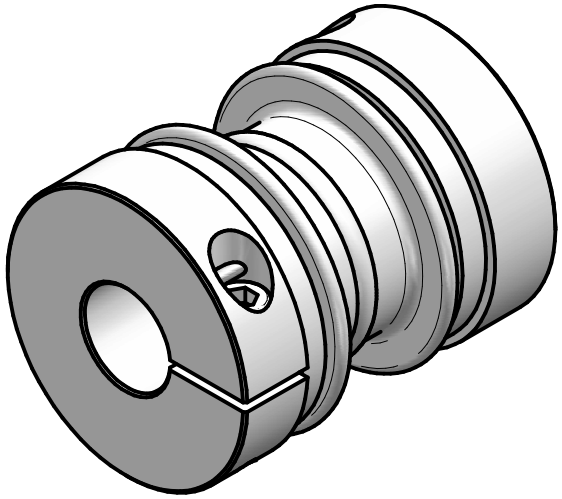

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571
Naben: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 - FKL 12.9
Bördeldraht: Messing

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg
							Maßstab: 1:1
		gepr.	20.12.23	IA		Metallbalgkupplung KR 50 - Standard	
Passung	Abmaß	gez.	12.05.17	Be			
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK		Datum	Name		Benennung	
-0,4 / +0,8	0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ...1000 ± 0,8				JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt	Format A4	MB - 083 10769
						Artikelnummer	
						Ersatz für -	ersetzt durch -

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.